


COMPOSITION DE LA MATIERE :

- ∞ 85% P.V.C. U
- ∞ 15% Stabilisateur
- ∞ Stabilisé Calcium Zinc

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

- ∞ Profilé PVC rigide
- ∞ Longueur utile : 3000 mm et 6000 mm ± 0,5
- ∞ Epaisseur : 2 mm ± 0,3
- ∞ Masse volumique : 1500 kg/m³ selon EN-ISO 1183-1 A

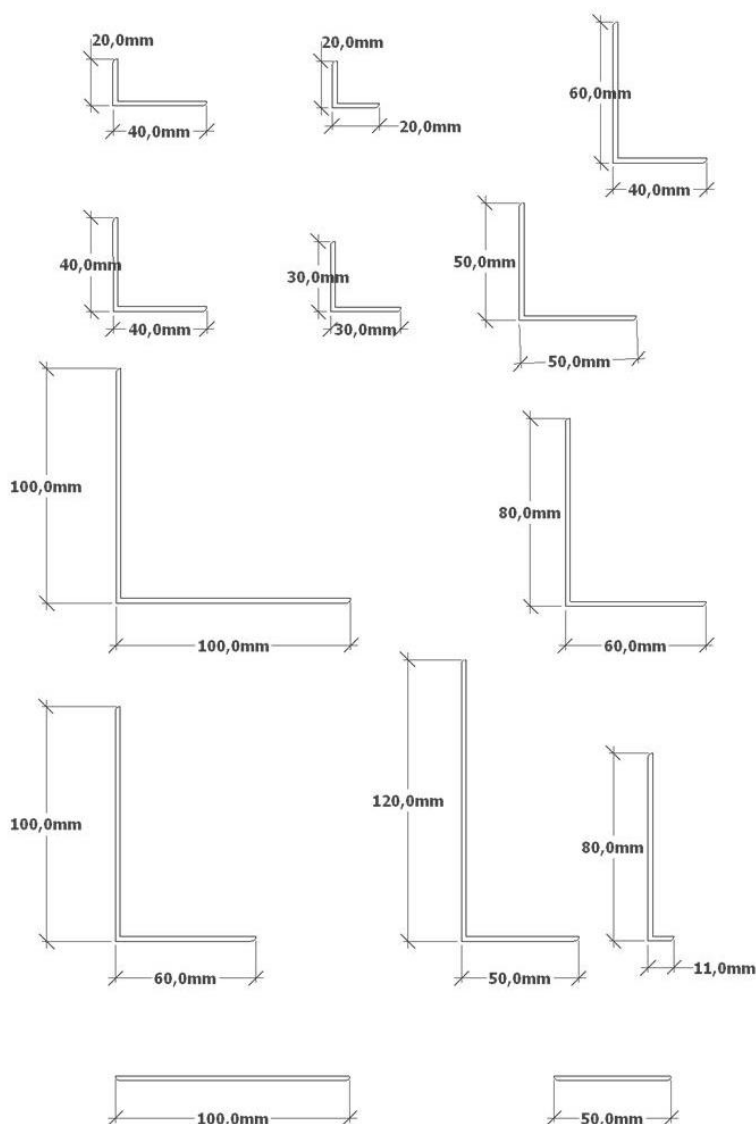

COLORIS :

- ∞ Blanc, Sable, Gris, Anthracite, Noir.

NORMALISATION ET GARANTIE

- ∞ Garantie décennale

UTILISATION

- ∞ Peuvent être associés à notre gamme d'avant-toit et de bardage.
- ∞ Tous nos profilés peuvent être lavés si besoin à l'eau savonneuse. Ne jamais utiliser de produits détergents ou à base de solvants
- ∞ Il est recommandé de stocker nos produits à plat en intérieur et de les utiliser dans les trois ans suivants la date de fabrication.

L'installation de nos produits doit se faire conformément à la notice de pose visible sur notre site www.m-e-p.fr