

NOVABOX

N16CX40

Document non contractuel


BOÎTE D'ATTENTE À SUPPORT INCORPORÉ EN MÉTAL GALVANISÉ

720mL/palette


Armatures conformes à la norme
NF A 35-027

Nuance de l'acier: B500B

Aciers pour béton armé conformes à
la norme NF A 35-080-1 aptes au
redressage après pliage suivant
procédure AFCAB E4

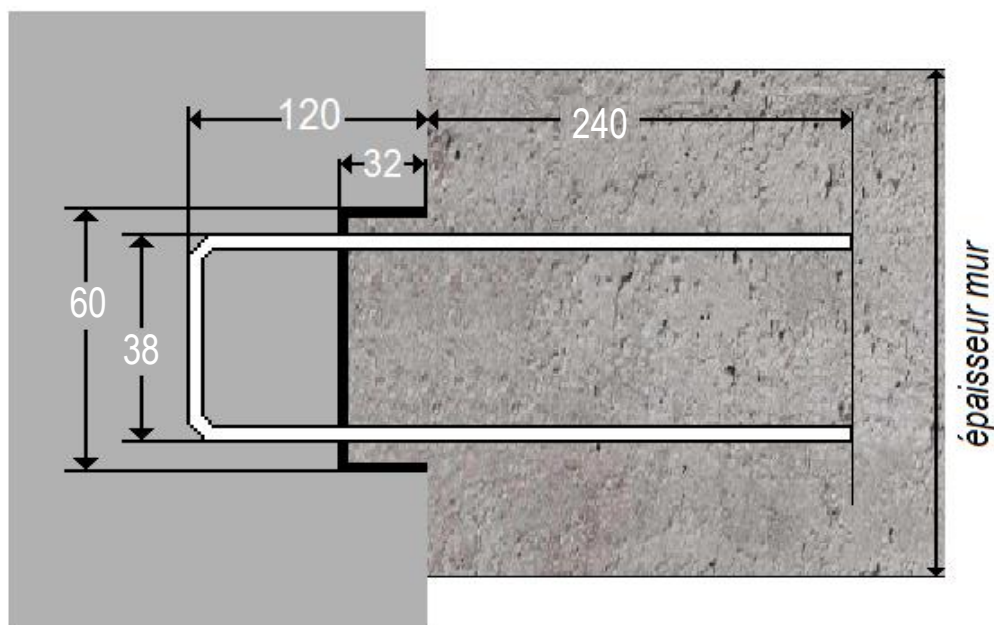

RÉPARTITION DES ARMATURES CONFORME AUX RÈGLES DE CERTIFICATION AFCAB RCC02

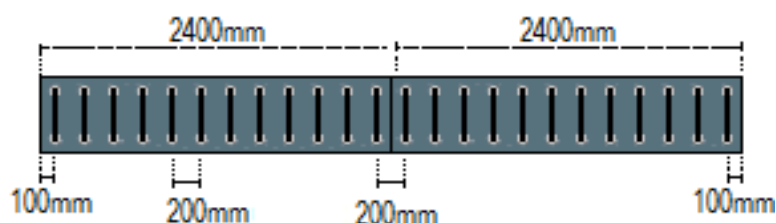

Egale répartition des armatures: la distance du 1er au dernier étrier à chaque extrémité de la boîte est au maximum égale à la moitié des espacements.

12 armatures en HA6 par boîte

ACCESSOIRES DE FIXATION:

AIMANT:

NX7 (pour largeur de boîte 60)



ENTRETOISE:

Garantir un bon placage de la boîte en complément de nos autres systèmes de fixation (3 entretoises par boîte à clipser)