

Version A



KNAUF

**FICHE DE
DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE
DU PRODUIT**

En conformité avec les normes NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

KNAUF Therm ATTIK Se 200mm

Février 2018



Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de KNAUF (producteur de la DEP) selon la NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète à la DEP d'origine ainsi qu'à son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

Les normes NF EN 15804+A1 et NF EN 15804/CN du CEN sert de Règles de définition des catégories de produits (RCP).

NOTE 1 La traduction littérale en français de EPD (Environmental Product Declaration) est DEP (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires.

Guide de lecture

Exemple de lecture : $-4,2 \text{ E-06} = -4,2 \times 10^{-6}$

Lorsque qu'un module n'est pas pris en compte ou calculé le terme NC (Non Calculé) est utilisé dans les tableaux.

Précaution d'utilisation de la DEP pour la comparaison des produits

Les DEP de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN.

La norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN définie au § 5.3 *Comparabilité des DEP pour les produits de construction*, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la DEP :

"Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations)."

Information Générale

- Editeur de la FDES : KNAUF PRD, 37 Rue d'Ensisheim – 68190 Ungersheim
support.technique@knauf.fr
- Nom et adresse du fabricant : KNAUF SAS - Zone d'Activités - F68600 WOLFGANTZEN
- Les sites pour lesquels la DEP est représentative : KNAUF Ile De France, KNAUF Sud-Ouest Colomier, KNAUF St André le Gaz et KNAUF Sud-Est Rousset, KNAUF Est Ungersheim, KNAUF Ouest Cournon, KNAUF Saint Philbert-du-Peuple.
- Type de DEP : "du berceau à la tombe"
- Type de DEP : Individuelle
- La date de publication : 23/02/2018 jusqu'au 23 février 2023
- La référence commerciale/identification du produit par son nom: **Knauf Therm ATTIK Se 200mm**
- Vérification indépendante de la déclaration conformément à la norme EN ISO 14025:2010 : **Externe**
- Vérification selon le "**Programme INIES**", Association HQE, 4 avenue du Recteur Poincaré 75016 PARIS



- Vérification par une tierce partie : **Thomas PEVERELLI & Nicolas BEALU**
- Cette FDES peut être consulté sur : www.base-inies.fr
www.declaration-environnementale.gouv.fr
www.knauf-batiment.fr

Description de l'unité fonctionnelle et du produit

- Description de l'unité fonctionnelle : Assurer une fonction d'isolation thermique sous un m² de toiture terrasse, sous forme de panneau rigide en Polystyrène expansé (PSE) ignifugé d'épaisseur 200mm, et de résistance thermique R = 5,85 m².K/W, sur une durée de vie de référence de 50 ans.
- Description du produit : Panneau de Polystyrène expansé blanc conforme à la norme NF EN13163.
- Description de l'usage du produit (domaine d'application): Isolation sous toiture terrasse conformément au DTA 5/11-2252.
- Autres caractéristiques techniques non incluses dans l'unité fonctionnelle : Certificat ACERMI n°03/007/192
- Description des principaux composants et/ou matériaux du produit : Polystyrène expansé (PSE) blanc.


Paramètre	Valeur
Masse surfacique du produit	5,00 kg/m ²
Epaisseur du produit	200 mm
Emballage de distribution	57 g
Produits complémentaires de mise en œuvre	Non pris en compte (voir explication dans le paragraphe « Installation dans le bâtiment »)

- Préciser si le produit contient des substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur à 0,1% en masse) : Aucunes substances dangereuses déclarées.
- Description de la durée de vie de référence (si applicable et conformément aux 7.2.2 de la NF EN 15804/CN) : La durée de vie de référence retenue est de 50 ans car c'est la durée moyenne actuelle d'un bâtiment alors que la durée de vie intrinsèque du produit serait, selon nos estimations, supérieure.

Paramètre	Valeur
Durée de vie de référence	50 ans
Propriétés déclarées du produit (à la sortie de l'usine) et finitions, etc.	Euroclasse E selon le rapport de classement CSTB n°RA15-0040 Contrainte à la compression à 10% d'écrasement : 150 kPa Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ : 30 à 70% R = 5,85 m ² .K/W
Paramètres théoriques d'application (s'ils sont imposés par le fabricant), y compris les références aux pratiques appropriées	Mise en œuvre suivant DTA 5/11-2252
Qualité présumée des travaux, lorsque l'installation est conforme aux instructions du fabricant	Panneau conforme à la norme NF EN13163
Environnement extérieur (pour les applications en extérieur), par exemple intempéries, polluants, exposition aux UV et au vent, orientation du bâtiment, ombrage, température	Non concerné
Environnement intérieur (pour les applications en intérieur), par exemple température, humidité, exposition à des produits chimiques	Non concerné
Conditions d'utilisation, par exemple fréquence d'utilisation, exposition mécanique	Non concerné
Maintenance, par exemple fréquence exigée, type et qualité et remplacement des composants remplaçables	Pas de fréquence d'entretien

Etapes du cycle de vie

Diagramme de cycle de vie du

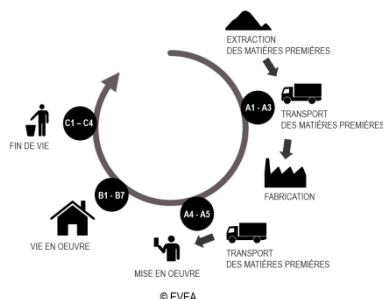

produit :

- **Etape de production, A1-A3**

- Description de :

- l'étape : Cette étape prend en compte l'extraction, la production et le transport des matières premières, la production des énergies consommées sur les sites, la fabrication du panneau de Polystyrène expansé et de ses accessoires, et leurs conditionnements.
 - les étapes et/ou entrants et/ou sortants non pris en compte : Non concerné.

- **Etape de construction, A4-A5**

- Description de :

- l'étape : Cette étape modélise le transport du panneau de Polystyrène expansé et de ses accessoires des sites de production, aux chantiers, en passant éventuellement par un négociant. Il prend en compte également, l'extraction et le raffinage du pétrole pour le carburant consommé lors du transport.
 - les étapes et/ou entrants et/ou sortants non pris en compte : Non concerné.

- Transport jusqu'au chantier (si applicable) : Pris en compte.

Paramètre	Valeur
Type de combustible et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport, par exemple camion sur longue distance, bateau, etc.	Véhicule de plus de 2 essieux avec un PTAC supérieur à 3,5 tonnes. Norme Euro classe 4 à 6.
Distance jusqu'au chantier	188 Km
Utilisation de la capacité (y compris les retours à vide)	70%
Masse volumique en vrac des produits transportés	25 kg/m ³
Coefficient d'utilisation de la capacité volumique	coefficient <1

- Installation dans le bâtiment (si applicable) : Le panneau est mis en œuvre soit en pose libre soit collé à froid. Dans le cadre de cette fiche le panneau est considéré en pose libre. Pour obtenir les impacts liés au système de pose, se référer à la base INIES rubrique « Produits pour étanchéité toiture ». Prise en compte des chutes produites sur le chantier.
 - Scénario de mise en œuvre : Mise en œuvre selon le DTA 5/11-2252.
 - Scénario de fin de vie des déchets de mise en œuvre : Stockage en benne DIB pour enfouissement dans une Installation de Stockage des Déchets (ISD) de classe II : déchets non dangereux (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ou ISDND). Le transport de ces déchets se fait par camion benne sur une distance de 15 km.

Paramètre	Valeur
Intrants auxiliaires pour l'installation (spécifiés par matériau)	Non pris en compte (voir explication dans le paragraphe « Installation dans le bâtiment »)
Utilisation d'eau	Non concerné
Utilisation d'autres ressources	Non concerné
Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation durant le processus d'installation	Non concerné
Déchets produits sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type)	Film Polyéthylène : 57 g
Matières (spécifiées par type) produites par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées par voie)	Chute de découpe de panneau de Polystyrène expansé : 0,150 kg
Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau	Non concerné

- **Etape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7**

- Description de :
 - l'étape : L'utilisation du panneau ne nécessite aucun entretien et n'occasionne aucun rejet. Par conséquent cette étape n'a pas d'impact.
 - les étapes et/ou entrants et/ou sortants non pris en compte : Non concerné.
- Maintenance (si applicable) : Non concerné.
- Réparation (si applicable) : Non concerné.
- Remplacement (si applicable) : Non concerné.
- Réhabilitation (si applicable) : Non concerné.
- Utilisation de l'énergie et de l'eau (si applicable) : Non concerné.

- **Etape de fin de vie C1-C4**

- Description de :
 - l'étape : : La modélisation de la fin de vie intègre non seulement l'étape de mise en décharge du produit en fin de vie, mais aussi le transport des déchets depuis leur lieu de vie en œuvre jusqu'à leur lieu de fin de vie.
 - les étapes et/ou entrants et/ou sortants non pris en compte : Non concerné.
- Fin de vie : Prise en compte.
- Scénario de fin de vie des déchets non-dangereux des produits : Stockage en benne DIB pour enfouissement dans une Installation de Stockage des Déchets (ISD) de classe II : déchets non dangereux (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux ou ISDND). Le transport de ces déchets se fait par camion benne sur une distance de 15 km.

Paramètre	Valeur/description
Processus de collecte spécifié par type	5,00 kg collecté avec des déchets de construction mélangés
Système de récupération spécifié par type	Non concerné
Elimination spécifiée par type	Non concerné
Hypothèses pour l'élaboration de scénarios (par exemple transport)	15 km (distance moyenne entre chantier et décharge)

- **Potentiel de recyclage /réutilisation/ récupération, D**

- Description de :
 - l'étape : **Non prise en compte.**
 - les étapes et/ou entrants et/ou sortants non pris en compte : **Non concerné.**

Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie

PCR utilisé	Du fait de l'existence de la norme EN 15804/CN, la réalisation d'un PCR (Product Category Rules) n'est pas nécessaire en France.
Frontières du système	De l'extraction des matières premières jusqu'à la mise en décharge du produit en fin de vie.
Allocations	Non concerné
Représentativité géographique et représentativité temporelle des données primaires	<p>Les sites de production de KNAUF en France sont à l'origine des panneaux commercialisés en France et sont représentatifs géographiquement, temporellement et technologiquement des données primaires utilisées pour le calcul des impacts de cette déclaration.</p> <p>La modélisation du cycle de vie du panneau de Polystyrène expansé a été réalisée dans le logiciel TEAM™ développé par la société Ecobilan SA.</p>
Variabilité des résultats	Les données primaires proviennent des sites et ont été collectées soit par le biais d'analyses des données extraites du progiciel de gestion intégrée SAP, soit par le biais de questionnaires complétés lors d'une visite sur site.

Résultats de l'analyse de cycle de vie

Impacts environnementaux	Etape de fabrication	Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie			D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système	
	Total A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets		C4 Décharge
Réchauffement climatique kg CO ₂ eq/UF	12,2	0,897	0,392	0	0	0	0	0	0	0	0	6,04E-03	0	1,06E-02	NC
Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC 11 eq/UF	3,53E-08	6,51E-07	2,08E-08	0	0	0	0	0	0	0	0	4,39E-09	0	7,85E-09	NC
Acidification des sols et de l'eau kg SO ₂ eq/UF	1,41E-02	5,53E-03	5,90E-04	0	0	0	0	0	0	0	0	3,72E-05	0	1,04E-04	NC
Eutrophisation kg (PO ₄) ³⁻ eq/UF	2,84E-03	9,69E-04	1,15E-04	0	0	0	0	0	0	0	0	6,53E-06	0	2,37E-05	NC
Formation d'ozone photochimique Ethene eq/UF	0,117	3,06E-04	3,51E-03	0	0	0	0	0	0	0	0	2,07E-06	0	6,05E-06	NC
Epuisement des ressources abiotiques (éléments) kg Sb eq/UF	1,46E-04	3,67E-09	4,37E-06	0	0	0	0	0	0	0	0	2,47E-11	0	3,33E-10	NC
Epuisement des ressources abiotiques (fossiles) MJ/UF	403	11,5	12,4	0	0	0	0	0	0	0	0	7,75E-02	0	0,138	NC
Pollution de l'eau m3/UF	2,84	0,278	5,12E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	1,88E-03	0	1,05E-02	NC
Pollution de l'air m3/UF	2860	51,2	87,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,345	0	1,68	NC

Utilisation des ressources	Etape de fabrication	Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie				D Bénéfices et charges au-delà des frontières du
	A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction /démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets	C4 Décharge	
Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	4,74	5,63E-03	9,91E-04	0	0	0	0	0	0	0	0	3,80E-05	0	7,78E-05	NC
Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	1,54	0	9,01E-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF	6,27	5,63E-03	1,00E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	3,80E-05	0	7,78E-05	NC
Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières MJ/UF	196	11,6	1,18E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	7,83E-02	0	0,14	NC
Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières MJ/UF	199	0	9,90E-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC
Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) MJ/UF	394	11,6	1,28E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	7,83E-02	0	0,14	NC
Utilisation de matière secondaire kg/UF	1,07	0	3,21E-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,15E-09	NC
Utilisation de combustibles secondaires renouvelables MJ/UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC
Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables MJ/UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC
Utilisation nette d'eau douce m ³ /UF	0,264	1,10E-03	1,99E-01	0	0	0	0	0	0	0	0	7,43E-06	0	1,37E-05	NC

Catégorie de déchets	Etape de fabrication	Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie			D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système	
	A1-A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 Traitement des déchets		C4 Décharge
Déchets dangereux éliminés kg/UF	1,54E-03	3,52E-04	8,48E-08	0	0	0	0	0	0	0	0	2,37E-06	0	3,48E-06	NC
Déchets non dangereux éliminés kg/UF	7,96E-02	1,81E-04	0,177	0	0	0	0	0	0	0	0	1,22E-06	0	4,94	NC
Déchets radioactifs éliminés kg/UF	2,95E-03	1,85E-04	4,46E-08	0	0	0	0	0	0	0	0	1,25E-06	0	2,24E-06	NC

Flux sortants		Etape de fabrication	Etape de mise en œuvre		Etape de vie en œuvre							Etape de fin de vie			D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système			
		A1 -A3 Production	A4 Transport	A5 Installation	B1 Usage	B2 Maintenance	B3 Réparation	B4 Remplacement	B5 Réhabilitation	B6 Utilisation de l'énergie	B7 Utilisation de l'eau	C1 Déconstruction/démolition	C2 Transport	C3 traitement des déchets		C4 Décharge		
Composants destinés à la réutilisation kg/UF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC
Matériaux destinés au recyclage kg/UF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC
Matériaux destinés à la récupération d'énergie kg/UF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC
Energie fournie à l'extérieur (par vecteur énergétique) MJ/UF	Electricité	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC
	Vapeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC
	Gaz de Process	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NC

Catégorie d'Impacts / Flux	Total Etape de Production	Total Etape de Mise en Œuvre	Total Etape d'utilisation	Total Etape de Fin de vie	Total du Cycle de Vie
Réchauffement Climatique kg CO2 eq/UF	12,2	1,29	0	1,66E-02	13,5
Appauvrissement de la couche d'ozone kg CFC11 eq/UF	3,53E-08	6,72E-07	0	1,22E-08	7,20E-07
Acidification des sols et de l'eau kg SO2 eq/UF	1,41E-02	6,12E-03	0	1,41E-04	2,04E-02
Eutrophisation kg (PO4)3- eq/UF	2,84E-03	1,08E-03	0	3,02E-05	3,95E-03
Formation d'ozone photochimique Ethene eq/UF	0,117	3,82E-03	0	8,12E-06	0,121
Epuisement des ressources abiotiques (éléments) kg Sb eq/UF	1,46E-04	4,37E-06	0	3,58E-10	1,50E-04
Epuisement des ressources abiotiques (fossiles) MJ/UF	403	23,9	0	0,216	427
Pollution de l'eau m3/UF	2,84	0,329	0	1,24E-02	3,18
Pollution de l'air M3/UF	2860	139	0	2,03	3001

Utilisation de l'Energie primaire renouvelable MJ/UF	4,74	6,62E-03	0	1,16E-04	4,75
Utilisation des ressources d'Energie primaire renouvelable en tant que matière première MJ/UF	1,54	9,01E-03	0	0	1,55
Utilisation Totale Energie primaire renouvelable MJ/UF	6,27	1,56E-02	0	1,16E-04	6,29
Utilisation de l'Energie primaire non renouvelable MJ/UF	196	11,6	0	0,218	208
Utilisation des ressources d'Energie primaire non renouvelable en tant que matière première MJ/UF	199	9,90E-04	0	0	199
Utilisation Totale Energie primaire non renouvelable MJ/UF	394	11,6	0	0,218	406
Utilisation Matière Secondaire kg/UF	1,07	3,21E-02	0	4,15E-09	1,1
Utilisation de Combustible Secondaire Renouvelable MJ/UF	0	0	0	0	0
Utilisation de Combustible Secondaire non Renouvelable MJ/UF	0	0	0	0	0
Utilisation Nette d'Eau Douce M3/UF	0,264	0,2	0	2,11E-05	0,464

Déchets Dangereux éliminés kg/UF	1,54E-03	3,52E-04	0	5,85E-06	1,90E-03
Déchets Non Dangereux éliminés kg/UF	7,96E-02	0,177	0	4,94	5,20
Déchets Radioactifs kg/UF	2,95E-03	1,85E-04	0	3,49E-06	3,14E-03

Composant Destinés à la Réutilisation kg/UF	0	0	0	0	0
Matériaux Destinés au Recyclage kg/UF	0	0	0	0	0
Matériaux Destinés à la Récupération d'Energie kg/UF	0	0	0	0	0
Energie Fournie à l'Extérieur	0	0	0	0	0

Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation

Air intérieur

Étiquette réglementaire sur les émissions dans l'air intérieur de polluants volatils conformément à l'arrêté du 19 avril 2011 : **Classe d'émission « A+ »**.

Confirmé par des essais réalisés en interne et en externe (Laboratoire Eurofins).



Autres émissions de polluants volatils dans l'air intérieur hors étiquette réglementaire :

Label Zone Verte Excell Silver

Conformément au cahier des charges "Attestation EXCELL" en vigueur à la date des essais (réalisés par le laboratoire EXCELL).

Emissions radioactives naturelles :

Non concerné, étant donné que les constituants de notre KNAUF Therm ATTIK Se 200mm, dont le principal composant est le polystyrène expansible issu de la polymérisation du styrène, sont d'origines organiques et non minérales.

Fibres :

En raison de leurs natures non fibreuse, **nos panneaux KNAUF Therm ATTIK Se 200mm ne sont pas concernés par ce chapitre.**

Sol et eau :

Sans objet car ce produit n'est en contact ni avec l'eau destinée à la consommation humaine, ni avec les eaux de ruissellement, les eaux d'infiltration, la nappe phréatique ni encore avec les eaux de surface.

Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment

Le panneau KNAUF Therm ATTIK Se 200mm est par définition un isolant thermique et contribue par conséquent au confort hygrothermique dans un bâtiment. Ses performances thermiques ont été caractérisées conformément à la norme NF EN 13163 et sont certifiées dans le cadre de l'ACERMI.

La résistance thermique du panneau KNAUF Therm ATTIK Se 200mm est de 5,85 m².K/W.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment

Les propriétés acoustiques du panneau KNAUF Therm ATTIK Se 200mm n'ont pas été mesurées.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment

Étant destiné à être mis sous une dalle béton portée, les panneaux KNAUF Therm ATTIK Se 200mm ne jouent aucun rôle vis-à-vis du confort visuel d'un bâtiment.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment

Les panneaux KNAUF Therm ATTIK Se 200mm ne dégagent aucune odeur de plus, ils sont destinés à être mis sous une dalle béton portée.

Contribution environnementale positive

Non concerné.