

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION (EPD & HPD)

*En conformité avec la norme NF EN 15804+A1
et son complément national NF EN 15804/CN*

Placomur® Performance 3.80

13 + 120

R= 3.80

Date de réalisation : 24 octobre 2018

Version : 1.1



Table des matières

| | |
|---|----|
| Table des matières | 2 |
| Avertissement | 3 |
| Guide de lecture | 3 |
| Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits | 3 |
| • Information générale..... | 4 |
| • Description de l'unité fonctionnelle et du produit..... | 4 |
| Description de l'unité fonctionnelle :..... | 4 |
| Description du produit et de son utilisation :..... | 4 |
| Données techniques et caractéristiques physiques :..... | 5 |
| Description des principaux composés et/ou matériaux pour 1m ² de produit :..... | 5 |
| Description de la durée de vie de référence | 6 |
| • Etapes du cycle de vie | 6 |
| Etape de production, A1-A3 | 7 |
| Etape de construction, A4-A5..... | 8 |
| Etape d'utilisation (exclusion des économies potentielles), B1-B7..... | 9 |
| Etape de fin de vie C1-C4..... | 9 |
| Potentiel de recyclage / réutilisation / récupération, D..... | 10 |
| • Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie..... | 10 |
| • Résultats de l'analyse de cycle de vie..... | 10 |
| • Interprétation du cycle de vie | 15 |
| • Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation..... | 16 |
| Air intérieur | 16 |
| Sol et eau..... | 16 |
| • Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments..... | 16 |
| Caractéristiques du produits participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment..... | 16 |
| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment | 16 |
| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment..... | 16 |
| Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment..... | 16 |

Avertissement

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Saint-Gobain Placoplatre (producteur de la FDES) selon la NF EN 15804+A1 et le complément national NF EN 15804/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète de la FDES d'origine ainsi que de son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A1 du CEN, le complément national NF EN 15804/CN et la norme NF EN 16783 servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

NOTE : La traduction littérale en français de « EPD (Environmental Product Declaration) » est « DEP » (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une "DEP" complétée par des informations sanitaires.

Guide de lecture

Exemple de lecture : $-9,0 \text{ E } -03 = -9,0 \times 10^{-3}$

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
- Lorsque le module n'est pas évalué, alors la valeur « MNA » est affichée.

Précaution d'utilisation de la FDES pour la comparaison des produits

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A1.

La norme NF EN 15804 définit au § 5.3 « Comparabilité des Déclarations Environnementale Produit pour les Produit pour les produits de construction », les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES:

" Une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'informations)."

• Information générale

Déclaration Environnementale Produit conforme à la norme NF EN ISO 14025 et NF EN 15804+A1.

Editeur de la FDES : Saint-Gobain Placoplatre, 34 avenue Franklin Roosevelt 92282 Suresnes

Dans les objectifs d'amélioration continue et d'écoconception, Saint-Gobain Placoplatre a formé un praticien en analyse de cycle de vie et réalisé en interne des déclarations environnementales produits.

dev_durable_gypse_france@saint-gobain.com

Type de Déclaration Environnementale : « du berceau à la tombe », FDES individuelle

Identification Règle de Catégorie de Produit : La norme EN 15804+A1, le complément national NF EN 15804/CN et la norme NF EN 16783 servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

Référence commerciale et fabricant(s) représentés : Placomur® Performance 3.80 13+120 de 133 mm et R= 3.80 m².K/W, fabriqué aux usines de Bazoches, Béziers, Compiègne, Guipry et Vienne pour Saint-Gobain Placoplatre.

L'étude ayant permis la rédaction de cette déclaration et la rédaction de cette déclaration ont été réalisées par Marie-Charlotte Harquet.

Cette déclaration a été réalisée le 24 octobre 2018, validité jusqu'au 23 octobre 2023 (période de validité de 5 ans).

Rapport d'accompagnement de la déclaration réalisé en Novembre 2015 et mis à jour en Juin 2018. Les informations relatives à la validité de la FDES sont cohérentes avec les spécifications contenues dans le rapport du projet.

Vérification externe indépendante effectuée selon le programme AFNOR-INIES par : Yannick Le Guern.

| |
|--|
| La norme EN 15804 du CEN et la norme NF EN 16783 servent de RCP ^{a)} . |
| Vérification indépendante de la déclaration, conformément à l'EN ISO 14025:2010 <input type="checkbox"/> Interne <input checked="" type="checkbox"/> Externe |
| (Selon le cas ^{b)}) Vérification par tierce partie : Yannick Le Guern |
| a) Règles de définition des catégories de produits b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4) |

Ces informations sont disponibles aux adresses suivantes :

www.inies.fr ; www.declaration-environnementale.gouv.fr



• Description de l'unité fonctionnelle et du produit

Description de l'unité fonctionnelle :

En considérant les fonctions de ce produit, l'unité fonctionnelle peut être décrite ainsi :

Complexe de doublage constitué d'un panneau en polystyrène expansé (PSE) graphité et d'une plaque de plâtre Placo® d'épaisseur 13+120mm, réalisant une fonction d'isolation thermique pour un m² de surface en assurant la résistance thermique de R =3.80 K.m².W-1.

Description du produit et de son utilisation :

Cette Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire des produits (FDES) décrit les impacts environnementaux d'1 m² de complexe de doublage.

Application pour l'isolation thermique selon NF EN 16783 : Isolation thermique par l'intérieur de murs (WI*).

Ce produit permet de répondre aux exigences BBC, RT 2012 et aux rénovations énergétiques.

La durée de vie d'un produit PSE est similaire à celle d'un bâtiment, tant que le composant fait partie de celui-ci (souvent fixée à 50 ans).

**exemples d'applications telles que définies dans la norme NF EN 16783 (Règles de Catégories de Produits pour les isolants).*

Données techniques et caractéristiques physiques :

Code de désignation CE : /

Résistance thermique du produit : 3.80 K.m².W-1 (n° Acermi : 03/081/361)

Conductivité thermique du produit : 0,032 W/m.K

Réaction au feu : Euroclasse B-S1,d0

Classement à l'humidité : O2

Classement de la cohésion : L3

Classement aux transferts de vapeur d'eau : E3

Perméance : P2

Description des principaux composés et/ou matériaux pour 1m² de produit :

| Paramètres | Valeurs |
|--|--|
| Densité du produit PSE | 13.5 kg/m ³ |
| Epaisseur total du produit | 120 mm de PSE |
| | 13 mm de plaque de plâtre type BA13 |
| Surfaçage | 9.3 kg de plaque de plâtre |
| Emballage pour le transport et la distribution | 30 g de cale de PSE |
| | 95 g de housse en PE |
| | 1.033 kg de plaque de plâtre |
| Produits complémentaires pour la pose | 1.4 m de bande à joint |
| | 1.8 kg de mortier MAP |
| | 0.33 kg d'enduit poudre type PR4 |
| | 0.001245 m ³ d'eau de gâchage |

Substances de la liste candidate selon le règlement REACH : aucune substance appartenant à la liste est à plus de 0,1% en masse.

Description de la durée de vie de référence

| | |
|--|--|
| Durée de vie de référence (DVR) | 50 ans |
| Justification | La DVR choisie correspond à la période au bout de laquelle il est supposé une rénovation du bâtiment causée par des besoins indépendants de la durée de vie du produit, (pouvant dépasser 50 ans). Le produit conserve ses performances techniques durant la durée totale de son cycle de vie. |
| Propriétés déclarées du produit (à la sortie de l'usine) | Réaction au feu Euroclasse B-s1,d0 |
| Paramètres théoriques d'application | DTU 25.42 |
| Qualité présumée des travaux, lorsque l'installation est conforme aux instructions du fabricant | Conforme à la norme EN 13163 : 2013 |
| Environnement extérieur (pour les applications extérieures) | Voir la DOP n°D001 |
| Environnement intérieur (pour les applications intérieures) | Non concerné |
| Conditions d'utilisation | Isolant en polystyrène expansé destiné aux pièces sèches. |
| Maintenance | Non pertinent |

• Etapes du cycle de vie

Schéma du cycle de vie



Etape de production, A1-A3

Description de l'étape :

L'étape de la production de produits en polystyrène expansé est subdivisée en trois modules: A1, approvisionnement en matières premières; A2, transport et A3, fabrication.

L'agrégation des modules A1, A2 et A3 est une possibilité donnée par la norme EN 15 804+A1. Cette règle est appliquée à cette FDES.

A1 Approvisionnement en matière première

Ce module prend en compte l'approvisionnement et le traitement de toutes les matières premières et les énergies qui se produisent en amont du procédé de fabrication. En particulier, il couvre l'approvisionnement en matières premières pour la fabrication des produits en PSE, comme les billes de polystyrène expansible.


A2 Transport à destination du fabricant

Les matières premières sont transportées jusqu'au site de fabrication. La modélisation comprend, pour chacune des matières premières des transports routiers, fluviaux ou ferroviaires (valeurs moyennes).

A3 Fabrication

La fabrication d'un produit en polystyrène expansé inclut les étapes d'expansion des billes de polystyrène et de moulage du produit (cf. diagramme du procédé de fabrication). De plus, la production des emballages est prise en compte à cette étape.

Diagramme du procédé de fabrication

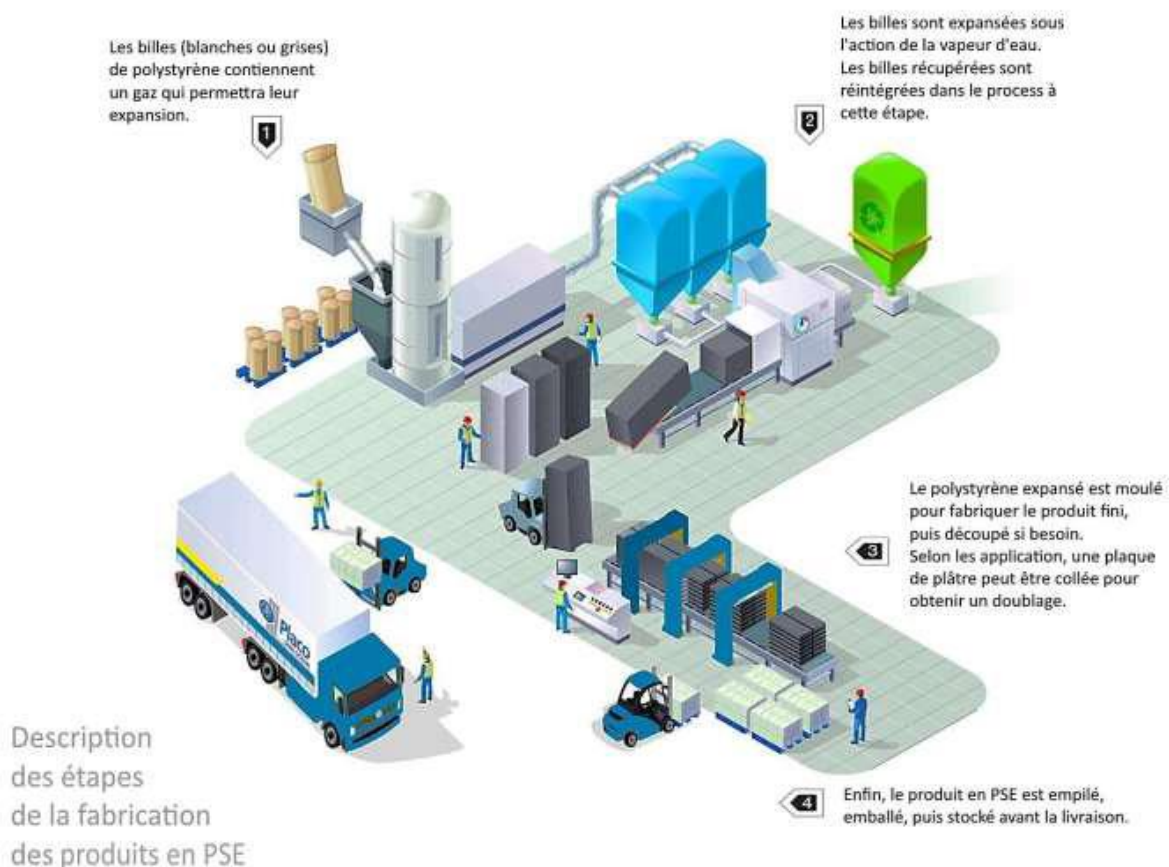

Etape de construction, A4-A5

Description de l'étape :

L'étape de construction est divisée en deux modules: A4, le transport jusqu'au site de construction et A5, l'installation dans le bâtiment.

Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires :

A4 Transport jusqu'au site de construction:

Ce module inclut le transport de la sortie d'usine au chantier.

Le transport est calculé sur un scénario incluant les paramètres suivants:

| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de combustible et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport, par exemple camion sur longue distance, bateau, etc. | Camion avec une charge utile de 24 t, consommation de diesel de 38 litres pour 100 km |
| Distance moyenne jusqu'au chantier | 213 km |
| Utilisation de la capacité (incluant les retours à vide) | 100 % de la capacité en volume 30 % de retours à vide |
| Densité du produit transporté | 27 m ² par palette et 20 palettes par camion |
| Coefficient d'utilisation de la capacité volumique | Coefficient <1 |

A5 Installation dans le bâtiment:

Ce module comprend les déchets produits lors de l'installation du produit en PSE dans le bâtiment, la production supplémentaire engendrée pour compenser ces pertes et le traitement des déchets de chantier. Les scénarios utilisés pour la quantité de déchets générée lors de la mise en œuvre et le traitement des déchets de chantier sont les suivants:

| Paramètre | Valeur |
|--|--|
| Intrants auxiliaires pour l'installation (spécifiés par matériau) | 1.4 m de bande à joint 1.8 kg de mortier MAP 0.33 kg d'enduit plâtre de type PR4 |
| Utilisation d'eau | 0.001245 m ³ d'eau de gâchage |
| Utilisation d'autres ressources | Non concerné |
| Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation durant le processus d'installation | Pas d'énergie nécessaire à la mise en œuvre du produit |
| Déchets produits sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit (spécifiés par type) | 5% de produit en PSE 5% des accessoires de pose (joint, bande à joint) 30 g de cale de PSE (emballage) 95 g de housse de PE (emballage) 1.033 kg de plaque de plâtre (emballage) |
| Matières (spécifiées par type) produites par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination (spécifiées par voie) | Les housses de PE sont entièrement recyclés. Les autres déchets sont destinés à l'enfouissement. |
| Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau | Non concerné |

Etape d'utilisation (exclusion des économies potentielles), B1-B7

Description de l'étape :

L'étape d'utilisation est divisée en sept modules :

- B1: Utilisation ou application du produit installé
- B2: Maintenance
- B3: Réparation
- B4: Remplacement
- B5: Réhabilitation
- B6: Besoins en énergie durant la phase d'exploitation
- B7: Besoins en eau durant la phase d'exploitation.

Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires :

Aucune opération technique n'est nécessaire durant la phase d'utilisation jusqu'à la fin de vie. Ainsi, les produits en PSE n'ont pas d'impact durant cette étape.

Etape de fin de vie C1-C4

Description de l'étape :

Cette étape inclut les différents modules de fin de vie suivants : C1, déconstruction, démolition ; C2, transport jusqu'au traitement des déchets ; C3, traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage ; C4, élimination.

Description des scénarios et des informations techniques supplémentaires :

C1 Déconstruction, démolition :

La déconstruction et/ou le démontage des produits en PSE fait partie de la démolition d'un bâtiment entier. Dans notre cas, l'impact environnemental est supposé être très faible et peut être négligé.

C2 Transport jusqu'au traitement des déchets :

| Paramètre | Valeur |
|--|---|
| Processus de collecte spécifié par type | Collecte avec les déchets de construction mélangés en vue d'un enfouissement : 13.2 kg de produit en PSE avec surfaçage et accessoires de pose. |
| Système de récupération spécifié par type | Aucune réutilisation, ni recyclage, ni récupération d'énergie |
| Elimination spécifiée par type | 100% des déchets de produit en PSE et des accessoires de pose sont destinés à l'enfouissement |
| Hypothèses pour l'élaboration de scénarios (par exemple transport) | Camion avec une charge utile de 24 t, consommation de diesel de 38 litres pour 100 km 50 km |

C3 Traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage :

Le produit est considéré comme étant mis en installation de stockage sans réutilisation, récupération et/ou recyclage.

C4 Elimination :

Les déchets de produit en PSE avec surfaçage et les accessoires de pose sont supposés être enfouis en centre de stockage de déchets en totalité.

Potentiel de recyclage / réutilisation / récupération, D

Non considéré.

• Information pour le calcul de l'analyse de cycle de vie

| | |
|---|--|
| RCP utilisé | La norme EN 15804+A1, le complément national NF EN 15804/CN et la norme NF EN 16783 servent de règles de définition des catégories de produits (RCP). |
| Frontières du système | Du berceau à la tombe : étapes = A1-3, A4-5, B1-7, C1-4 |
| Allocations | Etant donné qu'il n'y a pas de coproduits, les critères d'allocations ne sont pas utilisés. Une pondération massique a été appliquée dès lors que la production se fait sur plusieurs sites (en fonction des quantités annuelles produites sur chaque site). |
| Représentativité géographique Temporelle | France, année 2017 (période de collecte des données primaires) Modules génériques base DEAM (TEAM 5.2/PWC), actualisés avec un modèle énergétique de 2014 et modules Ecoinvent V2.2 (2010) & V3.3 (2016) |
| Variabilité des résultats | N/A |

• Résultats de l'analyse de cycle de vie

Le modèle d'ACV, l'agrégation des données et les impacts environnementaux sont calculés à partir du logiciel TEAM 5.2™.

Ci-après, les tableaux qui synthétisent les résultats de l'ACV.








Pour rappel :

Exemple de lecture : $-9,0E-03 = -9,0 \times 10^{-3}$









Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
- Lorsque le module n'est pas déclaré, alors la valeur « MNA » est affichée.
- En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des différents modules.




IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

| Paramètres | Etape de production | Etape de construction | | Etape d'utilisation | | | | | | | Etape de fin de vie | | | | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|--|---|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--|
| | A1 / A2 / A3 | A4 Transport | A5 Installation | B1 Utilisation | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction / démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Elimination | |
|  Réchauffement climatique - <i>kg CO₂ equiv/FU</i> | 7,6 | 3,9E-01 | 5,0E-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,2E-02 | 0 | 2,0E-01 | MNA |
| | Le potentiel de réchauffement global d'un gaz se réfère à la contribution totale au réchauffement global résultant de l'émission d'une unité de ce gaz par rapport à une unité du gaz de référence, le dioxyde de carbone, dont la valeur 1 lui est attribué. | | | | | | | | | | | | | | |
|  Appauvrissement de la couche d'ozone - <i>kg CFC 11 equiv/FU</i> | 7,0E-07 | 2,8E-07 | 8,3E-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6E-08 | 0 | 5,5E-09 | MNA |
| | La destruction de la couche d'ozone stratosphérique qui protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs à la vie. Cette destruction de l'ozone est causée par la rupture de certains chlore et / ou des composés contenant du brome qui se rompent quand ils atteignent la stratosphère et détruisent ensuite les molécules d'ozone par des réactions catalytiques. | | | | | | | | | | | | | | |
|  Acidification des sols et de l'eau - <i>kg SO₂ equiv/FU</i> | 1,8E-02 | 1,8E-03 | 1,5E-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,2E-04 | 0 | 1,4E-04 | MNA |
| | Les polluants acides ont des impacts négatifs sur les écosystèmes naturels et l'environnement par l'homme incluant les bâtiments. Les principales sources d'émissions de substances acidifiantes sont l'agriculture et de la combustion de combustibles fossiles utilisés pour la production d'électricité, le chauffage et les transports. | | | | | | | | | | | | | | |
|  Eutrophisation - <i>kg (PO₄)³⁻ equiv/FU</i> | 2,8E-03 | 4,2E-04 | 7,1E-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9E-05 | 0 | 9,6E-03 | MNA |
| | Un enrichissement excessif, en nutriments, des eaux et des surfaces continentales, avec des effets biologiques néfastes associés. | | | | | | | | | | | | | | |
|  Formation d'ozone photochimique - <i>Ethene equiv/FU</i> | 7,0E-02 | 2,8E-04 | 3,5E-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6E-05 | 0 | 8,4E-05 | MNA |
| | Les réactions chimiques provoquées par l'énergie de la lumière du soleil. La réaction des oxydes d'azote avec les hydrocarbures, en présence de lumière solaire formant de l'ozone est un exemple d'une réaction photochimique. | | | | | | | | | | | | | | |
|  Epuisement des ressources abiotiques (éléments) - <i>kg Sb equiv/FU</i> | 3,9E-06 | 7,3E-11 | 2,9E-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7E-11 | 0 | 2,2E-09 | MNA |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|  Epuisement des ressources abiotiques (fossiles) - <i>MJ/FU</i> | 213 | 5,0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 4,9E-01 | MNA |
| | La consommation de ressources non renouvelables, réduisant ainsi leur disponibilité pour les générations futures. | | | | | | | | | | | | | | |
| Pollution de l'air - <i>m³/UF</i> | 886 | 25 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 0 | 2,5 | MNA |
| Pollution de l'eau - <i>m³/UF</i> | 3,7 | 1,1E-01 | 7,5E-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6E-02 | 0 | 11 | MNA |







UTILISATION DES RESSOURCES

| Paramètres | Etape de production | Etape de construction | | Etape d'utilisation | | | | | | | Etape de fin de vie | | | | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--|
| | A1 / A2 / A3 | A4 Transport | A5 Installation | B1 Utilisation | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction / démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Elimination | |
|  Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières - MJ/FU | 4,1 | 2,4E-03 | 9,0E-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7E-04 | 0 | 9,4E-03 | MNA |
|  Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières - MJ/FU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MNA |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - MJ/FU | 4,1 | 2,4E-03 | 9,0E-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,7E-04 | 0 | 9,4E-03 | MNA |
|  Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières - MJ/FU | 138 | 5,0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 5,2E-01 | MNA |
|  Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières - MJ/FU | 85 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MNA |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - MJ/FU | 222 | 5,0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 0 | 5,2E-01 | MNA |
|  Utilisation de matière secondaire - kg/FU | 4,9E-01 | 0 | 3,1E-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MNA |
|  Utilisation de combustibles secondaires renouvelables - MJ/FU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MNA |
|  Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables - MJ/FU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MNA |
|  Utilisation nette d'eau douce - m3/FU | 1,9E-02 | 4,8E-04 | 2,9E-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1E-04 | 0 | 5,1E-04 | MNA |

CATEGORIES DE DECHETS

| Paramètres | Etape de production | Etape de construction | | Etape d'utilisation | | | | | | | Etape de fin de vie | | | | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--|
| | A1 / A2 / A3 | A4 Transport | A5 Installation | B1 Utilisation | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction / démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Elimination | |
|  Déchets dangereux éliminés - <i>kg/UF</i> | 6,6E-02 | 1,5E-04 | 6,7E-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6E-05 | 0 | 3,5E-04 | MNA |
|  Déchets non dangereux éliminés - <i>kg/UF</i> | 1,6 | 4,1E-04 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,7E-05 | 0 | 13 | MNA |
|  Déchets radioactifs éliminés - <i>kg/UF</i> | 1,3E-03 | 8,0E-05 | 7,8E-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9E-05 | 0 | 5,6E-07 | MNA |

FLUX SORTANTS

| Paramètres | Etape de production | Etape de construction | | Etape d'utilisation | | | | | | | Etape de fin de vie | | | | D Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|--|
| | A1 / A2 / A3 | A4 Transport | A5 Installation | B1 Utilisation | B2 Maintenance | B3 Réparation | B4 Remplacement | B5 Réhabilitation | B6 Utilisation de l'énergie | B7 Utilisation de l'eau | C1 Déconstruction / démolition | C2 Transport | C3 Traitement des déchets | C4 Elimination | |
|  Composants destiné à la réutilisation - <i>kg/UF</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MNA |
|  Matériaux destinés au recyclage - <i>kg/UF</i> | 2,6E-03 | 2,1E-06 | 9,9E-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,9E-07 | 0 | 0 | MNA |
|  Matériaux destinés à la récupération d'énergie - <i>kg/UF</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MNA |
|  Energie électrique fournie à l'extérieur - <i>MJ/UF</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MNA |
|  Energie vapeur fournie à l'extérieur - <i>MJ/UF</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MNA |
|  Energie gaz et process fournie à l'extérieur - <i>MJ/UF</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MNA |

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

Agrégation des différents modules pour réaliser un « Total d'étape » ou « Total Cycle de vie »

| Impacts/Flux unité | Etape de production | Etape de construction | Etape d'utilisation | Etape de fin de vie | Total cycle de vie |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Impacts environnementaux | | | | | |
| Réchauffement climatique - <i>kg CO₂ equiv/UF</i> | 7,6 | 8,9E-01 | 0 | 3,0E-01 | 8,8 |
| Appauvrissement de la couche d'ozone <i>kg CFC 11 equiv/UF</i> | 7,0E-07 | 3,7E-07 | 0 | 7,2E-08 | 1,1E-06 |
| Acidification des sols et de l'eau - <i>kg SO₂ equiv/UF</i> | 1,8E-02 | 3,3E-03 | 0 | 5,6E-04 | 2,2E-02 |
| Eutrophisation - <i>kg (PO₄)³⁻ equiv/UF</i> | 2,8E-03 | 1,1E-03 | 0 | 9,7E-03 | 1,4E-02 |
| Formation d'ozone photochimique <i>Ethene equiv/UF</i> | 7,0E-02 | 3,8E-03 | 0 | 1,5E-04 | 7,4E-02 |
| Epuisement des ressources abiotiques (éléments) <i>kg Sb equiv/UF</i> | 3,9E-06 | 2,9E-07 | 0 | 2,2E-09 | 4,2E-06 |
| Epuisement des ressources abiotiques (fossiles) <i>MJ/UF</i> | 213 | 18 | 0 | 1,7 | 233 |
| Pollution de l'air - <i>m³/UF</i> | 886 | 79 | 0 | 8,4 | 974 |
| Pollution de l'eau - <i>m³/UF</i> | 3,7 | 8,6E-01 | 0 | 11 | 15 |
| Consommation des ressources | | | | | |
| Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières - <i>MJ/UF</i> | 4,1 | 9,1E-01 | 0 | 9,9E-03 | 5,0 |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières - <i>MJ/UF</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - MJ/UF | 4,1 | 9,1E-01 | 0 | 9,9E-03 | 5,0 |
| Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières - <i>MJ/UF</i> | 138 | 13 | 0 | 1,7 | 153 |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières - <i>MJ/UF</i> | 85 | 5,2 | 0 | 0 | 90 |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) - MJ/UF | 222 | 19 | 0 | 1,7 | 243 |
| Utilisation de matière secondaire - <i>kg/UF</i> | 4,9E-01 | 3,1E-02 | 0 | 0 | 5,2E-01 |
| Utilisation de combustibles secondaires renouvelables - <i>MJ/UF</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables - <i>MJ/UF</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utilisation nette d'eau douce - <i>m³/UF</i> | 1,9E-02 | 3,4E-03 | 0 | 6,2E-04 | 2,3E-02 |
| Catégories de déchets | | | | | |
| Déchets dangereux éliminés - <i>kg/UF</i> | 6,6E-02 | 6,8E-03 | 0 | 3,8E-04 | 7,3E-02 |
| Déchets non dangereux éliminés - <i>kg/UF</i> | 1,6 | 2,0 | 0 | 13 | 17 |
| Déchets radioactifs éliminés - <i>kg/UF</i> | 1,3E-03 | 1,6E-04 | 0 | 1,9E-05 | 1,4E-03 |
| Flux sortants | | | | | |
| Composants destiné à la réutilisation - <i>kg/UF</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matériaux destinés au recyclage - <i>kg/UF</i> | 2,6E-03 | 9,9E-02 | 0 | 4,9E-07 | 1,0E-01 |
| Matériaux destinés à la récupération d'énergie - <i>kg/UF</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energie Electrique fournie à l'extérieur - <i>MJ/UF</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energie Vapeur fournie à l'extérieur - <i>MJ/UF</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energie gaz et process fournie à l'extérieur - <i>MJ/UF</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

• Interprétation du cycle de vie

| Impacts Environnementaux / Etapes | Etape de production (A1-A3) | Etape de construction (A4-A5) | Etape de vie en oeuvre (B1-B7) | Etape de fin de vie (C1-C4) | Total cycle de vie | Bénéfices et charges au-delà des frontières du système (D) |
|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Réchauffement climatique <i>kg CO₂ equiv /UF</i> | 7,59 | 0,89 | 0,00 | 0,30 | 8,8 <i>kg CO₂ equiv /UF</i> | 0,00 |
| Épuisement des ressources abiotiques (fossiles) <i>MJ/UF</i> | 213,18 | 18,02 | 0,00 | 1,67 | 233 <i>MJ/UF</i> | 0,00 |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire [1] <i>MJ/UF</i> | 226,49 | 19,45 | 0,00 | 1,71 | 248 <i>MJ/UF</i> | 0,00 |
| Utilisation nette d'eau douce <i>m³ /UF</i> | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,3E-02 <i>m³ /UF</i> | 0,00 |
| Déchets éliminés [2] <i>kg/UF</i> | 1,71 | 2,01 | 0,00 | 13,17 | 17 <i>kg/UF</i> | 0,00 |

[1] Somme de : "Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables" + "Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables".
 [2] Somme de : "Déchets dangereux éliminés" + "Déchets non dangereux éliminés" + "Déchets radioactifs éliminés".

Les impacts associés au réchauffement climatique sont principalement liés à l'étape de production A1-A3. En effet, cette étape est la première source d'émission de gaz à effet de serre dus à la production de vapeur d'eau pour l'expansion des billes ainsi que pour la fabrication des billes de polystyrène. La deuxième contribution la plus importante, bien que marginale, est celle de l'étape de construction A4-A5. Ces impacts sont majoritairement dûs au surplus de production liés aux pertes et à la consommation de fuel pour le transport des produits.

Une tendance similaire est visible pour l'épuisement des ressources abiotiques fossiles et l'utilisation des ressources d'énergie primaire. De la même façon, les productions de vapeur et de billes en polystyrène ont de fortes répercussions sur ces indicateurs.

L'utilisation d'eau douce visible à l'étape de production est due à la production de vapeur ainsi qu'à la consommation d'énergie (électricité).

A l'inverse des autres indicateurs, la quantité de déchets éliminés est essentiellement générée à l'étape de fin de vie C1-C4. En effet, la totalité des déchets de fin de vie sont mis en centre de stockage. La deuxième contribution visible est celle de l'étape de production qui est liée à la consommation d'énergie (électricité).

- Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation

Air intérieur

COV et formaldéhyde

Le classement sanitaire du produit Placomur® Performance 3.80 13+120 est A+ selon l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.



Comportement face aux micro-organismes

Sans objet.

Sol et eau

Non pertinent pour le produit concerné par cette FDES.

- Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments

Caractéristiques du produits participant à la création des conditions de confort hygrothermique dans le bâtiment

L'isolation des parois contribue à l'augmentation du confort hygrothermique en réduisant les effets de parois froides qui génèrent une augmentation de la température pour y pallier.

En isolant, à confort égal, on diminue la température intérieure ce qui est source de réduction de la consommation d'énergie.

Les caractéristiques thermiques R et d'aptitude à l'usage sont certifiés par ACERMI ce qui garantit la fiabilité des performances déclarées. Elles sont de plus, conformes au marquage CE selon la norme EN 13163 pour les produits manufacturés du bâtiment. Le numéro de certificat ACERMI du produit est : N° 03/081/361.

La résistance thermique du produit Placomur® Performance 3.80 13+120 est de 3.80 m².K/W.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort acoustique dans le bâtiment

Les propriétés acoustiques du produit Placomur® Performance 3.80 13+120 n'ont pas été mesurées.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort visuel dans le bâtiment

Etant destiné à être recouvert, le produit ne joue aucun rôle vis-à-vis du confort visuel.

Caractéristiques du produit participant à la création des conditions de confort olfactif dans le bâtiment

Le produit Placomur® Performance 3.80 13+120 ne dégage aucune odeur notable.