



Rallonge Intégra 2

Rallonge en composite, complément de la suspente Intégra 2

DESCRIPTION DU PRODUIT


Rallonge en composite se clipsant entre la clé de la suspente Intégra 2 et la fourrure métallique.

APPLICATIONS

En pose horizontale, la rallonge Intégra 2 permet d'aménager un large espace technique de 10 cm, entre la membrane d'étanchéité à l'air et le parement plaque de plâtre.

La mise en œuvre de la rallonge Intégra 2 permettra d'intégrer aisément tous types de réseaux (gaine de ventilation, pieuvres, ...) et spots avec protection, sans dégrader les performances d'étanchéité à l'air.

La rallonge Intégra 2 est adaptée à une isolation avec des panneaux ou des rouleaux de laine minérale. Elle ne peut pas être mise en œuvre avec de la laine à souffler.

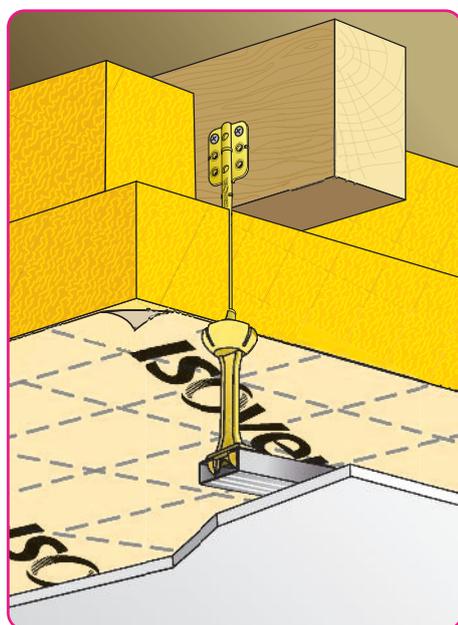

AVANTAGES

- Conception
 - Garantie des performances d'étanchéité à l'air du montage : évite les risques de percement de la membrane en plafond.
- Mise en œuvre
 - Rapidité de mise en œuvre : sans réglage supplémentaire par rapport à la suspente Intégra 2.
 - Facilité de clipsage sur la suspente Intégra 2 caractérisé par quatre « clips » sonores garantissant le verrouillage définitif.
 - Facilité de clipsage et de déclipsage de la fourrure.
 - S'adapte à toutes les longueurs disponibles de suspente Intégra 2.
 - S'adapte à tous les types de fourrures.

CARACTÉRISTIQUES

Pièce en composite.

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf. Isover	Produit	Hauteur utile (mm)	Conditionnement (pièces/colis)
66180	Rallonge Intégra 2	100	50



Rallonge Intégra 2



La rallonge Intégra 2 a été conçue pour permettre le passage des réseaux et garantir les performances d'étanchéité à l'air du plafond.

AU PRÉALABLE

En pose horizontale, fixer la suspente Intégra 2 sur les solives, puis embrocher la membrane d'étanchéité à l'air sur la suspente Intégra 2 et clipser la clé.



MISE EN ŒUVRE



1 Clipser la rallonge Intégra 2 sur la clé de la suspente Intégra 2.

Le + poseur :

Un bon clipsage = une rotation libre de la rallonge sur la clé.

3 Mettre en place les différents types de réseaux. Intégrer, si besoin, les spots avec leur protection.

2 Clipser la fourrure sur la rallonge Intégra 2.

4 Fixer le parement plaque de plâtre sur la fourrure.

Saint-Gobain Isover

1, rue Gardéat Lapostol
92282 Suresnes cedex
France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00
Fax : +33 (0)1 41 44 81 40

www.isover.fr
www.toutsurlisolation.com
www.isolationthermique.fr

5 directions régionales à vos côtés

Paris et Nord

Tél. : 03 44 41 75 10 - Fax : 01 41 44 81 92
ZI Le Meux - 3, rue du Tourteret
60880 Le Meux

Ouest

Tél. : 02 99 86 96 96 - Fax : 02 99 32 20 36
Parc tertiaire du Val d'Orson
Rue du Pré Long
35770 Vern-sur-Seiche

Sud-Ouest

Tél. : 05 56 43 52 40 - Fax : 05 56 43 25 90
Bâtiment Ambre - Rue de la Blancherie
33370 Artigues-près-Bordeaux

Est

Tél. : 03 83 98 49 92 - Fax : 03 83 98 35 95
Immeuble Le République
8, place de la République
54000 Nancy

Sud-Est

Tél. : 04 74 31 48 20 - Fax : 01 46 25 48 25
Espace Saint-Germain - Bâtiment Miles
30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Saint-Gobain Isover décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en oeuvre de matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU ; Avis Techniques ; ...) et les règles de l'art applicables.



Retrouvez notre guide de choix et de pose sur l'application smartphone

ASSISTANCE TECHNIQUE
N° Indigo 0 825 00 01 02
0,28 € TTC / MN