

# OPTIMA

## Regard de chaussée D400



EN 124-2  
par  
**NF**  
V006

trafic  
moyen

cadre rond



articulé

joint  
polyéthylène

verrouillage

barreau  
élastique

**OPTION**

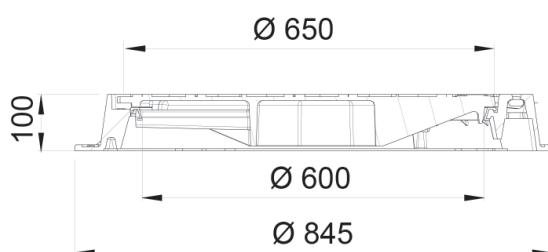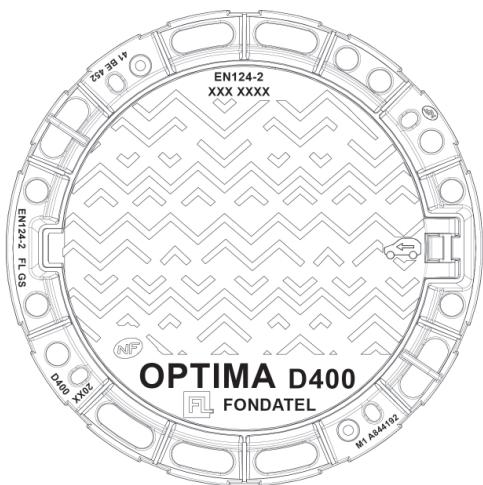

### DESCRIPTION

Regard de chaussée articulé verrouillé D400 trafic moyen

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Articulation efficace

- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs
- Extraction du tampon à 90°
- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.

#### Silence et stabilité

- Joint polyéthylène interchangeable clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du tampon.
- Tampon muni de pattes de centrage dans le cadre.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

#### Mise en œuvre et utilisation

- 2 anneaux de manutention sur la semelle du cadre.
- Indication du sens idéal de circulation.
- Cadre adapté à un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Verrouillage par double barreau élastique par simple pression sur le tampon ou passage d'un véhicule.
- Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### REVÊTEMENT

- Peinture hydro-soluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	GTIN/EAN CODE	KG	COLISAGE
OPTIMA - EUP	844190	05404041420851	65	10
OPTIMA - EAUX PLUVIALES	84419013	05404041420882	65	10
OPTIMA - EAUX USEES	84419014	05404041420899	65	10
OPTIMA - EAU POTABLE	84419015	05404041420905	65	10

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

# OPTIMA

## Regard de chaussée D400

EN 124-2 par



trafic moyen



cadre rond



articulé



joint polyéthylène



verrouillage



barreau élastique



OPTION



### ENVIRONNEMENT

**0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)**

(\*) Fondatel s'engage à réduire les émissions de son "core boundary" (tel que défini par les orientations sectorielles du SBTi Steel) de 25 % d'ici 2030 par rapport à 2022.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

-133,90 kg CO<sub>2</sub>/ensemble avec revêtement  
-127,40 kg CO<sub>2</sub>/ensemble sans revêtement

**CERTIFICATION TIERCE PARTIE**  
Marque NF-VOIRIE

### OPTION

Marquage/logo: sur demande

### VARIANTE

Existe en version grille de chaussée



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbbcc911c6b2a8873e80>



Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION  
11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  
et accessible sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)  
La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'[AFNOR](http://AFNOR)\*

**VARIANTE**  
grille de chaussée OPTIMA GR



\*AFNOR: <https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/068061038110180032206091164223152162249092011059>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.