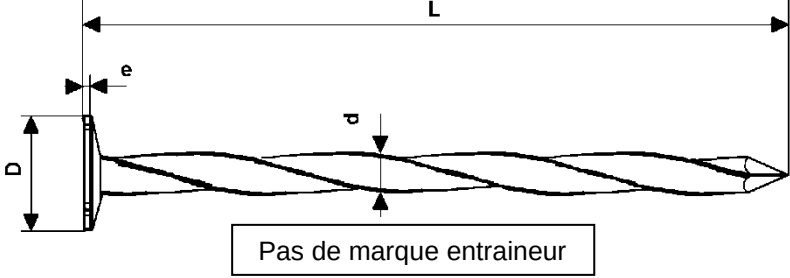


TE. POINTES Site de Périgueux	CLIENT :	Fiche Technique SIT03	
Pointe clouage SITOR			
	Date	Indice	Objet
	10/01/00	A	Création
	31/01/01	B	M.A.J. Tol. d
	28/09/05	C	M.A.J site de prod
	24/01/06	D	Ajout long 45 & 75
	Visa :		
Conditionnement : 1 kg - 2,5 kg - 5 kg - VRAC			
Revêtement : Clair – Galva – EZN – Bichromaté – Galva au trempé			

Tonnage :	Machine N°
-----------	------------

Désignation	d	D	L	e		
2,85 X 30	2,85/2,90	6,50/6,80	30 ± 1	0,80/0,90		
2,85 X 40	2,85/2,90	6,50/6,80	40 ± 1	0,80/0,90		
2,85 X 45	2,85/2,90	6,50/6,80	45 ± 1	0,80/0,90		
2,85 X 50	2,85/2,90	6,50/6,80	50 ± 1	0,80/0,90		
2,85 X 55	2,85/2,90	6,50/6,80	55 ± 1	0,80/0,90		
2,85 X 60	2,85/2,90	6,50/6,80	60 ± 1	0,80/0,90		
2,85 X 64	2,85/2,90	6,50/6,80	64 ± 1	0,80/0,90		
2,85 X 70	2,85/2,90	6,50/6,80	70 ± 1	0,80/0,90		
2,85 X 75	2,85/2,90	6,50/6,80	75 ± 1	0,80/0,90		
2,85 X 80	2,85/2,90	6,50/6,80	80 ± 1	0,80/0,90		

ATTENTION !!! TETES REGULIERES et PARFAITEMENT CENTREES