

PROFILÉS



IPAC5 / IPAC12

PROFILÉS EN PVC ENTOILÉ POUR ARRÊT D'ENDUIT

Profilés d'arrêt d'enduit en PVC entoilé pour systèmes **PARISO**.

LES + PRODUITS

- Repère avec arrêt d'enduit permettant l'application d'une épaisseur régulière d'enduit (limite les risques de fissuration et de décollement) pour une finition parfaite.
- Permet la désolidarisation de l'enduit avec un point dur (ex. retour pignon, sous-face toiture).
- Permet la séparation d'enduits de nature et/ou de teintes différentes.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	2,5 ml
Maillage de la toile	4 x 4 mm
Arrêt d'enduit	IPAC5 : 5 mm IPAC12 : 12 mm
Systèmes associés	Tous les systèmes de la gamme PARISO*

* En vigueur

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Cahier du CSTB 3035 en vigueur (CPT)
- AT et DTA des systèmes **PARISO** disponibles sur notre site internet parexlanko.com

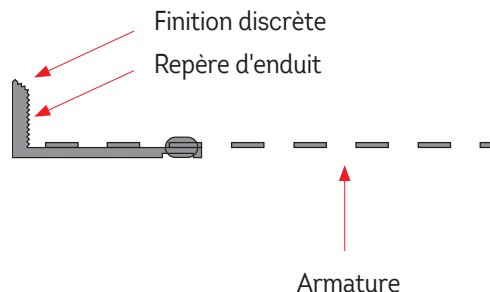

MISE EN ŒUVRE

Le profilé est posé après réalisation de la couche de base armée.
Le profilé est collé sur la couche de base armée avec l'enduit de base ;
l'armature du profilé est marouflée dans l'enduit puis l'excédent d'enduit est ratissé.

RÉFÉRENCEMENT

Référence	Épaisseur d'enduit (mm)	Type de finitions	Unité de vente
IPAC5	5	Minces	Carton de 25 pièces de 2,5 ml
IPAC12	12	Épaisses et plaquettes	Carton de 25 pièces de 2,5 ml

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Stocker à plat, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.