

COMPACT



COMPACT

COMPACT

Faible empreise au sol, idéal pour zone urbaine

Robinetterie PARAGEL inviolable avec pré-coupure à bille magnétique

Apport de chaleur possible par caloduc pour les zones les plus exposées au froid




Tampon antidérapant de résistance B125 ou C250 EN124 certifiés NF

Cloche isolante

Coulisse de réglage

Plusieurs raccords possibles en diamètre 25 ou 32mm ou à emboîtement

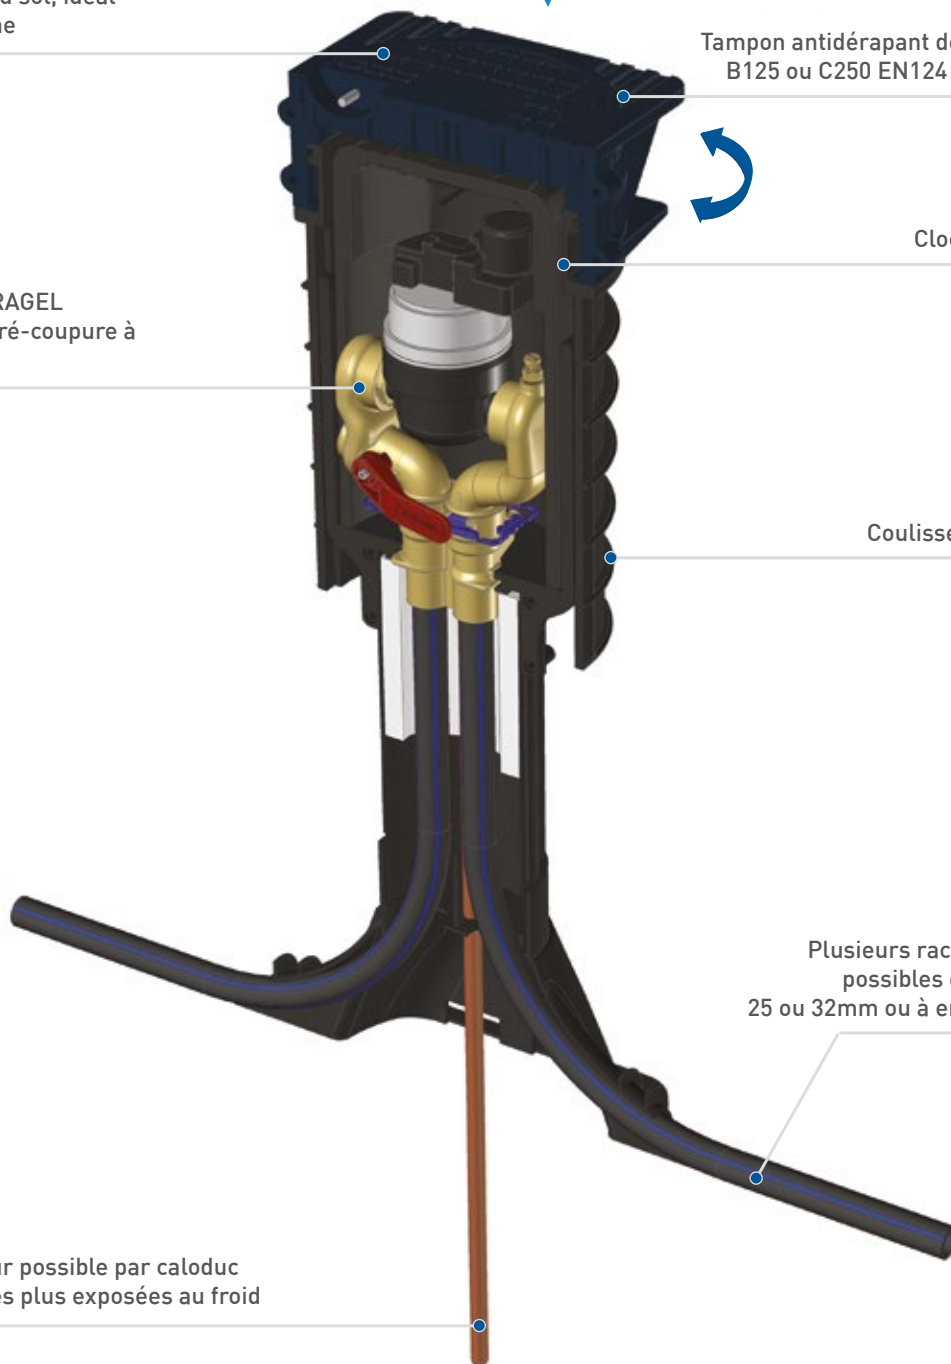

Robinetterie 110mm PARAGEL DN15 ou DN20

Robinetterie Coaxial PARAGEL



L'ensemble hydraulique a été soumis à des épreuves de pression extrême : 50 bars, 100 000 coups de bélier à 30 bars.

COMPACT

Robinetterie pour compteur
110mm DN15 ou DN20

Pour compteur coaxial avec robinet
¼ tour ceramique

Un compteur condamnable :
-Opercule de condamnation
-Opercule débit sanitaire

Ultra compact pour minimiser
l'emprise au sol

Tête de regard inclinable et
rehaussable

COMPACT

RACCORDEMENTS

possibilités d'entrées et de sorties différentes


Pied Napoléon



Raccord emboîtement
sur pied orientable



Raccord emboîtement



COMPACT

RÉSISTANCE AU GEL

PARAGEL conçoit des regards Compact pouvant être installés dans la plupart des zones du territoire national.

Les recommandations pour le choix de ces regards reposent sur l'expérience de PARAGEL et ses essais in situ depuis plusieurs années.

Dans les zones fortement exposées au gel, et notamment en altitude, il est nécessaire de s'assurer de l'avis du représentant de la société.

CHOIX DU REGARD

PROFONDEUR DE TRANCHEE	Zone blanche Climat doux	Zone bleue Climat tempéré	Zone verte Froid	Zone rouge Grand froid
52 cm	H0			
60 cm	H1			
80 cm			H2	
100 cm				H3
120 cm				H4



COUVERTURES

Tampon B125





Cadre & tampon fonte B125 EN124 certifiés NF



Cadre & tampon fonte C250 EN124 certifiés NF




HAUTEURS




Pied orientable 52-67
Pied raccord fixe -
Pied cintrage -

H0




Pied orientable 60-75
Pied raccord fixe 70-85
Pied cintrage 68-83

H1

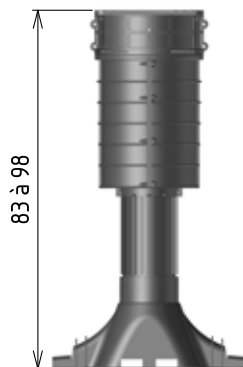


Pied orientable 75-90
Pied raccord fixe 87-102
Pied cintrage 83-98

H2

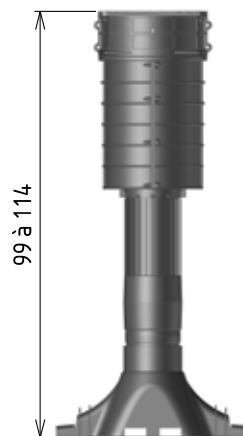

Pied orientable 91-106
Pied raccord fixe 100-115
Pied cintrage 99-114

H3

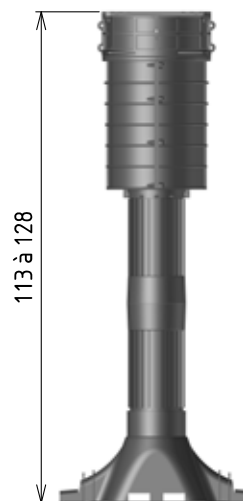

Pied orientable 105-120
Pied raccord fixe 115-130
Pied cintrage 113-128

H4

RÉFÉRENCES

REGARD COMPACT	HAUTEUR	COUVERTURE	TYPE DE ROBINETTERIE	ENTRÉE PE	SORTIE PE	OPTION CALODUC
CP	H0 H1 H2 H3 H4	TB : Tampon polyamide B125 T1 : Cadre et tampon fonte B125 T2 : Cadre et tampon fonte C250	001 : Paragel avec précoupeure DN15 PE25 002 : Paragel sans précoupeure DN15 PE25 100 : Paragel avec précoupeure DN15 PE32 101 : Paragel sans précoupeure DN15 PE32 200 : Paragel avec précoupeure DN20 PE32 201 : Paragel sans précoupeure DN20 PE32 500 : Coaxial PE25 Robinet 1/4 Tour avec précoupeure 502 : Coaxial PE25 Robinet 1/4 Tour sans précoupeure 504 : Coaxial PE32 Robinet 1/4 Tour avec précoupeure 506 : Coaxial PE32 Robinet 1/4 Tour sans précoupeure	A : +20cm C : +2ml E : Raccord emboîtement F : Raccord emboîtement orientable	A : +20cm C : +2ml E : Raccord emboîtement F : Raccord emboîtement orientable	C : Caloduc

EXEMPLE :

Regard Compact, Hauteur 1, cadre et tampon B125 polyamide, robinetterie PARAGEL, entrée +20cm, sortie +20cm
CP H1 TB 001 A A