


-  Sistema antivaho. Anti fog system. Sistema anti-vapor. Sistema antibaf. Lurrunaren kontrako sistema. Sistema antivaho.
-  Sistema antivaho. Anti fog system. Sistema anti-vapor. Sistema antibaf. Lurrunaren kontrako sistema. Sistema antivaho.
-  Regulador de intensidad. Intensity regulator. Regulador de intensidad. Regulador de intensitat. Intensitate erregulatzalea. Regulador de intensidad.
-  Longitud del cable 90 cm. Cable length 90 cm. Comprimento do cabo 90 cm. Longitud del cable 90 cm. Kablearen luzera 90 cm. Lonxitude do cable 90 cm.
-  Doble sensor On/Off-antivaho. Dual sensor On/Off-anti fog. Sensor duplo On/Off anti-vapor. Doble sensor On/Off-antibaf. On/Off-Lurrunaren sentsoarea bikoitza. Sensor dual On/Off-antivaho.



Verona 60


Ref: 246 00 060

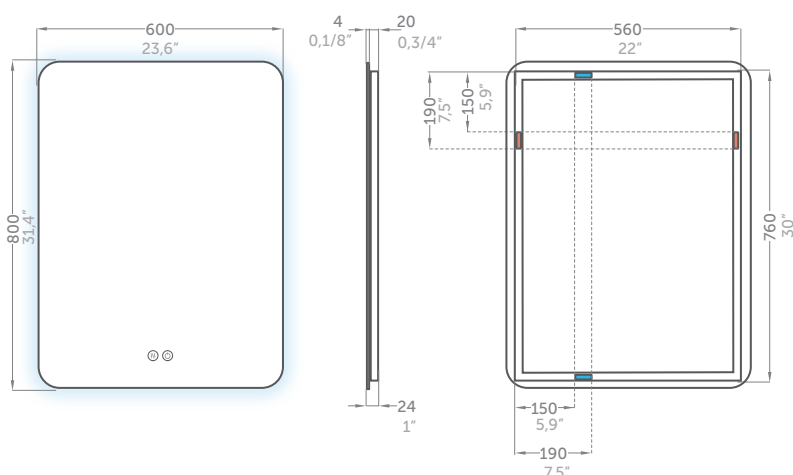

Tensión Voltage Voltage	220-240 V 50 Hz
Potencia Power Puissance	27 W
Lumens	1791 lm
Temperatura Temperature Température	4000 K
Índice de Protección Protection Rating Indice de Protection	IP 44
Etiquetado energético Energy Labelling Énergétique des produits	

Verona 70

Ref: 246 00 070

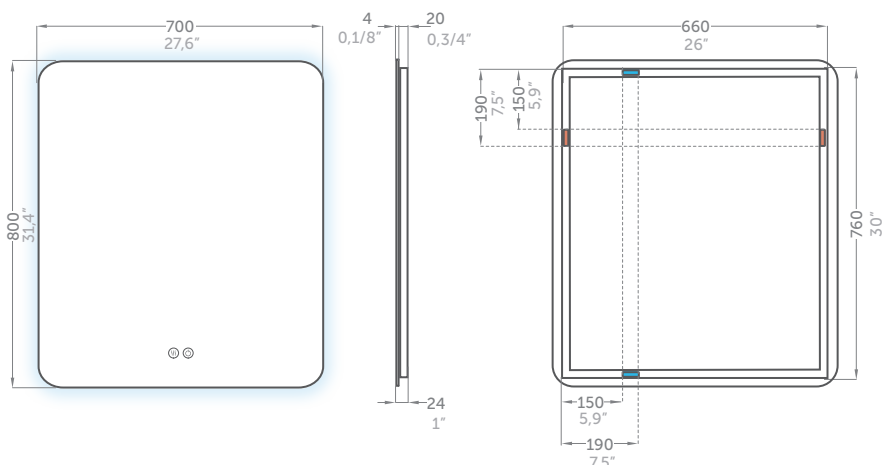


Tensión Voltage Voltage	220-240 V 50 Hz
Potencia Power Puissance	28 W
Lumens	1905 lm
Temperatura Temperature Température	4000 K
Índice de Protección Protection Rating Indice de Protection	IP 44
Etiquetado energético Energy Labelling Énergétique des produits	

-  Sistema antivaho. Anti fog system. Sistema anti-vapor. Sistema antibaf. Lurrunaren kontrako sistema. Sistema antivaho.
-  Sistema antivaho. Anti fog system. Sistema anti-vapor. Sistema antibaf. Lurrunaren kontrako sistema. Sistema antivaho.
-  Regulador de intensidad. Intensity regulator. Regulador de intensidad. Regulador de intensitat. Intensitate erregulatzalea. Regulador de intensidad.
-  Longitud del cable 90 cm. Cable length 90 cm. Comprimento do cabo 90 cm. Longitud del cable 90 cm. Kablearen luzera 90 cm. Lonxitude do cable 90 cm.
-  Doble sensor On/Off-antivaho. Dual sensor On/Off-anti fog. Sensor duplo On/Off anti-vapor. Doble sensor On/Off-antibaf. On/Off-Lurrunaren sentsorea bikoitza. Sensor dual On/Off-antivaho.



Verona 80


Ref: 246 00 080

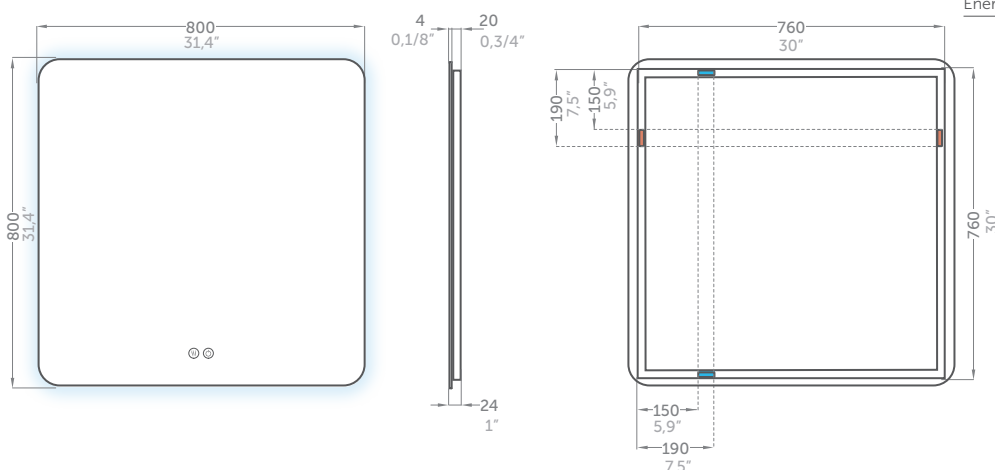

Tensión Voltage Voltage	220-240 V 50 Hz
Potencia Power Puissance	29 W
Lumens	2019 lm
Temperatura Temperature Température	4000 K
Índice de Protección Protection Rating Indice de Protection	IP 44
Etiquetado energético Energy Labelling Énergétique des produits	

Verona 100

Ref: 246 00 100

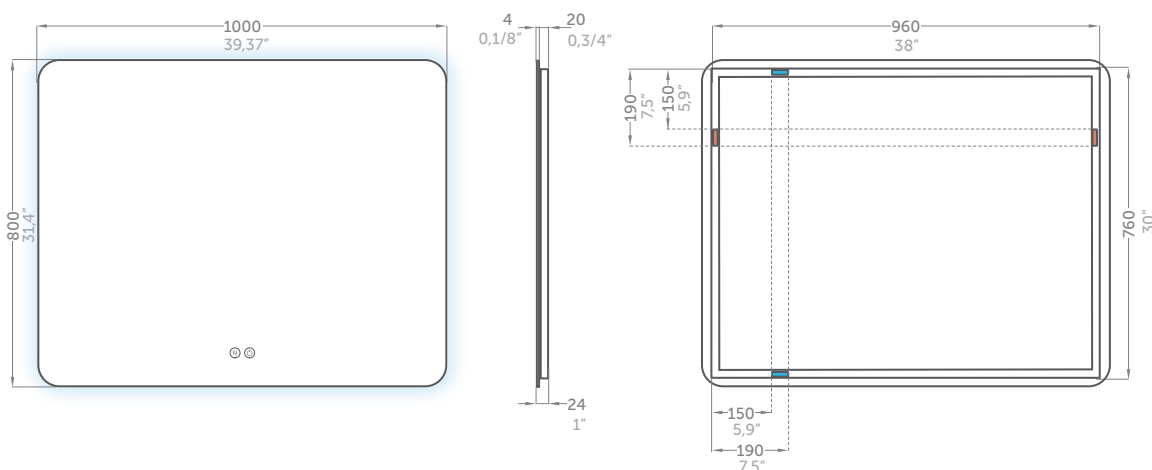


Tensión Voltage Voltage	220-240 V 50 Hz
Potencia Power Puissance	30 W
Lumens	2130 lm
Temperatura Temperature Température	4000 K
Índice de Protección Protection Rating Indice de Protection	IP 44
Etiquetado energético Energy Labelling Énergétique des produits	

Las medidas tienen una tolerancia de +/- 5 mm. The measurements have a tolerance of +/- 5 mm. Les mesures ont une tolérance de +/- 5 mm.





-  Sistema antivaho. Anti fog system. Sistema anti-vapor. Sistema antibaf. Lurrunaren kontrako sistema. Sistema antivaho.
-  Sistema antivaho. Anti fog system. Sistema anti-vapor. Sistema antibaf. Lurrunaren kontrako sistema. Sistema antivaho.
-  Regulador de intensidad. Intensity regulator. Regulador de intensidad. Regulador de intensitat. Intensitate erregulazalea. Regulador de intensidad.
-  Longitud del cable 90 cm. Cable length 90 cm. Comprimento do cabo 90 cm. Longitud del cable 90 cm. Kablearen luzera 90 cm. Lonxitude do cable 90 cm.
-  Doble sensor On/Off-antivaho. Dual sensor On/Off-anti fog. Sensor duplo On/Off anti-vapor. Doble sensor On/Off-antibaf. On/Off-Lurrunaren sentsoorea bikoitza. Sensor dual On/Off-antivaho.

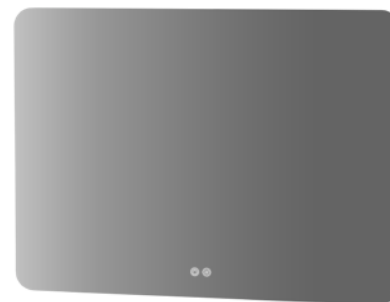

Verona 120


Ref: 246 00 120

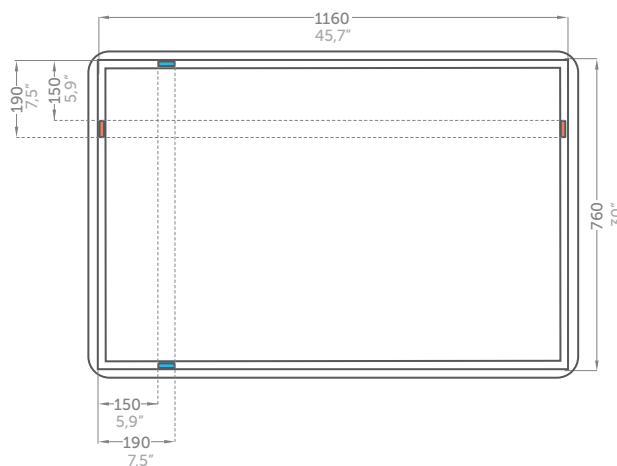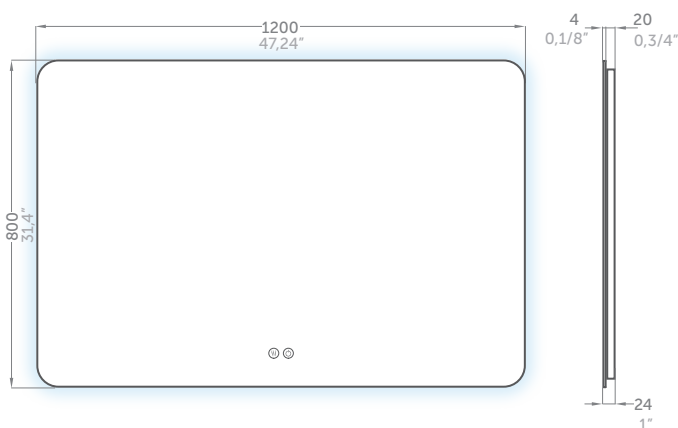

Tensión Voltage Voltage	220-240 V 50 Hz
Potencia Power Puissance	34 W
Lumens	2240 lm
Temperatura Temperature Température	4000 K
Índice de Protección Protection Rating Indice de Protection	IP 44
Etiquetado energético Energy Labelling Énergétique des produits	

Verona 140

Ref: 246 00 140

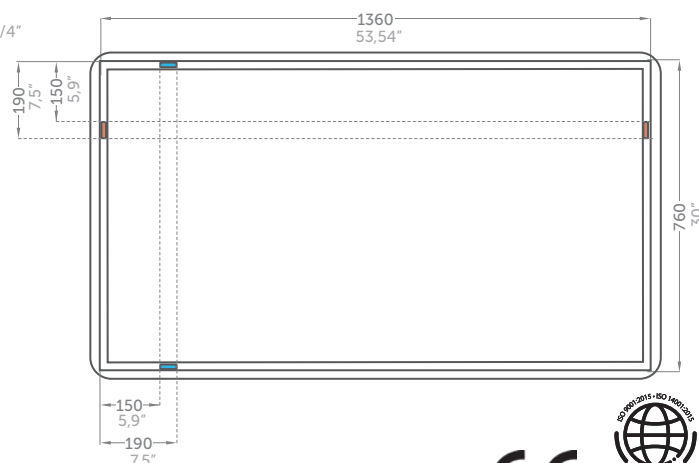

Tensión Voltage Voltage	220-240 V 50 Hz
Potencia Power Puissance	38 W
Lumens	2350 lm
Temperatura Temperature Température	4000 K
Índice de Protección Protection Rating Indice de Protection	IP 44
Etiquetado energético Energy Labelling Énergétique des produits	

Las medidas tienen una tolerancia de +/- 5 mm. The measurements have a tolerance of +/- 5 mm. Les mesures ont une tolérance de +/- 5 mm.