Pavé Modern XL

CIRCULABLE VL

JOINTS OBLIGATOIRES

Pavés béton

Les + produits

- Multiplicité des choix de pose
- Format proportionnel : 72 modules de 3 formats, proportionnels dans la palette
- 2 coloris nuancés tendance
- Usage VL

Nuancé gris

Nuancé Anthracite

Description

Grâce à ses 3 formats, le pavé Modern XL donne une touche moderne à votre extérieur. Il vous offre de nombreuses combinaisons de pose pour un effet rendu qui vous plaira.
Ses deux coloris nuancé gris et nuancé anthracite en font un pavé aux allures contemporaines indémodables.

Nota : *commande d'un seul format de pavé impossible.*

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Coloris Nuancé Gris	PMAXING	3700591860720
Coloris Nuancé Anthracite	PMAXINA	3700591860737

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

Exemples de modèles de pose :



Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Pavé Modern XL- CE

Tableau technique

Caractéristiques générales	
Libellé	**Pavé Modern XL**
Fabrication	Béton vibro-compressé
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants
DoP (Déclaration Performance)	GGI-03-60-01 (disponible sur demande)
Epaisseur (cm)	6,3
Dimensions hors tout (cm)	3 formats : (A)16,8 x 16,8 (B) 16,8 x 25,5 (C)16,8 x 34
Poids au m² (kg)	127,7
Nombres pièces au m²	24 (8 modules de 3)

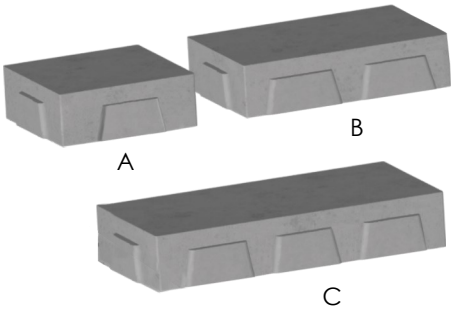

Conditionnement et palettisation	
Dimensions palette (cm)	105 x 105 x 72
Poids palette (kg)	1209
M² par palette	9,23 (72 modules de 3)
Matières	Palette bois houssée
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot …
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent rester stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).
** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

Composition d'une palette :

Rang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pavé A	6	12	6	6	12	6	6	12	6
Pavé B	12	0	12	12	0	12	12	0	12
Pavé C	6	12	6	6	12	6	6	12	6

Informations complémentaires

Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et gros œuvre : *www.ggi-produits-beton.com.*

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

Fabriqué en FRANCE

GGI | Route de la carrière - 73100 Grésy-sur-Aix
Tel. 04.79.34.80.90 | Fax. 04.79.34.88.80

DMJ : Avril 2023