Profilé entoilé PVC pour systèmes d'isolation par l'extérieur


Pour une utilisation sur tous les angles dans le cadre d'une isolation par l'extérieur.
Son arête rigide solide protège et renforce l'enduit là où il est le plus vulnérable.

Qualité

- Conforme aux exigences du CPT 3035

Caractéristiques

- Matière première : polychlorure de vinyle non plastifié (PVC)
- Trame de fibre de verre - Maille 4x4mm

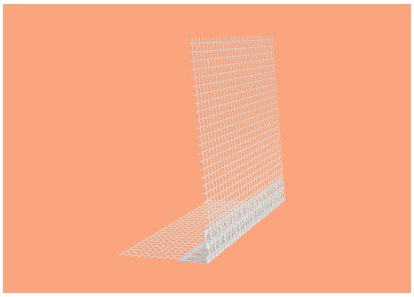

Stockage

Ces profilés doivent être stockés à plat, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil

Fixation

Fixation au moyen d'agrafes en acier inoxydable soit au moyen de touches d'enduit. Dans les milieux humides, n'appliquez que des touches de mortier adhésif

Cornière entoilée PVC pour ITE			
Référence	1015	1023	1030
Longueur (mètres)	2.50	2.50	2.50
Longueurs / paquet	50	50	25
Paquets / palette	30	30	40
T x L	15	23	30
Épaisseur de l'enduit	1 mm et plus		

Catnic
Tata Steel France Bâtiments & Systèmes SAS
Rue Géo Lufbery - BP 103
02301 CHAUNY Cédex
T : 03 23 40 66 80
F : 03 23 40 66 64

www.catnic.fr

TMD:XXXX:FR:05/2019

www.catnic.fr

Le plus grand soin a été porté à la rédaction pour garantir l'exactitude des informations. Toutefois Tata Steel Europe Limited et ses filiales qui incluent Tata Steel France, déclinent toute responsabilité concernant les erreurs éventuelles et informations qui pourraient induire en erreur. Avant d'utiliser les produits commercialisés par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, l'utilisateur devra s'assurer de leur utilisation appropriée.

© Copyright 2013 Tata Steel UK Limited.