[CORNIÈRE]

FICHE TECHNIQUE

GramPerfil

Edition n.º 3 / 01-01-2024

Type de Produit

CE NF

Applications

- Faux Plafonds.

Norme(s) de Referênce

- EN 14195:2014
- NF 411

Avantages

- Ailes avec plies pour améliorer non seulement la résistance du produit mais aussi pour éviter les risques de coupures lors du montage.

Spécifications Techniques

- Type d'acier: DX51D (classification selon la norme EN 10346).
- Épaisseur: CE - 0,54 mm I NF - 0,52 mm
- Type de Revêtement: CE - Z100 / Z140 / AZ100 I NF - Z275 / AZ100.
- Réaction au feu: Classe A1 (non combustible).
- Limite d'élasticité ≥ 140 N/mm².
- Substances dangereuses: PND.

Conditions de Stockage

- Stockage en superficies planes, couvertes et ventilées.
- Ne pas entreposer le produit sous la pluie et locaux humides.
- Lors du stockage respecter la distance entre les palettes pour une ventilation correct du produit.
- Pour le stockage à l'extérieur (non recommandé) incliner légèrement le produit pour éviter l'infiltration et l'accumulation d'eau.

Destruction / Reciclage

Lors de la destruction du profilé, si celui contient des résidus de laine de verre et/ou plaque de plâtre, il devra être traité comme un RCD (résidu de construction et démolition) cas contraire il devra être classé comme résidu métallique.

Hygiène et Sécurité

Gants et lunette de protection obligatoire.

Dimensions

C0

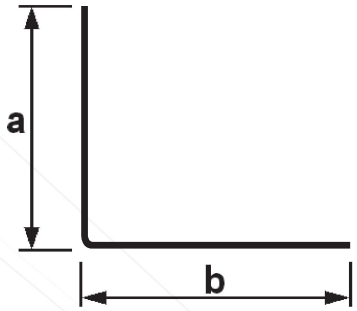

C1

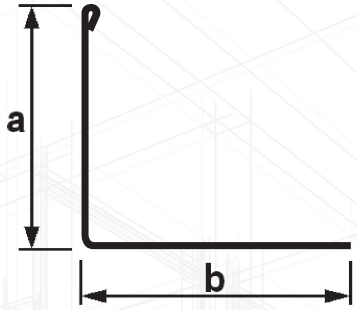

C2

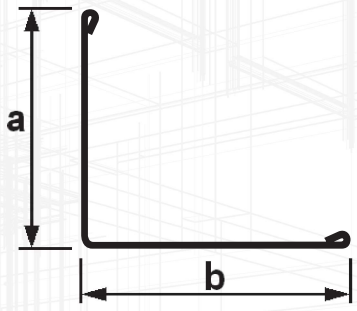

Produto	Dimensions (mm)		Qtd Palete	Norma / Norme	
Produit	a	b	Qte Palette	CE	NF
C0 30 30	30	30	1560	✓	X
C0 35 24	35	24			
C0 40 30	40	30	760		
C0 50 30	50				
C1 30 30	30		1020		✓
C1 35 24	35	24			
C1 40 40	40	40	1000		
C1 50 30	50	30			X
C2 30 30	30		1020		
C2 35 24	35	24			

GramPerfil
gramperfil.com

Parque Industrial Manuel da Mota, Lote 21 3100-354 Pombal, Portugal
Tel: (+351) 236 211 543 Fax: (+351) 236 211 544 geral@gramperfil.com