


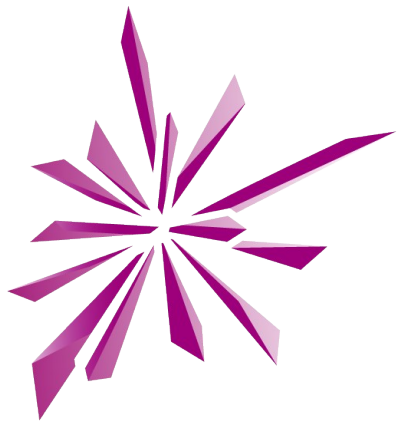

Siniat

PLAQUES DE PLÂTRE

by etex

PRÉGYTWIN Hydro BA25 S

Solution de parois verticales avec des performances acoustiques élevées. PRÉGYTWIN Hydro BA25 S est un complexe composé de 2 plaques de plâtre spécialement formulées et hydrofugées d'épaisseur 12,5mm, collées entre elles en usine.

- Epaisseurs : 25 mm
- Largeur : 90 cm
- Plaque Hydrofuge (H1 selon la norme EN 520)
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)



AVANTAGES

- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- Largeur 90 cm pour une optimisation du coût fourni-posé du système
- Plaque haute dureté avec un niveau de résistance aux chocs élevé : I selon la norme EN520
- Une couleur de papier vert pour permettre un repérage rapide sur chantier
- De nombreux systèmes certifiés par des procès verbaux de résistance au feu ou acoustique

APPLICATION

- Principalement destinée à la réalisation de parois verticales dans les pièces humides privatives (EB+p ou Eb+c) où les exigences acoustiques sont élevées
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'ERP avec des exigences feu et/ou de résistance aux chocs

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Résistance au feu	A2-s1,d0
Résistance thermique	0.1mÂ².K/W
Certifications	A+
Coefficient de reprise d'eau	H1
Couleur	Vert

PRODUITS

	Code SAP	Types de bord	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids au mÂ²
PRÉGYTWIN HYD BA25S 90*260X24/CA	113580	Bords amincis	25mm	260cm	90cm	24kg/mÂ²
PRÉGYTWIN HYD BA25S 90*300X24/CA	114225	Bords amincis	25mm	300cm	90cm	24kg/mÂ²
PRÉGYTWIN HYD BA25S 90*250X24/CA	116501	Bords amincis	25mm	250cm	90cm	24kg/mÂ²
PRÉGYTWIN HYD BA25S 90*280X24/CA	116522	Bords amincis	25mm	280cm	90cm	24kg/mÂ²

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et d'agence Siniat de toute responsabilité.

16/06/2025