RÉALISATION DES CHAÎNAGES VERTICAUX / POTEAUX

Les accessoires rectifiés sont montés au mortier joint mince ou à la colle fix'bric selon le domaine d'emploi de la brique mère associée.

Les accessoires non rectifiés ne sont pas prévus pour une pose au fix'bric.

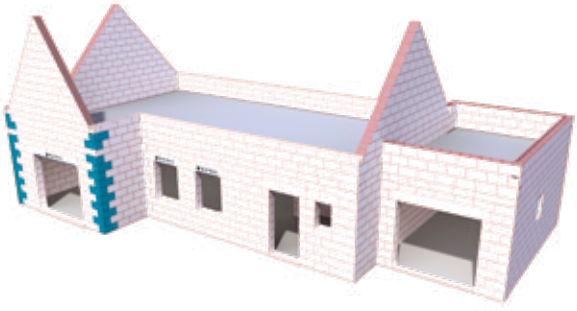

DOUBLE POTEAU 27,4 CM - 2 RÉSERVATIONS 15 — DPTR2027R15

- Rectifié -



- Réalisation des chaînages verticaux
- Triple usage : poteau, ½ poteau et tableau parasismique
- Les 2 formes de réservation permettent d'adapter la position du béton (coffres ou volets battants)

Consommation	2,7 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical
Compatibilité	Briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 27,4 cm

Mise en œuvre :

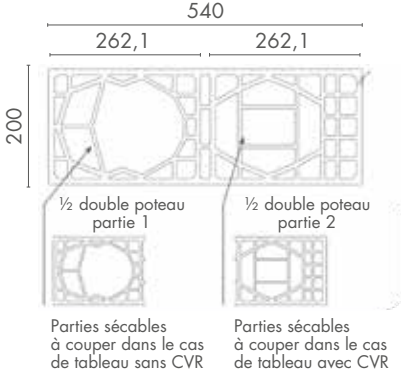

Jambage d'ouverture volets battants	Jambage d'ouverture avec CVR
Rang 1 - double poteau	Rang 1 - double poteau
Rang 2 - ½ double poteau partie 1	Rang 2 - ½ double poteau partie 1
Rang 3 - double poteau	Rang 3 - double poteau
Rang 4 - ½ double poteau partie 2	Rang 4 - ½ double poteau partie 2

Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxlxHt.) cm	Code EAN
DPTR2027R15	540	200	274	18,40	60	120x106x151	3661216197075