



# Regard MODULO

## SOLUTION MODULAIRE ÉQUIPÉE

**Modulo est une gamme de regards rectangulaires destinée à l'intégration des compteurs d'eau en ligne.**

Les différentes configurations de Modulo en font un regard adaptable dans tous les environnements et offrent une solution simple, complète et performante pour le raccordement des abonnés au réseau d'eau potable.



**NOUVEAU**

Equipé de tuyaux Polyéthylène PE100D résistants aux désinfectants



Peut intégrer DN15 ou DN 20



### Regard modulaire


La gamme **Modulo** est disponible en plusieurs versions et s'adapte aux caractéristiques du branchement à réaliser et aux contraintes climatiques du secteur géographique :

- **Mono ou double comptage** (livré avec nourrice Ø 32 pour double comptage) en DN15 pour compteur de 110 à 170 mm et raccordement en Pe Ø 25.
- **Plusieurs niveaux de profondeurs** : de 300 à 1300 mm
- **Montages personnalisés** possibles sur demande :
  - **Raccordement** en Pe Ø 32 ou Pe Ø 40
  - **Branchement d'un compteur DN20** longueur 190 mm
  - **Implantation** d'un robinet après compteur
  - Verrou sur tampons 0.5T et 1.5T


### Regard avec solution «prêt à raccorder»

Les regards **Modulo** sont livrés tout équipés, proposant une solution qui peut être posée directement en fond de tranchée. Ils sont constitués :

- **d'un tampon isolé** de résistance 0.5T, 1.5T ou 12.5T
- **d'une cuve isolée** sans pont thermique
- **de composants hydrauliques standards** : robinet avant compteur, clapet anti-pollution, purges, d'un carter réglable (selon options). La maintenance de ces composants est facilitée grâce à leur totale accessibilité.
- **de cannes Pe cintrées Ø 25** (en version déportée)
- **d'une nourrice** en polypropylène (pour les versions en double comptage), 1 entrée Ø 32 / 2 sorties Ø 25
- **d'une grille anti-chute amovible**



**Montage horizontal**  
Dimensions intérieures : 450x350 mm



**Montage déporté**  
Dimensions intérieures : 350 x 240 mm

Gamme Modulo hauteur fixe	300	450	600	750	900	1050
Montage <b>Horizontal</b> (en ligne)	x	x				
Montage <b>Vertical</b> (déporté)			x	x	x	x
Dimensions hors tout (A)	400	550	650	800	950	1100
Profondeur ligne d'eau (B)	300	450	580	730	880	1030
Profondeur axe compteur (C) maxi	300	450	355	305	305	305
Hauteur disponible au dessus axe compteur (D)	240	240	170/195	115/140	115/140	115/140

Gamme Modulo hauteur réglable	400/550	500/650	700/850	850/1000	1000/1150	1150/1300
Montage <b>Horizontal</b> (en ligne)	x	x				
Montage <b>Vertical</b> (déporté)			x	x	x	x
Dimensions hors tout (A)	500 à 650	600 à 750	730 à 880	860 à 1010	1010 à 1160	1150 à 1300
Profondeur ligne d'eau (B)	400 à 550	500 à 650	700 à 850	790 à 940	940 à 1090	1090 à 1240
Profondeur axe compteur (C) maxi	400 à 550	500 à 650	385	520	520	520
Hauteur disponible au dessus axe compteur (D)	315	240	170/195	115/140	115/140	115/140

> POSSIBILITÉS DE MONTAGE



**Modulo 450**  
Montage horizontal




**Modulo 750**  
Montage vertical



**Isolation contre le gel**

Consultez notre guide pour choisir le produit le plus adapté à votre zone géographique.

**voir le guide p 35**

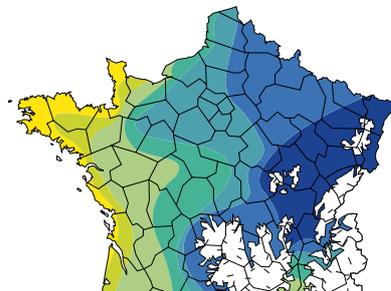

> TAMPONS



**Résistance 0,5 T**

matière : thermoplastique chargé fibre de verre  
**à rebord**



**Résistance 1,5 T**

(classe A15 suivant NF EN 124)  
matière : thermoplastique chargé fibre de verre  
**à rebord**



**Résistance 12,5 T**

(classe B125 suivant NF EN 124)  
matière : polyester chargé fibre de verre  
**à verrou**

> RÉFÉRENCES

**Gamme hauteur fixe**

Hauteur	300		450		600		750		900		1050	
Tampon	0,5 T	A15	0,5 T	A15	0,5 T	A15	0,5 T	A15	0,5 T	A15	0,5 T	A15
Hydraulique												
Mono comptage 110-170 DN15	0258.033	0258.034	0258.035	0258.036	0258.037	0258.038	0258.003	0258.005	0258.006	0258.007	0258.008	0258.010
Cannes Pe Ø 25	24 / palette		18 / palette				8 / palette					
Double comptage 110-170 DN15	0258.043	0258.044	0258.045	0258.046	0258.047	0258.049	0258.011	0258.012	0258.013	0258.014	0258.016	0258.019
Nourrice Pe Ø 32 + Cannes Pe Ø 25	24 / palette		18 / palette		8 / palette		6 / palette					

**Gamme hauteur réglable**

Hauteur	400-550	500-650	700-850	850-1000	1000-1150	1150-1300		
Tampon	B125 avec verrou							
Hydraulique								
Mono comptage 110-170 DN15	0258.039	0258.040	0258.042	0258.020 *	0258.022	0258.023		
Cannes Pe Ø 25	24 / palette		18 / palette		12 / palette		8 / palette	
Double comptage 110-170 DN15	0258.050	0258.051	0258.052	0258.024	0258.025	0258.026		
Nourrice Pe Ø 32 + Cannes Pe Ø 25	24 / palette		18 / palette		8 / palette		6 / palette	

\* Modulo vide Hauteur 850-1000 - 2 cannes Pe cintrées Ø 25 Réf. 0258.214  
Modulo vide Hauteur 850-1000 - 2 cannes Pe cintrées Ø 32 Réf. 0258.215

**Accessoires & pièces détachées**

Tampon 0,5 T isolé	0974.030	Rehausse 150 mm avec kit de fixation	0974.009
Tampon A15 isolé	0996.022	Cuve	0974.008
Tampon B125 isolé	0974.027	Fond avec embouts + profilés de fixation + vis	0974.007
Cadre réglable B125	4087.501	Coiffe isolante	1022.607