


Réglette en fibrobéton

Bonne stabilité grâce au profil double ondulation. Peu visible même utilisé sur contreplaqué grâce au bosselage.

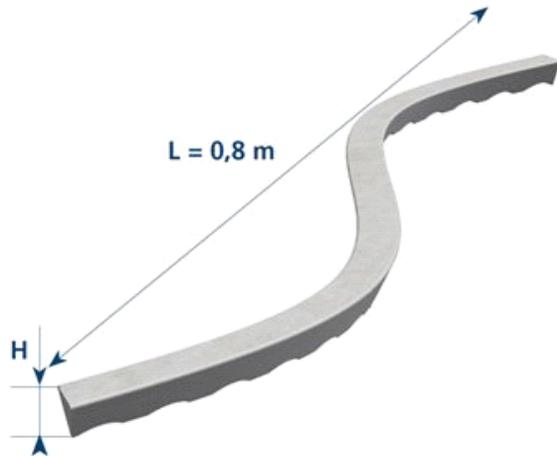

Code	L/H mm	Enrobage mm	p/Box	Kg/m
RS23147	800/30	30	1500	0,59
RS7147 (renforcé)	800/30	30	1050	1,17
RS7149	800/40	40	1000	1,00
RS7151	800/50	50	600	1,63