


ROBINET DE PRISE EN CHARGE QUART DE TOUR

à boisseau sphérique-DN40 -16 BARS avec raccord incorporé à serrage extérieur joint torique

Réf : 11040L

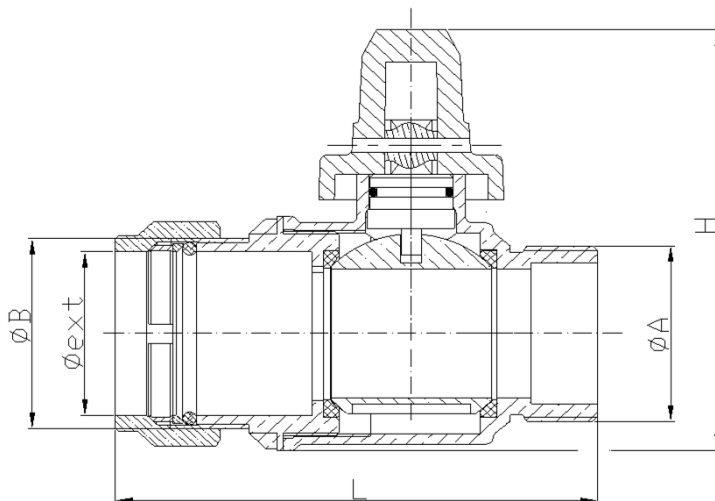

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tableau des dimensions

Référence	DN	A filetage nez	B (mm)	L (mm)	H (mm)	Poids (Kgs)	Ø ext PVC ou Poly	Ø outil (mm)
11040L	40	55x300	50x60 gaz	134	132	1,86	50	39

Matière

Corps et raccord en Laiton non dézincifiable
 Carré de manœuvre en laiton
 Chapeau en fonte carré de 30 revêtue peinture bleu.
 Goupille inox.
 Raccord bronze autobuté joint torique.
 Bille pleine en laiton à passage cylindrique.
 Joint de sphère en PTFE pur.

Certificats de conformité :

Agrément ACS N° 14 ACC NY 345

Sur demande :

Chapeau en bronze.
 Ces robinets peuvent être percés à décharge.
 Sens de fermeture à droite FSH .

