

Chants droits

Huisserie Bois

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche, en maison individuelle ou appartement. Bloc porte adapté également aux chambres d'hôtels, aux bureaux ou locaux recevant du public. Le bloc porte à âme pleine apporte plus de confort dans son utilisation : confort acoustique et thermique (sans classement), meilleure tenue dans la manoeuvre, structure permettant la fixation d'accessoires.

Ce bloc porte n'a aucune performance de résistance au feu, son utilisation à ce titre ou en usage palier constituerait un manquement aux règles de sécurité et dégrèverait totalement notre responsabilité.



DESCRIPTIF	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
		panneaux fibre dure avec rainures Graphik		panneaux de particules pressés à plat	résineux, bois exotique rouge ou MDF
	PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
		40 mm	530 à 1030 mm (selon modèles, nous consulter)	2040 mm	
	HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
		SAPIN DU NORD talon 50 mm	68x58 mm	chants droits : 43x17 mm	
	QUINCAILLERIE	FERRAGE			SERRURE
		4 paumelles de 110x55 ou 140x55 mm			pêne dormant demi-tour
	JEUX DE MONTAGE	HORIZONTALS		VERTICAUX	
		haut : 2 mm bas : 5 mm		côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm	

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES	PAREMENTS	- Prépeinture - Laque RAL 9010
	SERRURES	- Bec de cane à condamnation - Bec de cane - Pêne dormant seul - Sûreté 1 point à cylindre
	FERME-PORTE	Posé en applique
	EQUIPEMENT TRAVERSE BASSE	Pose d'un joint en bas de porte
	OCULUS	Sur modèles GRAPHIK SUN : * Sikim Sun * Kaori Sun * Klassic Sun * Kurve Sun * Korde Sun * Komet Sun * Ardeko Sun * Ketch Sun (1 ou 2 oculi) * Kairn Sun (parcloses fournies sans vitrage)




Chants droits

Huisserie Bois

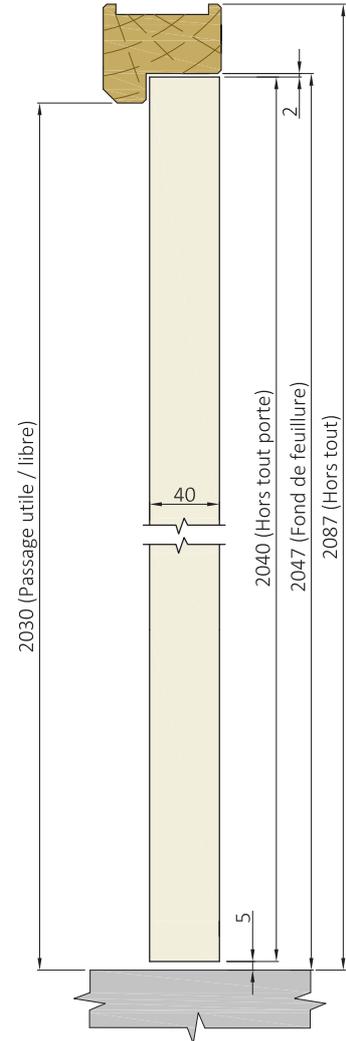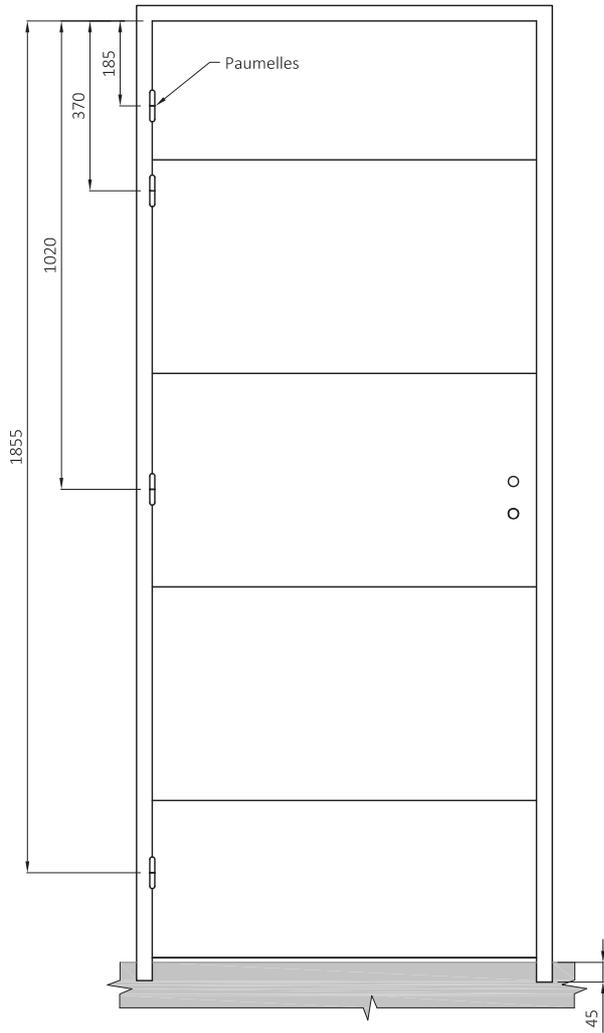

D	630	730	830	930	1030	1130
E	714	814	914	1014	1114	1214
F	570	670	770	870	970	1070
G	634	734	834	934	1034	1134

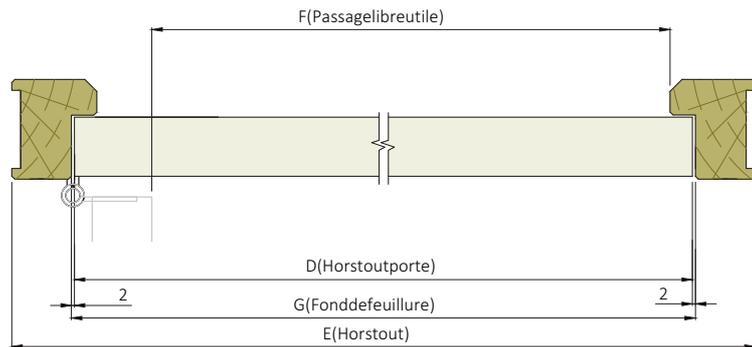

A	B	C
68	53	7.5
72	53	9.5
88	73	7.5
100	83	8.5
120	103	8.5
140	123	8.5

