

Chants à recouvrement

Huisserie Bois

DESTINATION DU PRODUIT ET FONCTION

Bloc porte de communication séparatif de 2 pièces en maison individuelle ou appartement, à usage strictement intérieur en ambiance équilibrée et sèche : cuisine, séjour, chambre, salle de bain, etc...

Ce bloc porte n'a pas de classement feu acoustique thermique ; seule sa stabilité a été éprouvée en atmosphère équilibrée.



DESCRIPTIF	COMPOSITION DU VANTAIL	PAROI	AME	CADRE	CHANTS
		panneaux MDF		alvéolaire	résineux ou MDF
	PLAGE DE DIMENSIONS	EPAISSEUR	LARGEUR	HAUTEUR	
		40 mm	930 mm maxi (au-delà, nous consulter)	2040 mm	
	HUISSERIE	MATERIAUX	SECTION MINIMALE	DIMENSIONS FEUILLURE	
		SAPIN DU NORD talon 50 mm	68x58 mm	chants à recouvrement : 26x17 mm	
QUINCAILLERIE	FERRAGE		SERRURE		
	3 ou 4 fiches de 70 mm et diamètre 13 mm		pêne dormant demi-tour		
JEUX DE MONTAGE	HORIZONTAL	VERTICAUX			
	haut : 2 mm bas : 5 mm	côté serrure : 2 mm côté paumelles : 2 mm			

VARIANTES ET OPTIONS POSSIBLES	PAREMENTS	<ul style="list-style-type: none"> - Prépeinture - Laque RAL 9010
	SERRURES	<ul style="list-style-type: none"> - Bec de cane à condamnation - Bec de cane - Pêne dormant seul - Sécurité 1 point à cylindre
	OCULUS	<ul style="list-style-type: none"> - Carré ou rectangulaire (parcloses fournies non posées) - Vitrage non fourni




Chants à recouvrement

Huisserie Bois

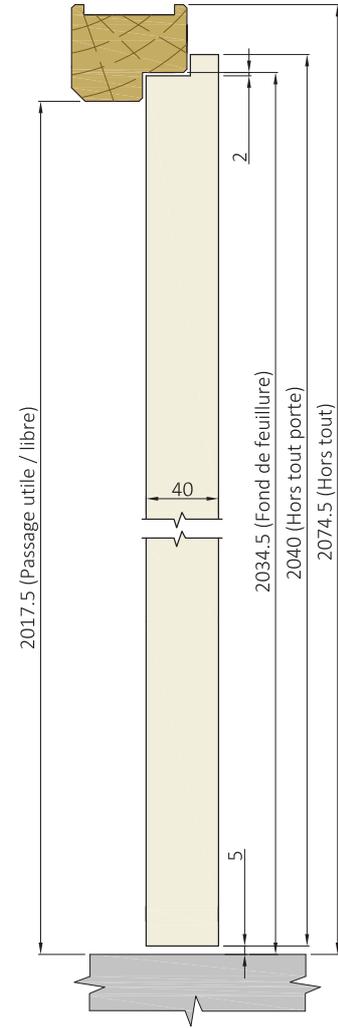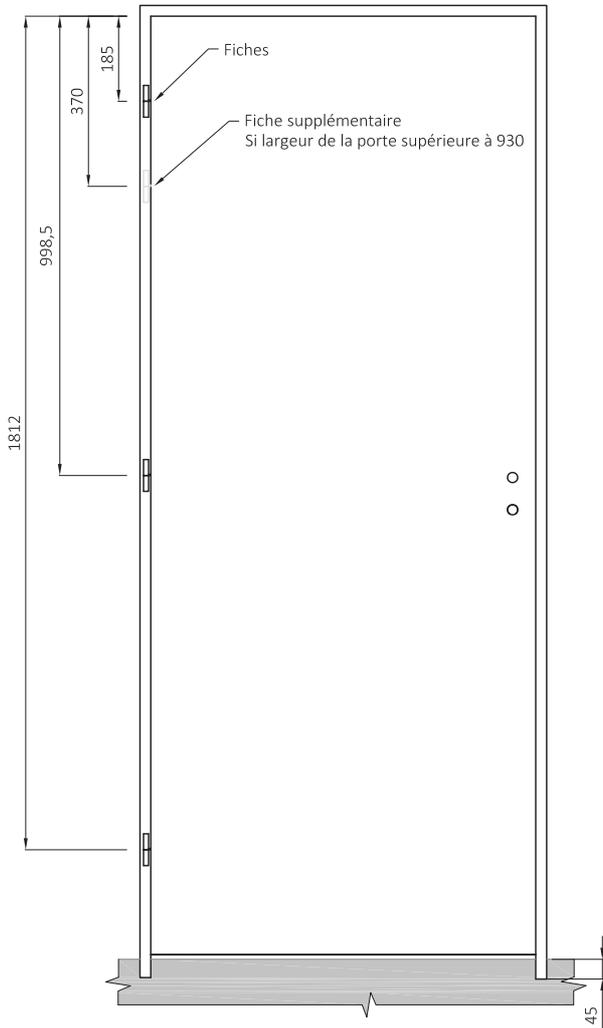

D	630	730	830	930	1030	1130
E	689	789	889	989	1089	1189
F	575	675	775	875	975	1075
G	609	709	809	909	1009	1109

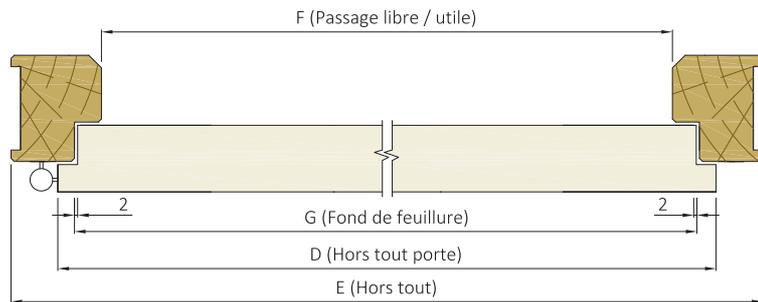

A	B	C
68	53	7.5
72	53	9.5
88	73	7.5
100	83	8.5
120	103	8.5
140	123	8.5

