

TYPE LC

Trappes D400



OPTION
verrouillage



OPTION



DESCRIPTION

Trappes type LC, résistance 400kN

AVANTAGES DU PRODUIT

Tampon:

- Joint entre le couvercle et le cadre pour éviter tout bruit
- Ensemble de 2 couvercles triangles assemblés non rigides par 2 boulons inox, pour éviter le bruit grâce aux assises tripodes
- 2 trous de préhension par ½ tampon non débouchants facilitant la sortie des tampons.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés
- Marquage possible:
 - Telecom
 - sans marquage
 - à la demande

Cadre mecano soudé en acier galvanisé:

- Cadre monobloc soudé, laminé suivant ISO 630

MATIÈRE

Tampon:

- Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

Cadre:

- Acier selon norme NFA 35501
- Soudures selon la norme NFP 22-471
- Galvanisation selon la norme UTE C66-400

REVÊTEMENT

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante


LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1

Particulièrement destiné aux voiries secondaires et aires de stationnement

OPTIONS

- Marquage/Logo sur demande
- Verrouillage sur demande

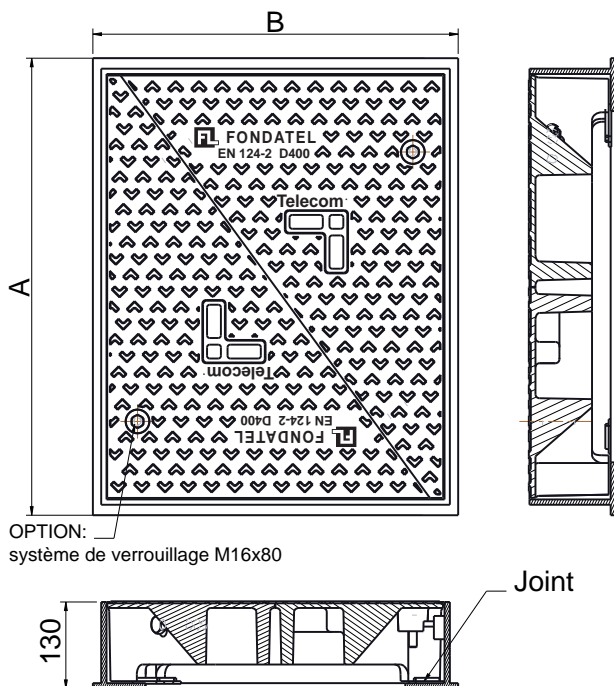

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DISPOSITION	DIMENSIONS		OUVERTURE LIBRE	KG	COLIS
			A	B			
L1C	851410XX		687	549	528x390	76	-
L2C	851420XX		549	1321	390x1161	136	-
L3C	851430XX		687	1541	528x1411	186	-

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue de Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne