

L'ISOLATION **ACOUSTIQUE** DE VOS CLOISONS

# PAR CONFORT



**La laine de verre  
avec voile protecteur**



**ISOVER**

# L'ISOLATION ACOUSTIQUE DE VOS CLOISONS

## PAR CONFORT RENFORCE L'ISOLATION ACOUSTIQUE DES CLOISONS (LÉGÈRES, SÉPARATIVES OU DISTRIBUTIVES)



Par panneau roulé en laine de verre revêtu sur une face d'un voile polyester. La bonne cohésion de la laine de verre ISOVER, associée au voile, renforce la résistance mécanique du PAR CONFORT. Une fois positionné entre les ossatures métalliques, il remplit parfaitement l'espace, conformément au DTU 25-41.

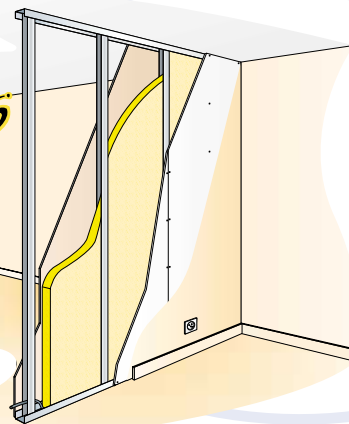

Cloison de distribution  
Cloison acoustique légère  
simple ossature

Cloison séparative de logements  
Isolement acoustique de haut niveau  
Cloison acoustique légère avec ossature décalée,  
double parement et double couche d'isolant  
(cloison 160/110 type SAD)

### CARACTÉRISTIQUES

CE Certificat de conformité n° : 1163-CPD-148 Isolant thermique certifié n° : 06/018/438

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	$\lambda_D$	0,040	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	-
Réaction au feu	Euroclasses	A2-s1, d0	-
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m <sup>2</sup> en 24 h

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Référence ISOVER	R <sub>D</sub> m <sup>2</sup> .K/W	Épaisseur mm	Longueur m	Largeur m	Conditionnement		
					m <sup>2</sup> /colis	Colis/palette	m <sup>2</sup> /palette
<b>En cloison distributive ou séparative</b>							
72700	1,10	45	15,60	0,40	18,72 (3 rlx)	24	449,28
72440	2,10	85	9,00	0,60	10,80 (2 rlx)	24	259,20
72439	1,75	70	10,00	0,60	12,00 (2 rlx)	30	360,00
72438	1,50	60	12,00	0,60	14,40 (2 rlx)	24	345,60
72436	1,10	45	15,60	0,60	18,72 (2 rlx)	30	561,60
72435	0,75	30	14,00	0,60	16,80 (2 rlx)	24	403,20
<b>En cloison technique</b> (revêtement produit en voile de verre - pour les disponibilités et prix, rapprochez-vous de votre interlocuteur ISOVER)							
70638	1,10	45	24,00	0,90	21,60 (1 rlx)	12	259,20

Les rouleaux PAR CONFORT sont livrés sur palette bois banderolée. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur.

### AVANTAGES

- Performances acoustiques
- Confort de pose
- Isolation à la carte : grand choix d'épaisseurs et de largeurs en fonction des entraxes
- Calfeutrement parfait
- Peu de déchets de chantier

### LA DOUCEUR EN PLUS !

Surfacé sur une face d'un voile de polyester, le PAR CONFORT procure un grand confort de pose.  
**Facile à couper. Confort de pose.**

Ligne technique professionnels : N° Indigo 0 825 00 01 02  
0,56 € TTC / M<sup>2</sup>

[www.isover.fr](http://www.isover.fr)

**ISOVER**  
L'isolation responsable

**PARIS et NORD**  
Fax : 01 30 32 47 41 - Tél. : 01 34 20 18 00  
2, boulevard de l'Oise - PONTOISE  
95015 CERGY-PONTOISE cedex

**OUEST**  
Fax : 02 99 32 20 36 - Tél. : 02 99 86 96 96  
18, rue de la Frébarrière - ZI Sud Est  
35000 RENNES

**CENTRE OUEST**  
Fax : 05 56 43 25 90 - Tél. : 05 56 43 52 40  
«Technoparc - Les Bureaux du Lac»  
Bât. F - 13, avenue de Chavailles  
33525 BRUGES cedex

**EST**  
Fax : 03 83 98 35 95 - Tél. : 03 83 98 49 92  
103, avenue de la Libération - BP 3369  
54000 NANCY

**CENTRE EST**  
Fax : 04 72 10 72 37 - Tél. : 04 72 10 72 30  
«Le Saône Croix Rousse» - 17, quai Joseph Gillet  
69316 LYON cedex 04

**SUD EST**  
Fax : 04 42 39 81 48 - Tél. : 04 42 39 82 88  
«Europarc de Pichauray» - Bât. C9  
1330, rue de Guillibert de la Lauzière  
13856 AIX-EN-PROVENCE cedex 03

Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Toute utilisation et/ou mise en œuvre des matériaux non conformes aux règles prescrites dans ce document et des règles de l'art dégageant notre société de toute responsabilité.