






Rétention avec débit de fuite gravitaire

GAMME POLYÉTHYLÈNE RPK

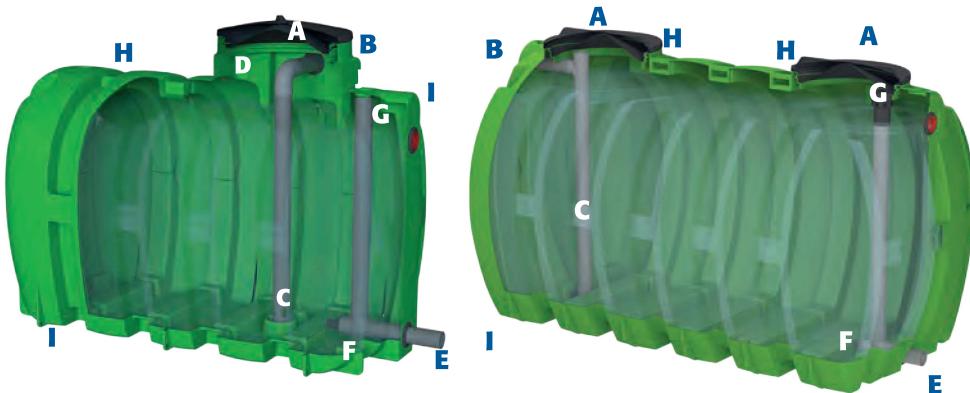

30 à 50 RPK

60 à 100 RPK

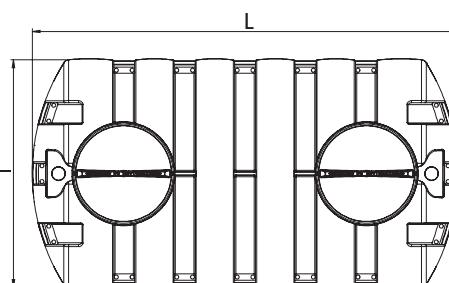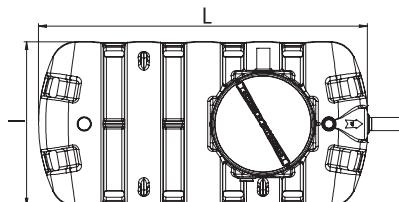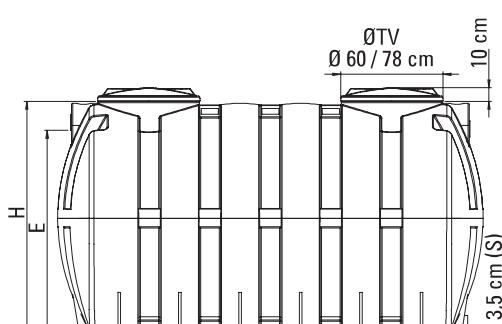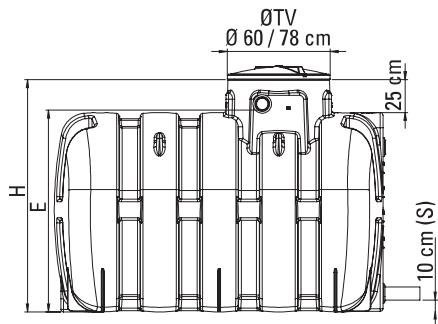

Option jumelage des cuves : OPTJPK

Associée à une autre cuve*, elle permet l'augmentation du volume du système lorsque des contraintes de surface ou d'accès ne permettent pas d'installer une cuve monobloc de volume équivalent.

* Cuve percée dans la partie basse avec traversée de paroi pour l'option jumelage (OPTJPK).



Kit de jumelage

Réf	Volume utile (litres)	Poids (kg)	Longueur L (m)	Largeur l (m)	Hauteur H (m)	Entrée E (m)	Nombre de tampons de visite (TV)
30RPK	3 000	155	2,50	1,25	1,75	1,50	1
50RPK	5 000	255	2,50	1,70	2,05	1,80	1
60RPK	6 000	275	3,24	1,75	1,76	1,55	2
80RPK	8 000	375	3,70	1,90	1,88	1,66	2
100RPK	10 000	525	4,16	2,00	1,98	1,75	2

Les dimensions et caractéristiques sont indicatives, elles doivent être vérifiées impérativement avant le démarrage de l'installation. En cas de litige, notre responsabilité ne pourra être engagée.

Accessoires

Rehausse à visser en polyéthylène.

Elle reçoit le couvercle de la cuve.

RHV65P hauteur 20 cm

RHV66P hauteur 33 cm

