

MONOBLOCK-3-6 V3

Sortie Gravitaire

**EVOLUTION
PRODUIT**

BIOROCK
Assainissement Non Collectif


- ◆ **ULTRA COMPACTE ET ROBUSTE**
- ◆ **EPURATION SANS ELECTRICITE**
- ◆ **INSTALLATION RAPIDE ET ECONOMIQUE**

MONOBLOCK-3-6 V3
Jusqu'à 6 EH
Réf Biorock : 001013

Agrément de la MONOBLOCK-3-6 V3 :
N° 2022-004


La filière MONOBLOCK abrite 2 compartiments :

Le premier compartiment reçoit les eaux usées pour les décanter. Les eaux sont ensuite acheminées vers le compartiment du traitement secondaire afin d'être traitées grâce à un système d'épuration biologique utilisant le média BIOROCK®.

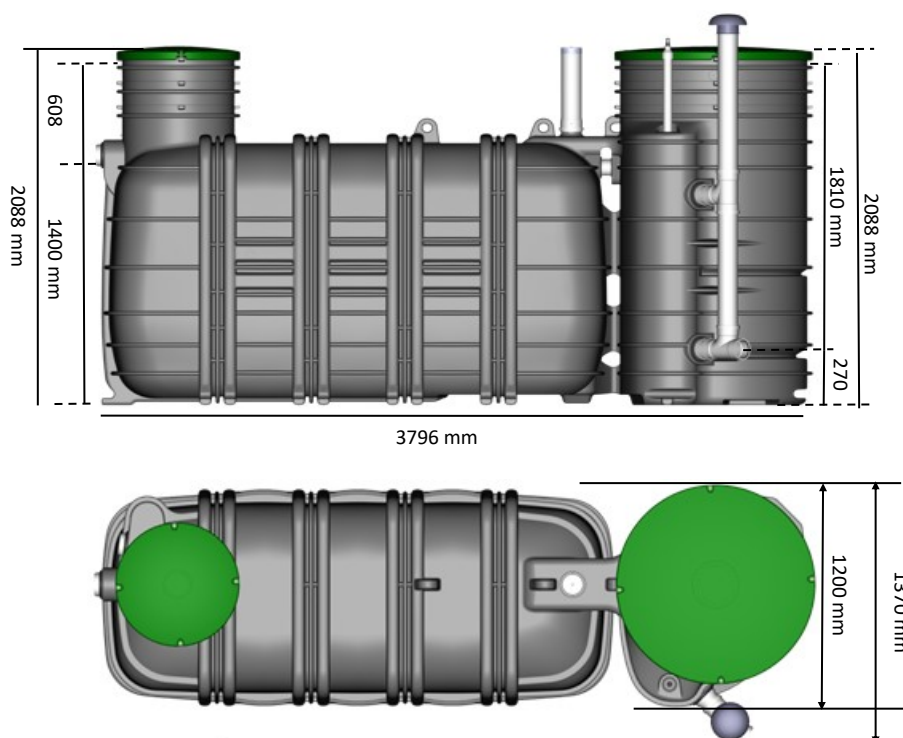

La Monoblock 3-6 V3 permet d'ajuster le niveau des rehausses.

- 1er niveau de découpe - 140 mm
- 2nd niveau de découpe - 277 mm

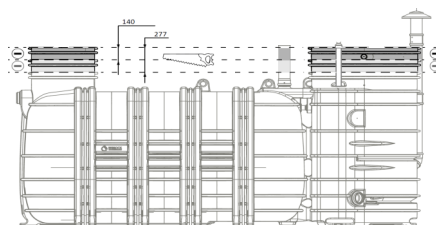

MONOBLOCK-3-6 V3	
Type de sortie des effluents	Sortie Basse
Charge hydraulique	900 L/j
Volume du traitement primaire	3000 L
Δ Entrée d'eau & sortie	1130 mm
Poids total (sans eau)	395 kg
Longueur totale	3796 mm
Largeur totale	1200 mm
Largeur avec la ventilation	1370 mm
Hauteur totale avec le couvercle	2088 mm
Diamètre de raccordement	110 mm

Egalement agréées dans la gamme :

MONOBLOCK-2-4 V3 Sortie Basse	4 E.H.	001015
MONOBLOCK-2-4 V3 + Poste de relevage	4 E.H.	001017
MONOBLOCK-3-5 V3 Sortie Basse	5 E.H.	001014
MONOBLOCK-3-5 V3 + Poste de relevage	5 E.H.	001018
MONOBLOCK-3-6 V3 + Poste de relevage	6 E.H.	001019


ACCESSOIRES COMPATIBLES A LA FILIERE MONOBLOCK

Les rehausses Monoblock

Dans certaines configurations de chantier, vous aurez besoin d'utiliser des rehausses. Vous ne devez jamais superposer plus de 3 rehausses de Ø 600 et/ou Ø 1000 mm.

Veillez à utiliser les recommandations de pose pour réaliser votre chantier.

Les rehausses du préfiltre et de l'alarme vendues seules sont ajustables que vous utilisiez une, deux ou trois rehausses de Ø 600 et/ou Ø 1000 mm. Dans le kit les hauteurs sont ajustées à 200 mm pour tous les accessoires.



Dénomination	Réf	Ø	Haut.m m	Poids
Rehausse Ø 600 Monoblock (4 oreilles)	P-BION0077	Ø 600	200	3 kg
Rehausse Ø 1000 Monoblock (4 oreilles)	P-BION0078	Ø 1000	200	4.5 kg
Rehausse Préfiltre	P-BIO0065	Ø 110	1000	0.3 kg
Rehausse alarme Monoblock	P-BION0032		655	0.9 kg
Kit rehausse Monoblock 200 mm (4 oreilles) inclus : 1 Rehausse Ø 600, 1 rehausse Ø 1000, rehausse alarme, Préfiltre, ventilation.	001022		200	

Les couvercles Monoblock



Dénomination	Réf	Ø mm	Poids
Couvercle Ø 600 Monoblock (4 vis)	P-BION0237	Ø 600	2.8 kg
Couvercle Ø 1000 Monoblock (4 vis)	P-BION0238	Ø 1000	8.2 kg

Le Kit ventilation



Turbovent

Dénomination	Réf
Kit de ventilation entrée d'air Monoblock V3 fourni : 1 culotte D110 F-F-F, 3 Tubes lisses (140mm, 758 mm, 400mm) 1 tube emboiture Ø 110, 1 chapeau de ventilation D110 Ø	Fourni avec la filière
Turbovent : Extracteur éolien Ø 110-125 mm + réduction 100-110	001118

AIDE AU CHIFFRAGE POUR LA SOLUTION MONOBLOCK

Pour la sortie d'air il faut :


1 extracteur éolien
Turbovent 001118

Prévoir des coudes à 45° en fonction du chantier
(4 coudes 45° maxi)

Longueur du tube en fonction du chantier

Compris dans la solution :

Le kit de ventilation entrée d'air
+
3 réductions MF110-100
1 pour la sortie des effluents traités,
1 pour l'entrée des eaux brutes,
1 pour la sortie d'air



Pour l'entrée des effluents bruts :

Prévoir des coudes en fonction du chantier

Pour la sortie des effluents :

Prévoir des coudes en fonction du chantier

Merci de bien rappeler à l'installateur

- ◆ De veiller à l'étanchéité des canalisations et de leur raccordement sur la cuve
- ◆ D'enregistrer la solution d'assainissement BIOROCK® sur www.sav.biorock.fr