



CARACTÉRISTIQUES MATIÈRE*

Elastomère haute performance de **PFA 16 bars**
Dureté de **80 shore** nous affranchissant d'une insertion
toile (risque de fuite)
Faces granuleuses pour limiter le fluage
Excellente étanchéité pour milieu exigeant



SPÉCIFICATIONS MATIÈRE*

Densité gr/cm ³	1,28
Dureté Shore A +/- 5	80
Températures °C	-35/+120

TENUE*

Eau potable	Excellente
Ozone	Excellente
Intempéries	Excellente
Base	Excellente
Acide	Bonne
Huile	Non appropriée

* Ces renseignements sont extraits de la documentation du fabricant de matière et ne peuvent engager notre responsabilité. Pour tout autre renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous consulter.


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Norme ISO PN	DN	DIMENSIONS en mm	Réf. ép. 3 mm	Couple de serrage	Réf. ép. 4 mm	Couple de serrage	Réf. ép. 5 mm	Couple de serrage
PN10 au PN16	DN40	Ø150 x 45 + 4T Ø19 / Ø110	23124SI0040003	Entre 50 et 65 Nm	23124SI0040004	Entre 50 et 55 Nm	23124SI0040005	Entre 50 et 55 Nm
PN10 au PN16	DN50	Ø165 x 55 + 4T Ø19 / Ø125	23124SI0050003		23124SI0050004		23124SI0050005	
PN10 au PN16	DN60/65	Ø185 x 70 + 4T OBLONGS	23124SI0065003		23124SI0065004		23124SI0065005	
PN10 au PN16	DN80	Ø200 x 85 + 8T Ø19 / Ø160	23124SI0080003		23124SI0080004		23124SI0080005	
PN10 au PN16	DN100	Ø220 x 105 + 8T Ø19 / Ø180	23124SI0100003		23124SI0100004		23124SI0100005	
PN10 au PN16	DN125	Ø250 x 130 + 8T Ø19 / Ø210	23124SI0125003		23124SI0125004		23124SI0125005	
PN10 au PN16	DN150	Ø285 x 155 + 8T Ø23 / Ø240	23124SI0150003		23124SI0150004		23124SI0150005	
PN10 au PN16	DN200	Ø340 x 205 + 16T Ø23 / Ø295	23124SI0200003	80 Nm	23124SI0200004	70 Nm	23124SI0200005	60 Nm
PN10	DN250	Ø400 x 255 + 12T Ø23 / Ø350	23124SI0250003		23124SI0250004		23124SI0250005	
PN10	DN300	Ø455 x 305 + 12T Ø23 / Ø400	23124SI0300003	100 Nm	23124SI0300004	77 Nm	23124SI0300005	77 Nm
PN10	DN350	Ø505 x 355 + 16T Ø23 / Ø460	23124SI0350003	150 Nm	23124SI0350004	100 Nm	23124SI0350005	105 Nm
PN10	DN400	Ø565 x 405 + 16T Ø28 / Ø515	23124SI0400003	200 Nm	23124SI0400004	140 Nm	23124SI0400005	145 Nm

Autres dimensions jusqu'au DN2000, nous consulter.

Nos tolérances dimensionnelles sont de +/- 0.5mm.

POSITIONNEMENT ÉCONOMIQUE

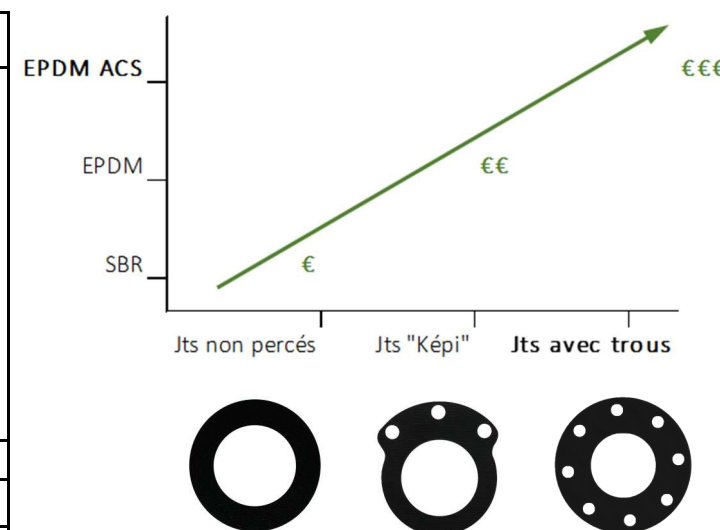

Conditions de montage : Brides fonte / acier / inox, hors collet bride selon norme EN 1092-1 ; Portées propres et parallèles, graissage des boulons avant assemblage ; Deux serrages en croix à la clef dynamométrique, avec un intervalle optimal de 30 minutes.