


Regard Hydraulique de branchement articulé rehaussable Classe
C250 - Cadre Carré pour rehausse PVC DN250 - Joint élastomère NBR

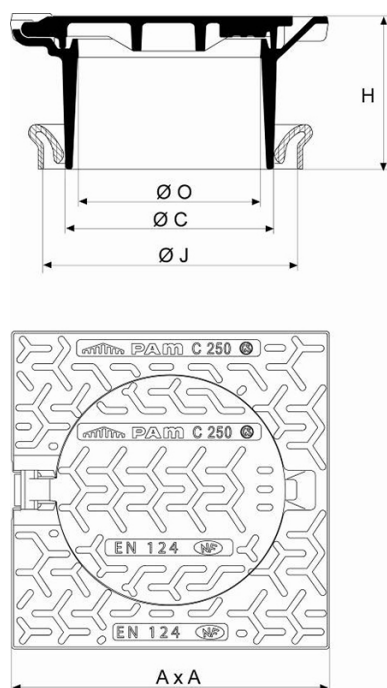

AxA	C	O	H	Ø J	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
318x318	208	181	154	237	15.5	4.5	10	CCBR25BFX29

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint NBR (livré non monté, conditionné en sac plastique sur palette)

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

Principales caractéristiques :

- Tampon rond articulé, antivol après pose.

**HYDRAULIQUE
VOIRIE**



20/04/2020

VC25RENRGH463

- Joint spécifique d'étanchéité aux terres permettant un réglage en hauteur.