


RÉALISATION DES
CHAÎNAGES VERTICAUX
/ POTEAUX

Les accessoires rectifiés sont montés au mortier joint mince ou à la colle fix'bric selon le domaine d'emploi de la brique mère associée.


Les accessoires non rectifiés ne sont pas prévus pour une pose au fix'bric.

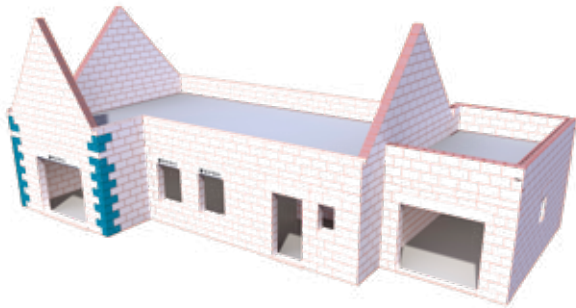

DOUBLE POTEAU 31,4 CM - 2 RÉSERVATIONS 15

DPTR2031R15

- Rectifié -



- Réalisation des chaînages verticaux
- Triple usage : poteau, ½ poteau et tableau parasismique
- Les 2 formes de réservation permettent d'adapter la position du béton (coffres ou volets battants)

Consommation	2,40 poteaux par mètre linéaire de chaînage vertical						
Compatibilité	Briques de la gamme bgv de largeur 20 cm et de hauteur 31,4 cm						
Mise en œuvre :				Jambage d'ouverture volets battants		Jambage d'ouverture avec CVR	
				Rang 1 - double poteau		Rang 1 - double poteau	
				Rang 2 - ½ double poteau partie 1		Rang 2 - ½ double poteau partie 1	
				Rang 3 - double poteau		Rang 3 - double poteau	
				Rang 4 - ½ double poteau partie 2		Rang 4 - ½ double poteau partie 2	
Code produit	Long. mm	Larg. mm	Ht. mm	Poids (kg)	Qté / pal	Dim. Palette (LxHt.) cm	Code EAN
DPTR2031R15	540	200	314	21,10	60	120x106x171	3661216111576