

1410/F  
1410/FD

1410/FM

## Éléments de raccordement

Demi-raccord à douille mâle (F) - percé pour plombage (FD) - percé pour plombage et à méplat (FM)

### DESCRIPTIF DU PRODUIT


Le demi-raccord 1410/F est une pièce de raccordement composée d'un écrou tournant mobile taraudé et d'une douille filetée ; elle convient à tout montage de pièces de robinetterie :

- raccorder un robinet taraudé ou un tube fileté manchonné à un compteur d'eau potable.
- Entretien d'une installation facilitant la dépose des composants raccordés tels que le compteur d'eau potable grâce au recul de l'écrou mobile

#### L'étanchéité :


- avec la douille mâle est assurée avec de la matière d'apport
- avec l'écrou mobile est assurée à l'aide du joint plat fourni

### 1410/F Demi-raccord à douille mâle



Écrou tournant mobile taraudé et douille filetée -  
Écrou du 1/2" au 2", douille du 3/8" au 1"1/2


### 1410/FD Demi-raccord à douille mâle percé pour plombage



Perçage pour le plombage

Écrou tournant mobile taraudé et percé pour plombage et douille filetée -  
Écrou du 3/4" au 2", douille du 1/2" au 1"1/2

### 1410/FM Demi-raccord à douille mâle percé pour plombage et à méplat



Perçage pour le plombage

Méplat

Écrou tournant mobile taraudé et percé pour plombage et douille filetée à méplat - Écrou du 3/4" au 2", douille du 1/2" au 1"1/2

### Gamme et concept REXUO



SE12



SE13



SE14



SE19




SE21



9214

#### ⊕ Produit

**JOINT LARGE HUOT**  
= Performance et durabilité



Bague de crantage assurant l'autoblocage

JOINT LARGE

Rondelle de friction évitant la détérioration du joint

### A retenir...

- > Pièce de raccordement composée d'un écrou tournant serti et d'une douille filetée
- > Permet de raccorder un robinet taraudé ou de faciliter la pose / dépose d'un compteur d'eau
- > Existe en modèle percé plombage et à méplat
- > Dimensions : voir tableau des spécifications techniques

**LARGE GAMME DISPONIBLE**

**PRESSION 16 BARS**



100% RECYCLABLE



FABRIQUÉ EN FRANCE

# Éléments de raccordement


Demi-raccord à douille mâle (F) - percé pour plombage (FD) - percé pour plombage et à méplat (FM)

1410/F  
1410/FD

1410/FM

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


1410/F - Demi-raccord à douille mâle

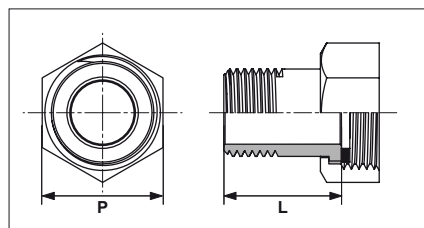

Code	Ecrou (pouce)	Douille mâle (pouce)	L (mm)	P (mm)	Poids (Kg)
1410.F1512	1/2"	3/8"	21	23	0,030
1410.F2015*	3/4"	1/2"	28	29	0,060
1410.F2620*	1"	3/4"	30	36	0,100
1410.F2626	1"	1"	30	36	0,130
1410.F3326	1"1/4	1"	32	45	0,140
1410.F4033	1"1/2	1"1/4	36	52	0,220
1410.F5040	2"	1"1/2	42	66	0,400


\* Avec douille mâle à méplat

1410/FD - Demi-raccord à douille mâle percé pour plombage

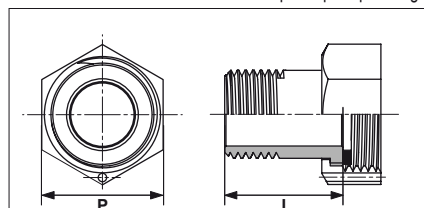

Code	Ecrou (pouce)	Douille mâle (pouce)	L (mm)	P (mm)	Poids (Kg)
1410.F2015D	3/4"	1/2"	28	29	0,060
1410.F2620D	1"	3/4"	30	36	0,100
1410.F3326D	1"1/4	1"	32	45	0,140
1410.F4033D	1"1/2	1"1/4	36	52	0,220
1410.F5040D	2"	1"1/2	42	66	0,400

1410/FM - Demi-raccord à douille mâle (percé pour plombage et à méplat)

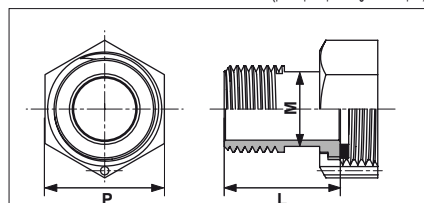

Code	Ecrou (pouce)	Douille mâle (pouce)	L (mm)	P (mm)	M (mm)	Poids (Kg)
1410.F2015M	3/4"	1/2"	28	29	18	0,060
1410.F2620M	1"	3/4"	30	36	23	0,100
1410.F3326M	1"1/4	1"	32	45	30	0,140
1410.F4033M	1"1/2	1"1/4	36	52	37	0,220
1410.F5040M	2"	1"1/2	42	66	43	0,400

Ecrou - Douille	Laiton NF EN 12164 / NF EN 1982
Filetage - Taraudage	taraudé ou fileté au pas du gaz - ISO 228-1, NF E 03-005

Test de l'enveloppe identique à NF E 29-311 - ISO 5208/PN16. Les certificats d'essai réalisés suivant normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Tous nos produits sont recyclables

