

2018
2318

Robinet droit après compteur tête à clapet

Robinet droit entrée fileté (2018), droit fileté à purge (2318)

- > Robinet de compteur avec tête "DUO" permettant de mettre "hors d'eau" le filet de la vis de manœuvre en position d'ouverture maximum :
 - DN15 et 20 : tête à joint torique avec potence symétrique
- > Livré avec joint


DESCRIPTIF DU PRODUIT ■ ■ ■

2018 Robinet après compteur fileté


Robinet après compteur tête à clapet

Entrée fileté 3/4" et 1"
Écrou serti 3/4" et 1"

Le filetage du robinet est égal au taraudage de l'écrou serti. Pose du compteur facilitée par le dégagement de l'écrou serti

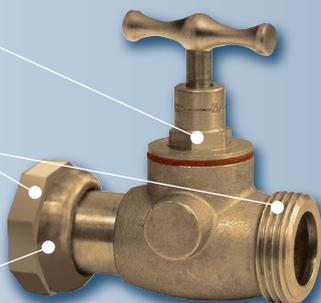

DETAIL SYSTEME DUO

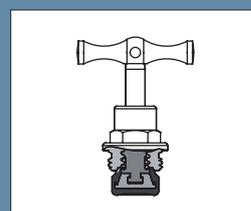


2318 Robinet après compteur fileté à purge

Robinet après compteur tête à clapet

Sortie fileté 3/4" et 1"
Écrou serti 3/4" et 1"

Le corps du robinet est équipé de deux purges 1/4" situées de part et d'autre de la tête :

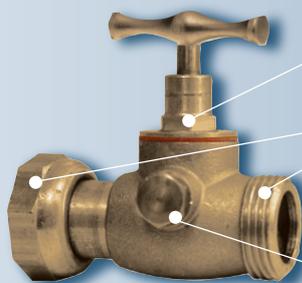

Gamme purgeur



9/A

9/D

9/E

9/S

Robinets purgeurs

▶ Voir p.143

A retenir...

- > Robinet tête à clapet après compteur, fileté mâle (2018) et fileté à purge (2318)
- > Compatibilité des matériaux n'altérant pas la potabilité de l'eau
- > Le robinet 2318 peut recevoir plusieurs types de purges (1/4")
- > DN15 et 20

ROBINETTERIE
100% LAITON

PRESSION
10 BARS


100% RECYCLABLE


FABRIQUÉE EN FRANCE


Robinet droit après compteur tête à clapet

Robinet droit entrée fileté (2018), droit fileté à purge (2318)

2018
2318


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2018 - Robinet droit tête à clapet fileté

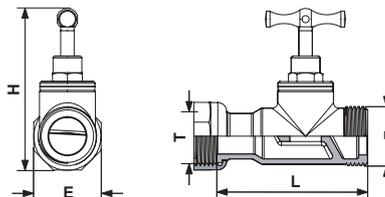

Code	DN	Filetage F Mâle (pouce)	Taraudage Ecrou T (pouce)	Tête	Longueur L (mm)	Hauteur maxi H (mm)	Encombr. E (kg)	Poids (kg)
2018.15	15	3/4"	3/4"	1/2" à manette	62	82	29	0,250
2018.20	20	1"	1"	3/4" à manette	75	94	47	0,390

2318 - Robinet droit fileté à tête à clapet avec purge après compteur

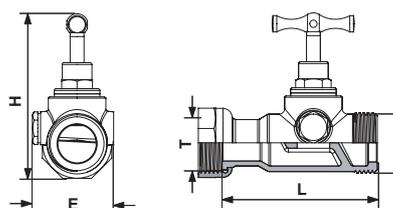

Code	DN	Filetage F Mâle (pouce)	Taraudage Ecrou T (pouce)	Tête	Longueur L (mm)	Hauteur maxi H (mm)	Encombr. E (kg)	Poids (kg)
2318.15	15	3/4"	3/4"	1/2" à manette	63	85	42	0,260
2318.20	20	1"	1"	3/4" à manette	76	95	49	0,370

Corps	laiton NF EN 1216X / NF EN 1982
Ecrou serti	laiton NF EN 1216X, percé pour plombage - taraudé au pas du gaz ISO 228-1
Tête	pièces laiton NF EN 12164 - pièces caoutchouc NF EN 681-1 - volant acier époxy (DN25 à 40)
Raccordements	dimensions compatibles aux spécifications des bouts de la norme NF P 43-001

Test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur du robinet suivant NF P 43-001. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007. Les certificats d'essai réalisés suivant normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

> Retrouvez cette fiche technique sur : huot.fr



A consulter sur notre site :

- > Notre actualité
- > Le réseau d'eau potable en 3D
- > Nos distributeurs
- > Nos fiches techniques en PDF

Tous nos produits sont recyclables



POUR APPROFONDIR

COMPLEMENT DE GAMME

Vous pouvez compléter vos montages avec une large gamme de pièces de robinetterie HUOT :

- . Clapet de non retour
- . Support de compteur
- . Regard de compteur



Support de compteur



1956 : Clapet de non retour court (58 mm)

▶ Voir p.137