

**BORNUO
1140**

Borne de façade isolée

Pour compteur horizontal DN 15 L = 110 et 115 mm



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Porte isolée avec fermeture par clé triangle (fournie)
Amovible pour faciliter les interventions
- Interchangeable grâce à la charnière inférieure escamotable

Limite basse et haute de recouvrement marquées par deux traits sur le coffret

Coffret et pied sécables
Minimise les coûts d'intervention

Fût et enveloppe antigel en polypropylène d'une seule et même matière (brevet HUOT)

Livré avec PE (selon modèle) ou introduction directe de la couronne PE



$\pm 3,5^\circ$
sur 2 axes

Mise à niveau de 150 mm

Espace suffisant pour l'adjonction d'une télérelève

Encombrement réduit
Léger : 8,6 kgs
Facilite la pose

Pied avec un dessin annelé pour augmenter la résistance au compactage


Partie basse du fût élargie Assure la stabilité de l'ensemble lors de la pose sur site

- > Concept de point de livraison en façade, à poser seul en saillie ou encastré dans un mur
- > Coffret et pied sécables pour minimiser les coûts lors de changement des éléments
- > Accessibilité totale pour les opérations de maintenance et sans outil spécifique
- > Entrée et sortie PEHD ou introduction directe de la couronne PE
- > Climat doux



Focus produit

- . Orientabilité des PE à 360° (Brevet HUOT)
- . Huit encoches sont prévues pour maintenir les PE
- . Une platine spécifique permet de garder constant le rayon de courbure des PE

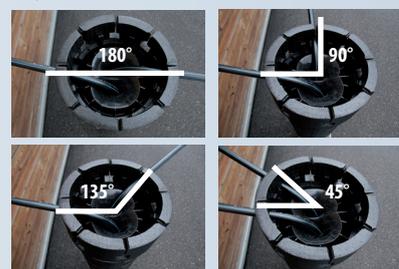

Focus porte

- . Porte isolée amovible facilement
- . Interchangeable sans dépose du coffret à l'aide de la charnière inférieure escamotable
- . Ouverture totale pour faciliter l'accès au compteur et à la robinetterie



TESTÉE EN PRESSION AVANT CHAQUE EXPÉDITION, POUR LES MODÈLES MONTÉS

PERTE EN CHARGE

Données maxi hors compteur

à QNominal = 1,5 m³ /h => 120 mb
à Qmaxi = 3 m³ /h => 550 mb

Livraison en emballage carton individuel avec :

- Clé d'ouverture de porte
- Notice de pose et d'utilisation

Robinetterie totalement interchangeable DN 15 L = 110 et 115 mm

Avant compteur

Robinet 1/4 de tour à tournant sphérique, avec possibilité de verrouillage par système SECUO-STOP (voir p.129)

Après compteur

Clapet anti-pollution intégré
Prise de pression et bouchon de purge situés respectivement en amont et en aval du clapet

Intérieur du coffret isolé



Porte isolée



Clé triangle



A retenir...

- > Pour compteur horizontal DN15 L = 110 et 115 mm
- > Coffret et pied isolés, sécables pour minimiser les coûts lors de changement des éléments
- > Porte isolée et amovible, facilement remplaçable
- > Orientabilité des PE à 360°
- > Robinetterie HUOT, totalement interchangeable, maintenance sans outil spécifique
- > Facilité de pose et légèreté

MISE A NIVEAU
150 mm

PE ORIENTABLES A
360°

COFFRET ET PIED SÉCABLES

ROBINETTERIE
100% LAITON

MONO
COMPTEUR HORIZONTAL
DN15
110 et 115 mm

100% RECYCLABLE

PRESSION
16 BARS


FABRIQUÉ EN FRANCE

Borne de façade isolée

Pour compteur horizontal DN 15 L = 110 et 115 mm

BORNUO 1140

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

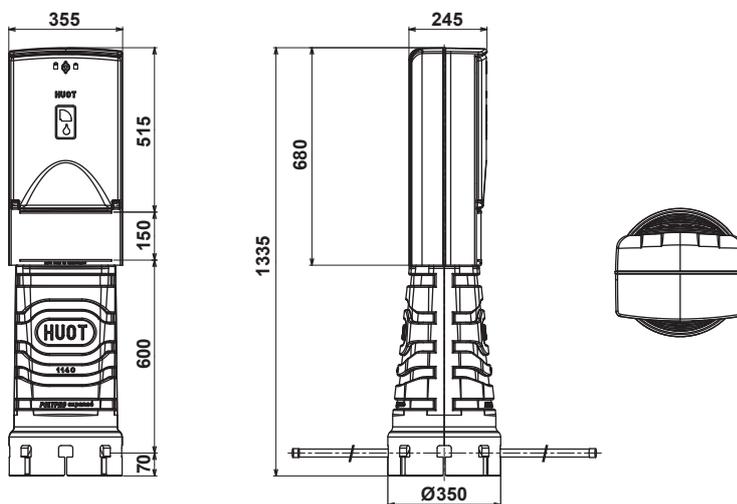


| Code | Diamètre ext. Arrivée (mm) | Diamètre ext. Sortie (mm) | Longueur compteur (mm) | Poids (kg) | Livraison | Climat |
|---------|----------------------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------|--------------------------|
| 1140.M6 | 25 | 25 | 110 à 115 mm | 8,410 | monté | <input type="checkbox"/> |
| 1140.6 | 25 | 25 | 110 à 115 mm | 7,920 | sans PE | <input type="checkbox"/> |

| | |
|--------------------------|---|
| Coffret | PE |
| Serrure et clé de porte | laiton EN 1982 / EN 12164 / EN 12165 / EN 12168 |
| Robinetterie et raccords | laiton EN 1982 / EN 12164 / EN 12165 / EN 12168 - Elastomère EN 681-1, PTFE |
| Pied | PPE |

Test d'étanchéité de l'enveloppe et de l'obturateur des robinets suivant NF E 29-311 - ISO 5208 : PN25. Résistance mécanique des écrous sertis suivant NF P 43-007. Test du raccordement REXUO suivant normes ISO 3458 - ISO 3459 - ISO 3501 - ISO 3503. Clapet anti-retour suivant NF 045. Les certificats d'essai réalisés suivant normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

> Carte des climats FRANCE



Tous nos produits sont recyclables



EQUIPEMENTS

1140/B Bouchon isolant



Code
1140.B

1140/CF Coffre complet



Code
1140.CF

1140/KIS Kit isolation



Code
1140.KIS

1140/R Robinet avant compteur



Code DN
1140.R15 15

1996 Clapet d'équerre



Code DN
1996.15DSD 15

1140/PT 1140/AP 1140/C Porte isolée Sachet axe porte Clé triangle 8 mm avec tétons



Code
1140.PT
1140.AP
1140.CBT