


## // Vanne - 03410

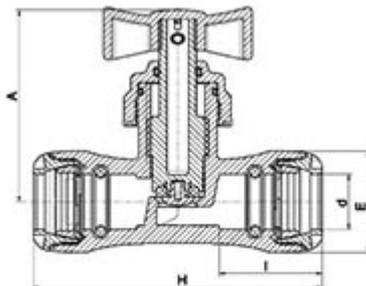

### DOMAINES D'APPLICATION

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

### DESCRIPTION

#### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité  
 Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité  
 Bagues : POM  
 Joints : NBR

#### Références nominatives

Normes de référence : ISO 14236

#### Certificats de conformité

ACS

#### Mise en œuvre

Fiche d'installation

### TABLEAU DES DIMENSIONS

Référence	d	d1	A	E	E1	H	I	I1	Poids (kg)	PN à 20°C
03410020	20	-	89	41	-	123	45	-	0.145	16
03410025	25	-	89	47	-	134	48	-	0.167	16
034102520	25	20	89	47	42	129	48	45	0.161	16
03410032	32	-	89	58	-	152	48	-	0.225	16