


Manchon semi-coulissant BLUTOP avec bossage pour perçage

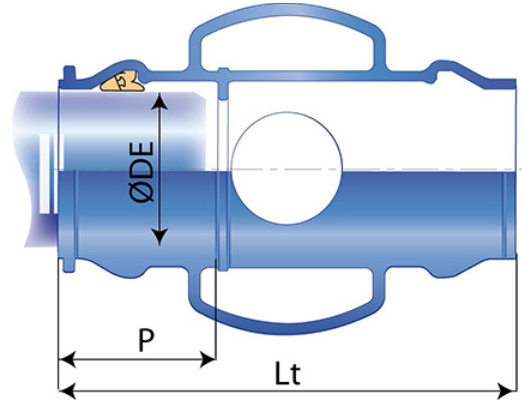

DN/OD	Ø DE	P	Lt	Masse	Référence
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>	
75	75	87.0	254	5.3	KXL75MM
110	110	99.0	275	7.3	KXM11MM
140	140	108.0	305	9.0	KXM14MM
160	160	114.0	315	10.7	KXM16MM

(*) Bossage adapté et prévu pour :

- perçage "métrique" M40X3 ou M55X3 – Manchon livré sans perçage
- perçage "pas gaz" : ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" - Manchon livré sans perçage

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux de distribution d'eau potable
- Conçu pour durer plus de 100 ans
- Totale compatibilité avec l'eau potable. Tous les matériaux constitutifs disposent d'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Principales caractéristiques :

- Raccord en fonte ductile conforme à la norme NF EN 12842-2000, compatible avec les tubes en PVC conformes à la norme NF EN 1452-1999 et les tubes en polyéthylène conformes à la norme NF EN 12201-2003
- Raccord en fonte ductile conforme à la norme ISO 16631-2016
- Revêtement intérieur et extérieur : époxy bleu déposé par poudrage de 250 microns d'épaisseur (conforme à la norme NF EN 14901-1)

Nota : Manchon semi-coulissant prévu avec bossage pour perçage lors du branchement