


Jonction IZIFIT verrouillée Vi pour tubes plastiques

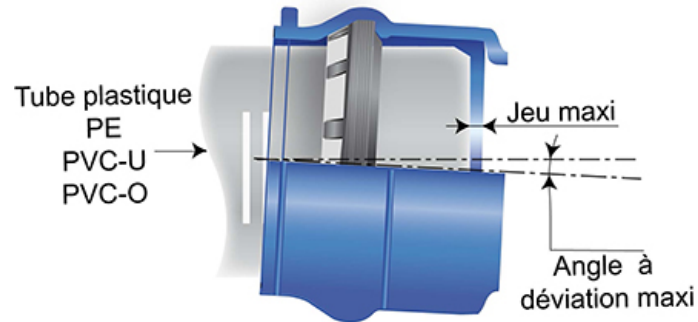

DN/OD	Déviations angulaire	Référence
<i>mm</i>	<i>degré</i>	
75	6	Nous consulter
90	6	Nous consulter
110	6	Nous consulter
125	6	Nous consulter

Pressions de fonctionnement admissible (PFA)

	PN 10	PN 16
PVC-U	PFA 10	PFA 16
PE	PFA 10	PFA 16
PVC-BO	-	PFA 10

Domaine d'emploi :

- Pour réseau de distribution d'eau potable, et raccords sur canalisations pression en PVC-U, PE ou PVC-BO
- L'EPDM dispose d'une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Principales caractéristiques :

- Très importante déviation angulaire acceptée, jusqu'à 6°
- La jonction IZIFIT est conçue et testée selon les normes :
 - NF T 54-948-2010 systèmes de canalisations en polychlorure de vinyle orienté bi axial (PVC-BO) et leurs assemblages
 - EN 12842-2012 raccords en fonte ductile pour systèmes de canalisations en PVC-U ou en PE