


Coude 22°30 à joint Standard DN60-300

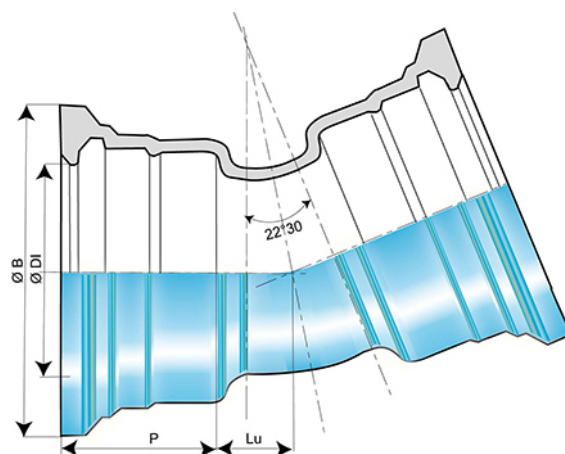

Angle	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Masse	Référence
degré	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
22°30	60	30.0	82.0	80.2	143.5	5.8	NSA60CD00NN2
22°30	80	32.0	85.0	101.4	167.5	7.3	NSA80CD00NN2
22°30	100	35.0	88.0	121.4	187.5	8.9	NSB10CD00NN2
22°30	125	38.0	91.0	147.4	214.5	11.2	NSB12CD00NN2
22°30	150	42.0	94.0	173.4	241.0	13.2	NSB15CD00NN2
22°30	200	51.0	100.0	225.5	294.0	19.0	NSB20CD00NN2
22°30	250	70.0	105.0	277.3	351.0	27.8	NSB25CD00NN2
22°30	300	70.0	110.0	329.3	408.3	36.9	NSB30CD00NN2

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : Aquacoat Raccords (AQB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009