



VOLANT POUR VANNE AVK FSH

08/A-004

Convient à toutes les vannes standard, #14-32, Ø30-40

Pour le fonctionnement manuel des vannes opercule AVK et des vannes de branchement AVK, AVK recommande l'utilisation de nos volants. Les volants AVK sont en fonte grise GJL-250 (GG-25) avec revêtement époxy selon DIN 30677. Conçu suivant DIN/EN.

Description produit:

Volant conçu pour une utilisation eau potable et liquides non agressifs et peu chargés, eaux usées urbaines, refoulement et stations de traitement à une température maximale de 70°C.


Caractéristiques:

Grande résistance à la corrosion, revêtement époxy 250 µm

- Volant pour vannes de branchement avec époxy noir
- Volant pour vannes opercule avec époxy bleu
- Marquage sens horaire



Expect... **AVK**

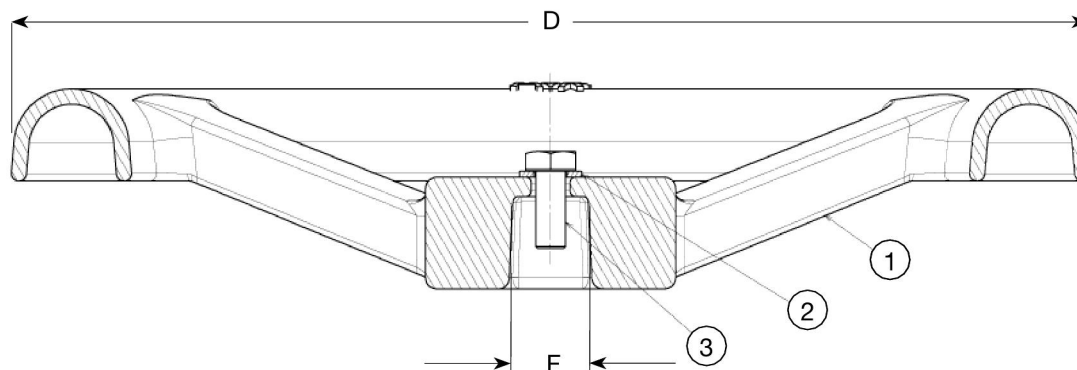

Liste des composants

1. Volant	Fonte GJL-250 (GG-25)	3. Boulon	Acier inoxydable A2
2. Rondelle	Acier inoxydable A2		

La liste des composants peut être remplacée par des composants équivalents ou de catégorie supérieure

Référence n° et dimensions:

Référence AVK n°	DN/DN	D mm	F mm	Poids approx. kg
08-032-16 ⁽¹⁾	25 - 50	120	13	0,2
08-050-01-000	40 - 50	180	14	1,5
08-080-02-000	65 - 80	225	17	2,0
08-100-01-000	100 - 100	280	19	3,5
08-150-02-000	125 - 150	320	19	4,5
08-200-01-000	200 - 200	360	24	6,0
08-250-02-000	250 - 300	500	27	11
08-400-01-000 ⁽²⁾	350 - 500	640	32	17
08-600-01-000 ⁽³⁾	450 - 600	800	Ø30	20
08-600-03-000 ⁽⁴⁾	450 - 600	800	Ø40	20

⁽¹⁾ Pour vannes de branchement
⁽²⁾ Tige carrée
⁽³⁾ FSH, pour série 06 et 46, tige ronde
⁽⁴⁾ FSH, Ø40