

Accessoires

LES ACCESSOIRES ANC (p.78-87)

Matériau	Gamme	Produit	Caractéristiques techniques	Conditions de pose	Rôle et fonctionnement
Béton	Fosse Gamma® / Bac à graisses / Préfiltre / Poste de relevage	Rehausse béton H 20 cm	Démoulage immédiat Ø int 50 et / ou 52 Hauteur 20 cm	Pose à emboîtement / Produit à sceller	La rehausse permet d'absorber l'épaisseur de remblai et permet aux tampons de visite de rester accessibles et visibles après remblayage
		Rehausse béton H 30 cm	Démoulage immédiat Ø int 50 et / ou 52 Hauteur 30 cm	Pose à emboîtement / Produit à sceller	
		Tampon béton	Démoulage immédiat Ø 50 et Ø 58	Pose à emboîtement	Les tampons de visite protègent contre le passage des eaux de ruissellement
Divers	Offre mixte	Pouzzolane 30 / 50	Filet de 12,5 kg	Déposer le filet dans panier du préfiltre de la fosse	Utilisé comme outil de filtration dans les fosses toutes eaux > à 5 000 L. À laver 1 à 2 fois par an
		Pouzzolane 30 / 50	Filet de 35 kg	Déposer le filet dans panier du préfiltre de la fosse	
		Pouzzolane 40 / 80	Filet de 40 kg	Déposer le filet dans panier du préfiltre de la fosse	

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.


LES ACCESSOIRES MICROSTATIONS (p.92-95)

Matériau	Gamme	Produit	Caractéristiques techniques	Conditions de pose	Rôle et fonctionnement
Béton	Microstation Oxystep®	Rehausse béton H 15 cm	Démoulage immédiat - Ø 80	Pose à emboîtement / Produit à sceller	La rehausse permet d'absorber l'épaisseur de remblai et permet aux tampons de visite de rester accessibles et visibles après remblayage
	Microstation Oxystep®	Rehausse béton H 30 cm	Démoulage immédiat - Ø 80	Pose à emboîtement / Produit à sceller	Les tampons de visite protègent contre le passage des eaux de ruissellement

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.



Rehausse béton

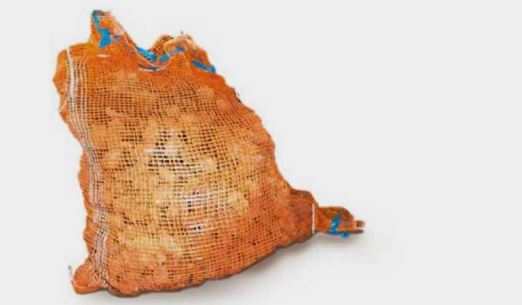

Filet de pouzzolane 12,5 kg