



UTILISATION DU PRODUIT

Aide à la préparation de la surface extérieure de tubes PE en vue de l'électrosoudage. Les racleurs rotatifs permettent d'enlever un copeau d'une épaisseur constante de 0.15 à 0.3mm sur la longueur de soudage du raccord.


FABRICATION

Aluminium léger

LES AVANTAGES

- ✓ Couteau racleur en pointe de tungstène
- ✓ Large plage de fonctionnement
- ✓ Facile à utiliser et rentable
- ✓ Fonctionne à la même pression sur toute la circonférence du tuyau
- ✓ caisse de rangement avec mousse post-formée

CARACTERISTIQUES

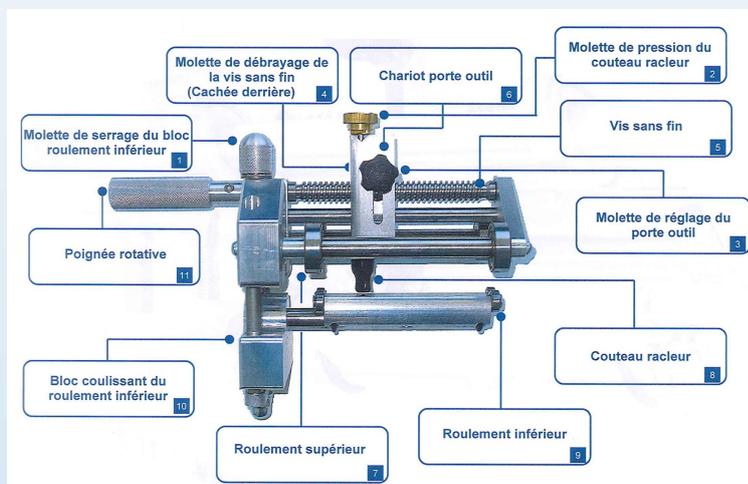

GAMME

Diamètres PE	Code		Couteaux de rechange
	Sans coffret	Avec coffret	
63 à 250mm		107250	107260
90 à 400mm	107253	107254	107261
125 à 500mm	107255	107256	
450 à 710mm		107257	