



REGULATEUR DE PRESSION

Laiton DZR Mâle & Femelle

"N.F"

FICHE PRODUIT

Réf : D05FS

DESCRIPTION

- Régulateur de pression à clapet équilibré.
- Molette de réglage avec lecture immédiate de la pression de sortie.
- Prise manomètre 1/4" en sortie
- Cartouche à membrane interchangeable
- Le ressort n'est pas en contact avec le fluide
- Maintenance sans démontage de la tuyauterie



APPLICATION

- Eau

SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière
Corps	Laiton CW602N (DZR)
Chape à ressort	Matériaux Synthétiques Haute qualité
Cartouche à membrane	Matériaux Synthétiques
Ressort	Acier
Joints	NBR

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- A.C.S N° 13 ACC LY 117
- N.F EN 1567
- DIN / DVGW: NW-6330 / BN-0584

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression amont statique maxi. 25 bar
- Pression aval de 1,5 à 6 bar (préréglé à 3 Bar)
- Température mini : 5°C - Maxi : 70°C
- Siège équilibré
- Perte de charge minimum : 1 bar

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

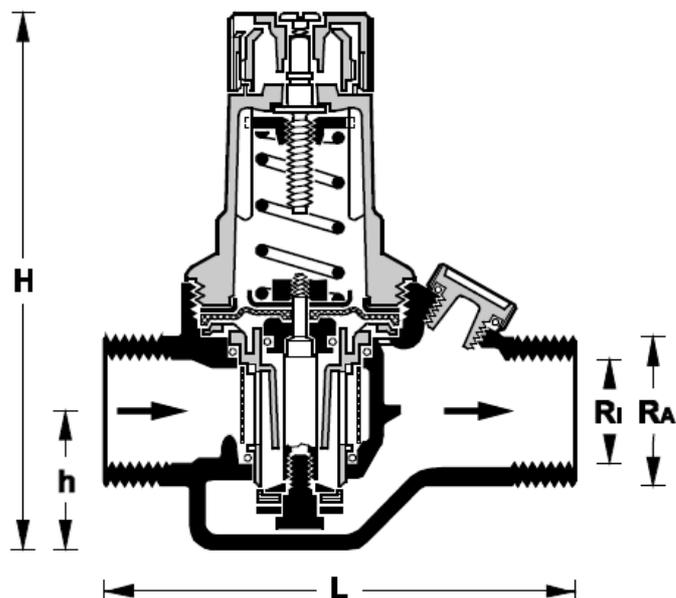

Référence ADG	Ri	Ra	H (mm)	h (mm)	L (mm)	Poids (gr)	Cdt	Kvs
D05FS-1/2EF	1/2" Femelle	3/4" Mâle	123	27	96	480	1	3,0
D05FS-3/4EF	3/4" Femelle	1" Mâle	123	27	96	510	1	3,5
D05FS-1EF	1" Femelle	1"1/4 Mâle	124	28	97	625	1	3,7
D05FS-11/4E	-	1"1/2 Mâle	178	30	116	1190	1	7,3
D05FS-11/2E	-	2" Mâle	181	30	121	1350	1	7,5
D05FS-2E	-	2"1/2 Mâle	178	37	140	1630	1	7,7

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.