



DOUILLE DE PURGE

FICHE PRODUIT

Réf : DP

DESCRIPTION

- Douille de purge après compteur munie d'un bouchon et d'un purgeur imperdable.
- Entrée écrou prisonnier.
- Sortie fileté.



APPLICATION

- Branchement d'eau potable destinée à la consommation humaine.

SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps	Laiton CW617N matricé à chaud	EN 12165-98
Ecrou	Laiton CW617N matricé à chaud	EN 12165-98
Purge	Laiton CW614N	EN 12164-98
Bouchon	Laiton CW614N	EN 12164-98
Jonc	Acier inoxydable	AISI 316L
Joint	NBR	EN 681-1

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- A.C.S. des composants : 11 ACC NY 038 & 11 MAT NY 052
- Certification ISO EN 9001 : 2000

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Filetage et taraudage de l'écrou tournant au pas-du-gaz suivant EN 10226-1
- Pression de fonctionnement admissible : 10 Bar

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

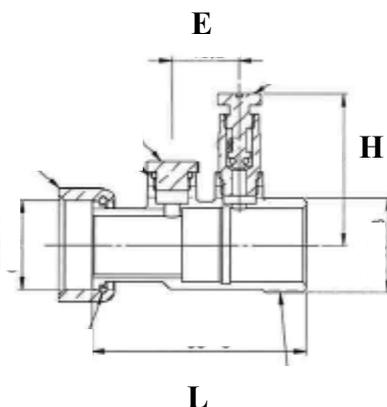

Référence	Dimensions EP x M	E (mm)	H (mm)	L (mm)	Purgeur Bouchon
DP-20	3/4" x 3/4"	18.2	41.5	58	1/8"
DP-26	1" x 1"		42	81	1/4"
DP-33	1"1/4 x 1"1/4	30		88	1/4"
DP-40	1"1/2 x 1"1/2		50	99	1/4"
DP-50	2" x 2"		55	105	1/4"

MONTAGE

- Après compteur
- Etanchéité avec joint plat

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.