



RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD DROIT FEMELLE

FICHE PRODUIT

Réf : 800F

DESCRIPTION

- Permet la jonction d'un tuyau en PEHD/PVC avec une pièce fileté mâle.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du raccord.
- Avec portée de joint



APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps	Laiton matricé à chaud CW617N	NF EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	
Bague de crantage	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de pression	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	NF EN 12164-98 AISI 304
Écrou de compression	Laiton matricé à chaud CW617N	NF EN 12165-98

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essai selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n° 19 ACC LY 044

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2,5 bar
- Taraudage au pas du gaz suivant EN 10226-1

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

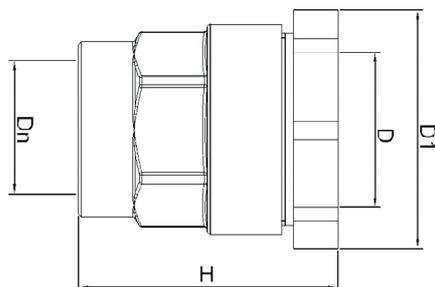

Référence ADG	Référence fabrication ADG	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	Dn (")	Poids (kg/p)	Cond.
800F-2015	0816.020	20	35	38.5	1/2	0.100	1
800F-2020	0816.021	20	38.5	41	3/4	0.150	1
800F-2515	0816.024	25	41	43	1/2	0.150	1
800F-2520	0816.025	25	41	44	3/4	0.130	1
800F-2526	0816.026	25	43	46	1	0.210	1
800F-3220	0816.030	32	49	49.5	3/4	0.200	1
800F-3226	0816.032	32	49	50	1	0.200	1
800F-3233	0816.033	32	51.5	51	1"1/4	0.300	1
800F-4026	0816.039	40	62	63	1	0.420	1
800F-4033	0816.040	40	62	62	1"1/4	0.350	1
800F-4040	0816.041	40	63	62	1"1/2	0.490	1
800F-5033	0816.049	50	74	64	1"1/4	0.520	1
800F-5040	0816.050	50	74	65	1"1/2	0.490	1
800F-5050	0816.051	50	74	72	2	0.710	1
800F-6350	0816.063	63	87	69.5	2	0.720	1

MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : 800

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.