



RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCOR DE REPARATION FEMELLE

FICHE PRODUIT

Réf : D01REF

DESCRIPTION

- Permet la réparation d'un tuyau en PEHD ou en PVC avec un élément mâle.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- Le raccord n'a pas de butée afin de permettre un coulisement total sur le tube.



APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

Marquage



SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps	Laiton « CR » CW602N matricé à chaud	EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	EN 681-1
Bague de pression	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	EN 12164-98
Bague de crantage	Laiton CW614N	EN 12164-98 AISI 304
Écrou de compression	Laiton « CR » CW602N matricé à chaud	EN 12165-98

CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essais selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Résistance à la dézincification selon EN ISO 6509 (Grade A - profondeur maxi 200 microns)
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n°09 ACC LY 109

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 Bar à 20°C
- Température de fonctionnement admissible : 60°C à 2.5 bar
- Jeu maximum admissible entre les extrémités des tubes : 6 cm

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

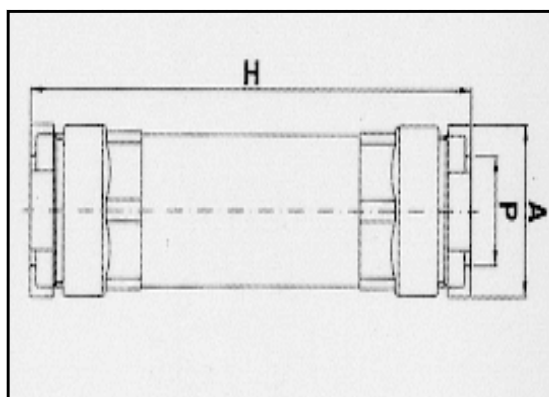

Référence commerciale ADG	Référence fabrication ADG	P mm	A mm	H mm	Poids Kg	Conditionnement
D01REF-2015		20	33	116	0.30	1
D01REF-2020		20	33	124	0.35	1
D01REF-2515		25	39	123	0.40	1
D01REF-2520		25	39	123	0.35	1
D01REF-2526		25	39	131	0.35	1
D01REF-3220		32	46	131	0.7	1
D01REF-3226		32	46	131	0.7	1
D01REF-3233		32	46	140	0.7	1
D01REF-4020		40	58	147	1.0	1
D01REF-4026		40	58	147	1.0	1
D01REF-4033		40	58	147	0.9	1
D01REF-4040		40	58	153	0.9	1
D01REF-5020		50	70	142	1.45	1
D01REF-5026		50	70	142	1.45	1
D01REF-5033		50	70	142	1.35	1
D01REF-5040		50	70	142	1.30	1
D01REF-5050		50	70	154	1.25	1
D01REF-6340		63	70	151	1.9	1
D01REF-6350		63	70	151	1.75	1

MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : FT n° 1/MSE

Les infor-

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.