



# RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD DE REPARATION MÂLE

FICHE PRODUIT

Réf : D01REM

## DESCRIPTION

- Permet la réparation d'un tuyau en PEHD ou en PVC avec un élément femelle.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- Le raccord n'a pas de butée afin de permettre un coulisement total sur le tube.



Marquage

DN



## APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

## SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps	Laiton « CR » CW602N matricé à chaud	EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	EN 681-1
Bague de pression	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	EN 12164-98
Bague de crantage	Laiton CW614N	EN 12164-98 AISI 304
Écrou de compression	Laiton « CR » CW602N matricé à chaud	EN 12165-98

## CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essais selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Résistance à la dézincification selon EN ISO 6509 (Grade A - profondeur maxi 200 microns)
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n°09 ACC LY 109

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 Bar à 20°C
- Température de fonctionnement admissible : 60°C à 2.5 bar
- Jeu maximum admissible entre les extrémités des tubes : 6 cm

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

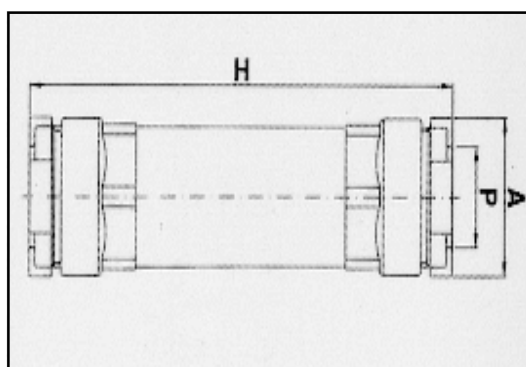

Référence commerciale ADG	Référence fabrication ADG	P mm	A mm	H mm	Poids Kg	Conditionnement
D01REM-2015		20	33	126	0.30	
D01REM-2020		20	33	126	0.35	
D01REM-2515		25	39	132	0.40	
D01REM-2520		25	39	136	0.40	
D01REM-2526		25	39	147	0.4	
D01REM-3220		32	46	157	0.50	
D01REM-3226		32	46	143	0.75	
D01REM-3233		32	46	145	0.70	
D01REM-4020		40	58	158	1.05	
D01REM-4026		40	58	160	1.05	
D01REM-4033		40	58	160	1.05	
D01REM-4040		40	58	160	0.95	
D01REM-5020		50	70	156	1.5	
D01REM-5026		50	70	156	1.5	
D01REM-5033		50	70	158	1.45	
D01REM-5040		50	70	156	1.35	
D01REM-5050		50	70	160	1.30	
D01REM-6340		63	82	162	2.0	
D01REM-6350		63	82	164	2.1	

## MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : FT n° 1/MSE

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifiez que la présente fiche produit est bien la plus récente.