




# RACCORD LAITON A SERRAGE EXTERIEUR RACCORD EN TE - SORTIE CENTRALE FEMELLE PAS DU GAZ

FICHE PRODUIT

Réf : 800TF

## DESCRIPTION

- Permet la jonction de deux tuyaux en PEHD/PVC de même diamètre extérieur avec une pièce fileté par la dérivation à 90°.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du raccord.



## APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

## SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps	Laiton matricé à chaud CW617N	NF EN 12165-98
Joint d'étanchéité	Torique en EPDM 70 sh	
Bague de crantage	Laiton CW614N	NF EN 12164-98
Bague de pression	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N	NF EN 12164-98
	Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	AISI 304
Écrou de compression	Laiton matricé à chaud CW617N	NF EN 12165-98

## CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS


- Conception générale selon EN12201-2 pour raccordement sur conduite de distribution d'eau froide en PEHD.
- Essai selon les exigences de performances requises par les normes DVGW-VP600 et EN 1254-3.
- Filetage selon ISO 228/1
- Certification EN ISO 9001 : 2000
- ACS produit n° 19 ACC LY 044

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression de fonctionnement admissible : 16 bar à 20 °C
- Température de fonctionnement admissible : 60 °C à 2,5 bar

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

## CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

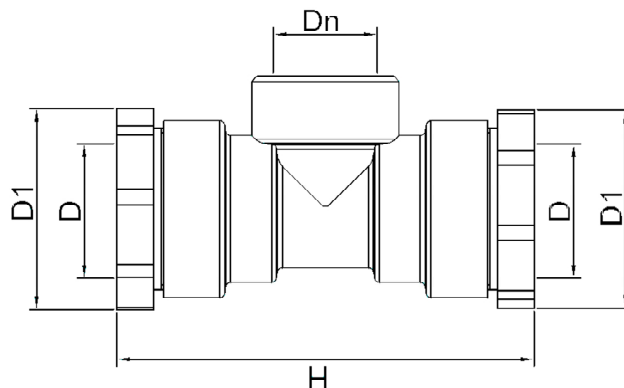

Référence ADG	Référence fabrication ADG	Tube diam. Ext. D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	L (mm)	Dn (")	Poids (kg/p)	Cond
800TF-2015	0831.020	20 x 20	35	74	22.5	1/2	0.235	1
800TF-2520	0831.025	25 x 25	41	85	27	3/4	0.270	1
800TF-3226	0831.032	32 x 32	49	100	34	1	0.420	1
800TF-4033	0831.040	40 x 40	62	128	38	1"1/4	0.800	1
800TF-5040	0831.050	50 x 50	74	142.5	41.5	1"1/2	1.200	1
800TF-6350	0831.063	63 x 63	87	157	50.5	2	1.650	1

## MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : Caractéristiques générales - Référence 800

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.