



Raccord laiton à serrage extérieur

Réf : D01TM

DN 20 mm à DN 63 mm

Série ISO

CW602

EPDM

DESCRIPTION

- Permet la jonction de deux tuyaux en PEHD/PVC avec un élément taraudé.
- Livré assemblé et prêt à la mise en œuvre par emboîtement des tubes et serrage des écrous de compression sans outil spécifique.
- L'emboîtement optimum du tuyau est assuré par une butée à l'intérieur du raccord.



APPLICATION

- Branchements et réseaux de distribution d'eau potable destinée à la consommation humaine.
- Réseaux d'irrigation.

SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Type de matériau	Norme	A.C.S N°
Corps*	Laiton non dészincifiable CW602N	Inorganique	NF EN 12165-98	
Joint d'étanchéité*	Torique en EPDM 70 sh	Organique		01 MAT NY 121
Bague de compression	Laiton CW614N	Inorganique	NF EN 12164-98	
Bague de crantage	Diam. 20-25-32 : Laiton CW614N Diam. 40-50-63 : Acier inoxydable	Inorganique	NF EN 12164-98 AISI 304	
Écrou de compression	Laiton non dészincifiable CW602N	Inorganique	NF EN 12165-98	

* Élément en contact avec le fluide.

CONFORMITE AUX NORMES


- ACS produit n° 04 ACC PA 023
- Essai selon DVGW - VP 600

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Pression maximale de service : 16 Bar

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

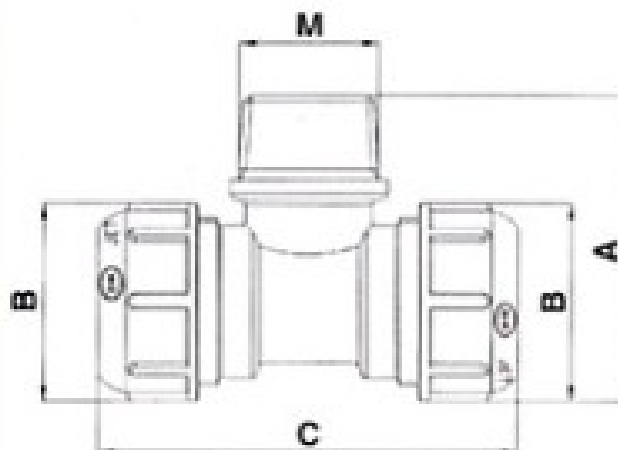

Référence commerciale ADG	Référence fabrication ADG	B mm	A mm	C mm	M'	Poids Kg	Conditionnement
D01TM-2015		20	33	67	1/2	0.278	
D01TM-2020		20	33	69	3/4	0.271	
D01TM-2515		25	39	75	1/2	0.396	
D01TM-2520		25	39	76	3/4	0.388	
D01TM-2526		25	39	78	1	0.380	
D01TM-3220		32	46	89	3/4	0.629	
D01TM-3226		32	46	90	1	0.615	
D01TM-3233		32	46	91	1"1/4	0.600	
D01TM-4020		40	58	104	3/4	0.1068	3
D01TM-4026		40	58	106	1	1.054	
D01TM-4033		40	58	107	1"1/4	1.036	
D01TM-4040		40	58	107	1"1/2	0.953	
D01TM-5020		50	70	117	3/4	1.508	1
D01TM-5026		50	70	119	1	1.506	
D01TM-5033		50	70	120	1"1/4	1.477	
D01TM-5040		50	70	120	1"1/2	1.394	
D01TM-5050		50	70	122	2	1.321	
D01TM-6340		63	82	136	1"1/2	2.401	
D01TM-6350		63	82	138	2	2.337	1

MONTAGE

- Voir préconisation d'utilisation des raccords laiton à serrage extérieur : FT n° 1/MSE

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.