


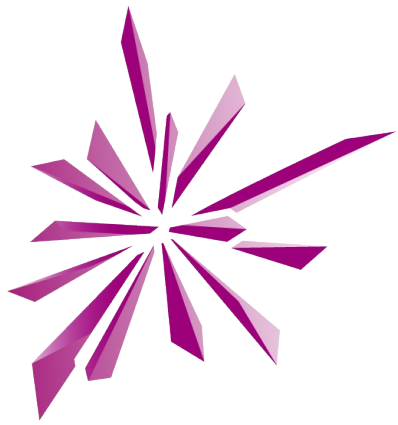

Siniat

DOUBLAGES

by etex

PR  GYTHERM R3,15 BA13+100

Solution technico-  conomique optimis  e pour l'isolation thermique des murs par l'int  rieur. Panneau constitu   d'une plaque de pl  tre PR  GYPLAC Std BA13 encoll  e sur un panneau isolant en PSE Graphit   certifi   ACERMI. R  sistance thermique R3,15 m  .K/W. Disponible de 20    160 mm d'  paisseur d'isolant.



AVANTAGES

- Isolation et   conomies d'  nergie
- Des niveaux de R adapt  s    tous les projets
- Simple et rapide    mettre en   vre, apte    recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'  tanch  it      l'air Siniat R'filter

APPLICATION

- Isolation thermique des parois verticales
- neuf ou r  novation
- Tous types d'habitation et d'ERP (sauf type P : dancing, boite de nuit, salle de jeux  )

ATTRIBUTS TECHNIQUES

R��action au feu	B-s1,d0
R��sistance thermique	3.15m��.K/W
Certifications	ACERMLA+
Classe de perm��ance	P2
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	��paisseur	Type d'isolant	��paisseur d'isolant	Conductivit�� thermique (10��C)
THERM R3,15 13+100 120*250x10	98592	250cm	120cm	113mm	Polystyrene	100mm	0.032W/m K
THERM R3,15 13+100 120*260x10	98593	260cm	120cm	113mm	Polystyrene	100mm	0.032W/m K
THERM R3,15 13+100 120*270x10	98594	270cm	120cm	113mm	Polystyrene	100mm	0.032W/m K
THERM R3,15 13+100 120*280x10	98595	280cm	120cm	113mm	Polystyrene	100mm	0.032W/m K
THERM R3,15 13+100 120*300x10	98596	300cm	120cm	113mm	Polystyrene	100mm	0.032W/m K

La mise en oeuvre doit   tre faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du syst  me sont donn  es    titre indicatif, contacter le service technique pour v  rification. Toute modification de r  f  rences commerciales des composants invalide les performances techniques revendiqu  es et d  gage Siniat de toute responsabilit  .

27/06/2025