


Pavé des Alpilles 12x24

Les + produits

- Aspect vieilli
- Pose rapide grâce au grand format
- 3 coloris : Servanne, Vercors et Lauzière
- Combinaison possible avec les pavés des Alpilles multiformats
- Usage VL

Pavés béton

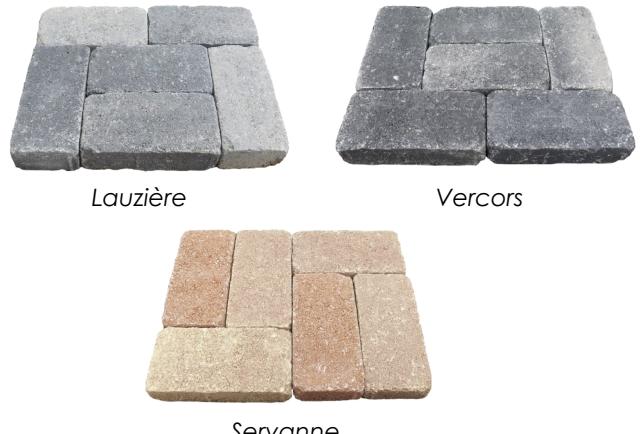

Description

Ce quatrième format vient compléter les modèles mono-format 12 x 12 et multiformats, avec lesquels il se marie parfaitement pour augmenter l'effet d'un pavage aux nombreuses pièces de formats différents.

Astuce : le pavé des Alpilles 12x24 peut aussi être utilisé pour réaliser des jardinières.

Références Produits


| | Code GGI | EAN 13 |
|------------------|----------|---------------|
| Coloris Servanne | PGQBEL | 3700591860744 |
| Coloris Vercors | PGQVER | 3700591860751 |
| Coloris Lauzière | PGQLAU | 3700591860768 |

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- À la section « Conseils sur les produits » du site Internet ou du catalogue GGI,
- Aux Documents Techniques Unifiés concernés (DTU 52,1 et 52,2).

Exemples de modèles de pose :

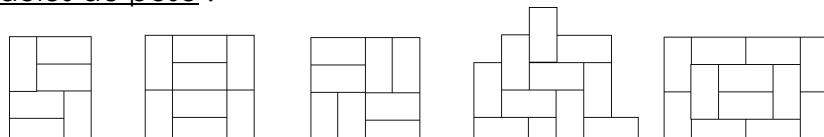


Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Pavé des Alpilles 12x24 - CE

Tableau technique

| Caractéristiques générales | |
|------------------------------------|---|
| Libellé | Pavé des Alpilles 12x24 |
| Fabrication | Béton vibro-compressé |
| Matières premières | Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants |
| DoP (Déclaration Performance) | GGI-03-60-01 (disponible sur demande) |
| Epaisseur (cm) | 6,3 |
| Dimensions (cm)* | 12 x 24 |
| Poids moyen au m ² (kg) | 132 environ |
| Nombres pièces au m ² | 35 |

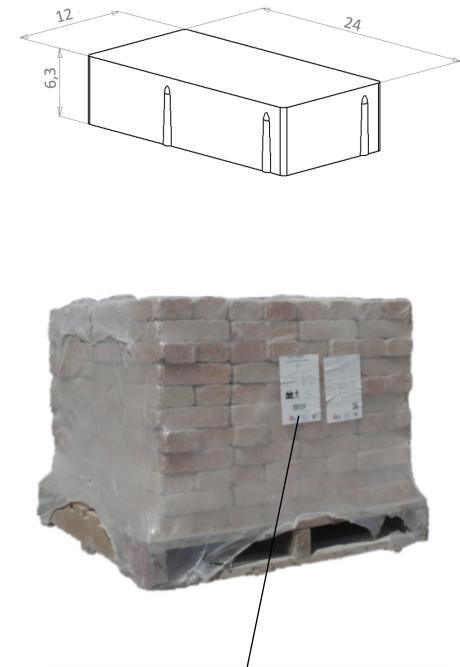

| Conditionnement et palettisation | |
|----------------------------------|---|
| Dimensions palette (cm) | 105 x 105 x 81 |
| Poids palette (kg) | 1330 |
| M ² par palette | 9,84 (11 rangs de 32 pavés) |
| Matières | Palette bois houssée |
| Identification palette | Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ... |
| Identification produit | Aucun marquage individuel sur produits |



| Stockage et manutention | |
|-------------------------|--|
| Gerbage | Superposition de 3 palettes (1+1+1)** |
| Manutention | Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette |
| Housse | Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose*** |

** Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

*** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.

Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

