


**Coude 11°15 à joint Standard DN60-300**

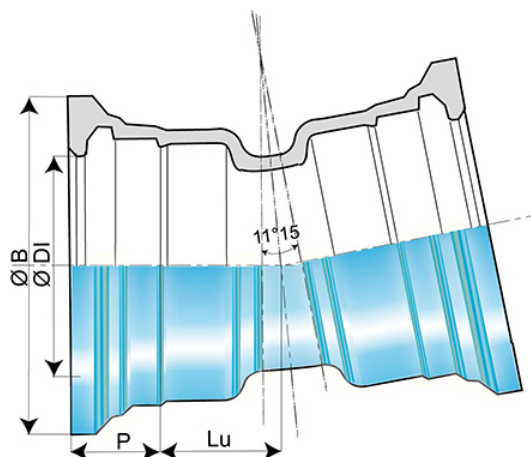

Angle	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Masse	Référence
degré	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
11°15	60	35.0	82.0	80.2	143.5	5.9	NSA60CE00NN2
11°15	80	40.0	85.0	101.4	167.5	7.6	NSA80CE00NN2
11°15	100	40.0	88.0	121.4	187.5	9.1	NSB10CE00NN2
11°15	125	45.0	91.0	147.4	214.5	11.6	NSB12CE00NN2
11°15	150	46.0	94.0	173.4	241.0	13.5	NSB15CE00NN2
11°15	200	52.0	100.0	225.5	294.0	19.2	NSB20CE00NN2
11°15	250	55.0	105.0	277.3	351.0	26.2	NSB25CE00NN2
11°15	300	50.0	110.0	329.3	408.3	34.1	NSB30CE00NN2

**Domaine d'emploi :**

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

**Principales caractéristiques :**

- Revêtement extérieur-intérieur : Aquacoat Raccords (AQB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009