

Fiche Technique

Rail

GramPerfil

Edition n.º 1 | 03-07-2018

Type de Produit



Applications

- Cloisons intérieures
- Revêtement des cloisons intérieures
- Faux plafonds (uniquement pour la gamme profilé UA)

Avantages

- Gamme ample et versatile avec des largeurs de base de 30 à 150 mm et des ailes de 26 a 40 mm
- Profilé Lisse avec système de fixation par clip pour faciliter le montage de faux plafonds et revêtement des cloisons

Spécifications Techniques

- Type d'acier: DX51D (classification selon la norme EN 10346)
- Épaisseur: CE - 0,54 mm | NF - 0,58 mm | DIN - 0,60 a 1,00 mm
- Type de Revêtement: CE - Z100 / Z140 / AZ100 | NF - Z140 / AZ100 | DIN - Z100 / Z140 / AZ100
- Réaction au feu: Classe A1 (non combustible)
- Limite d'élasticité: $\geq 140 \text{ N/mm}^2$
- Substances dangereuses: PND

Norme(s) de Référence

- EN 14195:2014
- NF 411
- DIN 18182

Conditions de Stockage

- Stockage en superficies planes, couvertes et ventilées
- Ne pas entreposer le produit sous la pluie et locaux humides
- Lors du stockage respecter la distance entre les palettes pour une ventilation correct du produit
- Pour le stockage à l'extérieur (non recommandé) incliner légèrement le produit pour éviter l'infiltration et l'accumulation d'eau

Destruction / Recyclage


Lors de la destruction du profilé, si celui contient des résidus de laine de verre et/ou plaque de plâtre, il devra être traité comme un RCD (résidu de construction et démolition) cas contraire il devra être classé comme résidu métallique

Hygiène et Sécurité


Gants et lunette de protection obligatoire

Dimensions


Rail

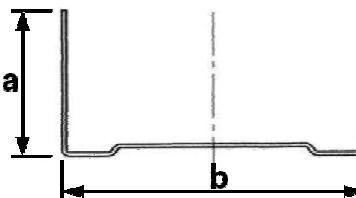


Lisse



UW

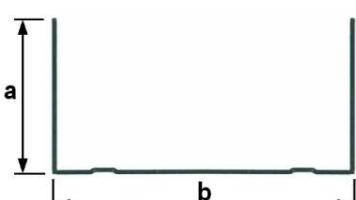

UA



Produit	Dimensions [mm]				Type			Qt. Palet CE / NF
	a	b	c	d	CE	NF	DIN	
R36 28	28	36	---	---	■	■		420
R48 26	26	48	---	---	■			560
R48 28	28	48	---	---		■		560
R62 28	28	62	---	---	■	■		490
R70 26	26	70	---	---	■			490
R70 28	28	70	---	---		■		490
R90 26	26	90	---	---	■			420
R90 28	28	90	---	---		■		420
R100 26	26	100	---	---	■			350
R100 28	28	100	---	---		■		350
LISSE	28	19	17	16,5	■	■		560
UW50 40	40	50	---	---		■		560
UW75 40	40	75	---	---		■		490
UW100 40	40	100	---	---		■		350
UW125 40	40	125	---	---		■		150
UW150 40	40	150	---	---		■		150
UA30 40	40	33	40	---		■		360
UA30 40/30	40	33	30	---		■		360
UA54 40	40	58	40	---		■		360
UA85 40	40	88	40	---		■		360
UA120 40	40	123	40	---		■		360

Ø Lisse - 6 mm

GramPerfil

Parque Industrial Manuel da Mota, Lote 21 | 3100-354 Pombal, Portugal
Tel: (+351) 236 211 543 | Fax: (+351) 236 211 544
URL: www.gramperfil.com | Email: geral@gramperfil.com

