


ISO-CYL 600 4 et 5 DN15 Version PEHD

Caractéristiques techniques :

- **Version :**
 - o PEHD.
- Hauteur :
 - o **GM** 750 à 900 mm,
- **Rehausses empilables 150 mm.**
- Forme arrondie du couvercle pour plus de facilité de pose (alignements) :
Ø 600 mm.
- Rehausse réglable : en hauteur **150 mm** et en inclinaison jusqu'à **15°**.
- Cadre et couvercle fonte **EN124 C250** (résistance 25 t).
- Corps et rehausse **composite** : polyester résine armée de fibre de verre.
- Pour 4 ou 5 compteurs horizontaux (à préciser à la commande) :
 - o **DN15 lg 110 mm,**
 - o **DN15 lg 170 mm.**
- Regards prêts à l'emploi : équipés de **robinets avant compteur**, de **clapets antipollution NF** et manchettes d'attente composite.
- **Entrée et sortie** : cannes PEHD, raccords laiton à serrage mécanique.
- **Raccordements amont/aval :**
 - o 4 entrées et 4 sorties - 5 entrées et 5 sorties
 - o 1 entrée et 4 sorties - 1 entrée et 5 sorties
 - o Ø25, Ø32 ou Ø40. (À préciser à la commande)
- **Double isolation** en mousse polyéthylène ép. 80 mm.

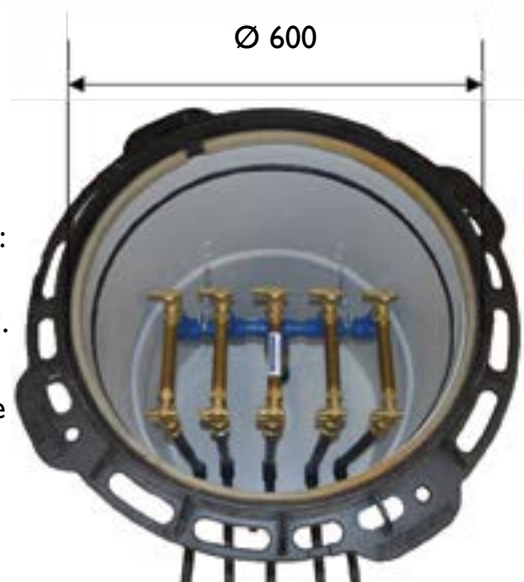

ISO CYL 600 5 DN15
1 Entrée 40 – 5 Sorties 25



Cadre et couvercle fonte EN124 C250



Expédition sous
24 à 48 h

Garantie hors gel réalisée par le CEBTP
Equipements intérieurs certifiés ACS et conformes à la marque NF