

Wastop®, un clapet de non-retour génial

ANTI RETOUR
ANTI ODEUR
TOUTES POSITIONS
ANTI RONGEURS
AUTO NETTOYANT



« L'ORIGINAL »




Pourquoi Wastop® ?

Wastop® est un produit breveté qui protège de tout reflux une canalisation d'assainissement ou pluvial. Il s'installe facilement aussi bien dans un réseau en construction que sur des ouvrages déjà en place.

Wastop® est une solution à un problème.

Wastop® protège des retours d'eau, d'odeurs, de fumées, des gaz, d'animaux, d'effluents toxiques ou salés. Le clapet Wastop® à membrane toutes positions mettra fin aux nuisances d'odeurs dans les villes.

Disponibles en PVC DN 75 à 315 mm ou INOX DN 100 à 1.800 mm. Il se pose : en ligne, en extrémité, en reprise ou remplacement des clapets à battant. De conception ULTRA SIMPLE, il crée à son ouverture un effet pulsatoire, autonettoyant, améliorant ainsi l'auto-curage des réseaux, il en résulte un ENTRETIEN MINIMAL, par conséquent un COUT D'EXPLOITATION REDUIT. De nombreux contrôles (norme CE) et essais in situ confirment les performances exceptionnelles du CLAPET Wastop®.

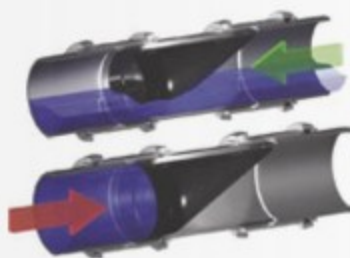

Comment ça fonctionne ?

Lorsque le fluide circule dans le sens d'écoulement normal, la pression sur la membrane crée une ouverture dans la partie inférieure suffisamment grande pour laisser passer le fluide dans le bon sens.

Si, au contraire, l'écoulement se produit dans l'autre sens, la membrane se remplit de liquide ou de gaz et agit comme un bouchon empêchant tout reflux dans la canalisation.

Le clapet Wastop® est conçu pour résister à des contre pressions allant jusqu'à 8 mètres de hauteur d'eau selon le type de membrane. Au-delà, nous consulter.

Wastop® s'installe en quelques minutes sur vos installations. Il peut s'installer en position horizontale ou verticale, soit en entrée ou en sortie de regard. Nous vous proposerons plusieurs possibilités de fixations.

Le matériel nécessaire pour l'étanchéité et la fixation à l'intérieur de la canalisation est fourni.

Les applications de WASTOP

Protection de biens matériels
Installé sur les branchements particuliers d'eau usées, le clapet WASTOP protège contre les inondations, il évite un sinistre.

Protection contre les odeurs
Les réseaux assainissement génèrent des gaz désagréables. Le clapet WASTOP stoppe les odeurs.

Protection fluvial
Les fleuves traversent les zones d'habitation. Le clapet WASTOP posé en extrémité du rejet pluvial, garantie l'étanchéité du retour d'eau.

Protection des marées
Les mers et océans ont un tempérament imprévisible. Le clapet WASTOP empêche le retour d'eau sans être contrarié par la salinité et le sable.



Gamme de produits standards Wastop®

Le clapet Wastop® est disponible avec un corps en INOX, PVC ou PE.

• Wastop® acier inoxydable EN.1.4301/AISI

Montage en insertion

Code	DN	A	L
122 700	100	97	220
122 703	110	101	220
122 706	125	116	250
122 708	150	146	300
122 710	200	183	400
122 713		183	410
122 715	225	215	450
122 717	250	230	480
122 719		240	520
122 724	300	253	600
122 722		290	600
122 723	350	340	700
122 726	400	370	730
122 725		390	750
122 728	450	440	900
122 730	500	490	900
122 733	600	590	1000
122 735	700	690	1000
122 736	750	750	1400
122 738	800	790	1500
122 740	900	855	1700
122 743	1000	935	1800
122 750	1200	1185	2250
122 753	1400	1385	2600
122 758	1500	1455	2800
122 780	1600	1525	3000
122 781	1700	1625	3200
122 782	1800	1725	3400

• Wastop® PVC et PE

Montage en ligne

Code	DN	A	L
122 780	75		125
122 783	110		210
122 785	125		240
122 790	160		300
122 785	200		400
122 787	250		480
122 785	315		600



Flashez moi !
Pour voir la vidéo
de démonstration



• Wastop® PE

Montage en insertion

Code	DN	A	L
122 768	250	235	480
122 769	300	285	600



Membrane : plusieurs qualités et plusieurs curetés pour répondre à chaque chantier.

Option d'installation standard



Dans un regard option 1



Dans un regard option 2

